

技術シート：


# EMA II 18 HL-2



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		EMA II 18 HL-2
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	1750 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	308 mm
1.9	ホイールベース	y	1745 mm
重量			
2.1	機械質量		8700 kg
2.2	前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)		6330 kg / 4080 kg
2.3	前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時)		3480 kg / 5220 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		Solid tires
3.2	前輪サイズ		412 x 178
3.3	後輪サイズ		457 x 178
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪数		2
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	1110 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	1350 mm
寸法			
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2260 mm
4.8	シート高	h7	1200 mm
4.19	全長	l1	3740 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	2590 mm
4.21	全幅	b1	1350 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1150 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリア		2
4.24	フォーククランプ幅	b3	860 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	50 mm
4.32	車輪半径	m2	130 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	2000 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	2200 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		9 km/h-9.50 km/h
5.2	上昇時スピード (積載時) / 上昇時スピード (未積載時)		0.35 m/s-0.45 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.40 m/s-0.36 m/s
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		8 % / 10.50 %
5.10	制動ブレーキ		油圧
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		10 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15%		9 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		DIN 43596
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		48 V / 930 Ah
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		1300 kg
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		モスフェット式ACスピードコントローラ
8.2	アタッチメントへの圧力		200 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		25 l/min
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		< 73 dB
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		73 dB

EMA II 18 HL-2 - 寸法図

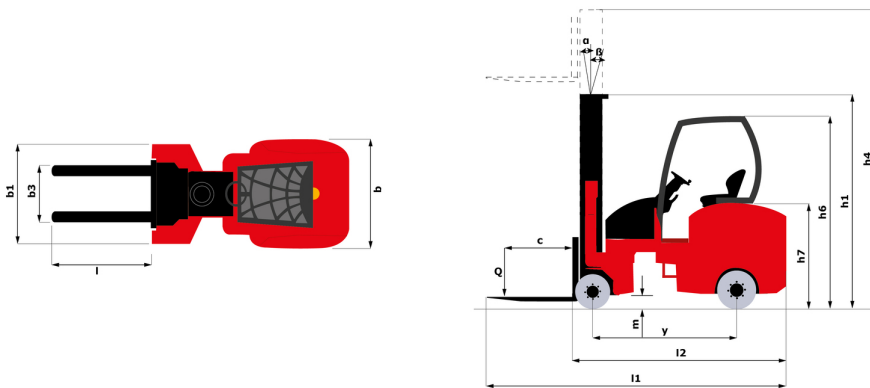

## マットの特性および残存積載能力

フリーリフト・トリプレックス (FLT)	FLT 80	FLT 84	FLT 90	FLT 95	FLT 100	FLT 102	FLT 110	FLT 120	FLT 125	FLT 127
$\alpha$ - Mast/fork carriage tilt, forward °	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$\beta$ - Mast/fork carriage tilt, backward °	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
h1 - マスト高さ (マスト下降時) mm	3720	3900	4150	4270	4590	4690	5000	5340	5550	5570
h2 - フリーリフト mm	2900	3080	3330	3650	3770	3870	4180	4520	4680	4750
h3 - 標準揚高 mm	8010	8400	9000	9500	10020	10200	11010	12000	12510	12720
h4 - 最大揚高時高さ mm	8840	9230	9830	10350	10850	11175	11985	13005	13485	13695
サイドシフト付残容量 (作業範囲内) kg	1250	1250	1250	1100	1100	1000	850	750	700	500



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes