

Fiche technique :


EMA II 13



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	EMA II 13
1.3	Source d'alimentation	Électrique - Plomb
1.4	Type de conduite	Assis
1.5	Capacité max.	1300 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	278 mm
1.9	Empattement	1855 mm
Poids		Poids
2.1	Poids de service	5900 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	3350 kg / 3850 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1900 kg / 4000 kg
Roues		Roues
3.1	Type de roues	Pneus pleins
3.2	Dimensions roues avant	412 x 127 mm
3.3	Dimensions roues arrière	457 x 152 mm
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices	2
3.6	Voie avant	825 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	1060 mm
Dimensions		Dimensions
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2260 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1200 mm
4.19	Longueur hors-tout	3890 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	2740 mm
4.21	Largeur hors tout	1060 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	40 mm x 100 mm x 1150 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	2
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	860 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	50 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	130 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	1700 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	1900 mm
Performances		Performances
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	9 km/h-9.50 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.35 m/s-0.45 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.40 m/s-0.35 m/s
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	8 % / 10.50 %
5.10	Frein de service	Hydraulique
Moteur		Moteur
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	10 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	9 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43595
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	48 V / 620 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	1030 kg
Divers		Divers
8.1	Type d'unité motrice	Contrôleur de vitesse Mosfet AC
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	200 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire	25 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	73 dB
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	73 dB

EMA II 13 - Schémas d'encombrement

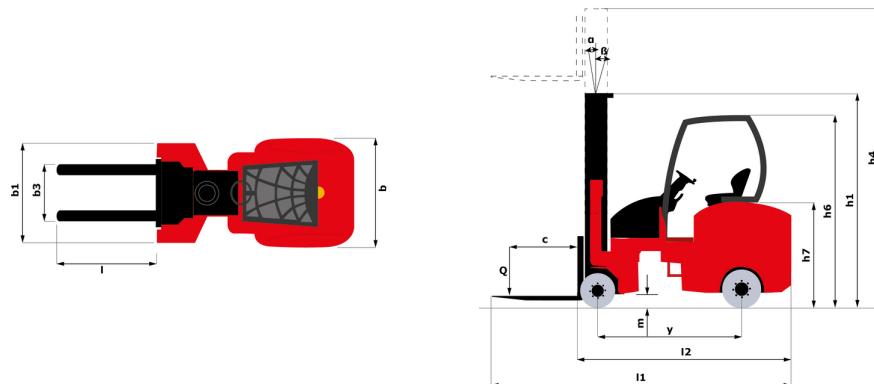

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 42	FLT 50	FLT 56	FLT 60	FLT 66	FLT 76
α - Inclinaison du mât/tablier, avant °	1	1	1	1	1	1
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière °	3	3	3	3	3	3
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	2360	2630	2810	2960	3210	3650
h2 - Mât levée libre mm	1400	1750	193	2080	2330	2670
h3 - Hauteur de levage mm	4200	5010	5550	6000	6600	7620
h4 - Hauteur mât déployé mm	5030	5910	6450	6900	7500	8520
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max. kg	1300	1200	1100	1000	900	750



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes