

Fiche technique :


# **EMA II 17**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	EMA II 17
1.3	Source d'alimentation	Électrique - Plomb
1.4	Type de conduite	Assis
1.5	Capacité max.	1700 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	278 mm
1.9	Empattement	1745 mm
Poids		
2.1	Poids de service	6000 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	4250 kg / 3250 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	2000 kg / 4000 kg
Roues		
3.1	Type de roues	Pneus pleins
3.2	Dimensions roues avant	412 x 152
3.3	Dimensions roues arrière	457 x 152
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices	2
3.6	Voie avant	960 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	1080 mm
Dimensions		
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2260 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1200 mm
4.19	Longueur hors-tout	3710 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	2560 mm
4.21	Largeur hors tout	1080 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	40 mm x 100 mm x 1150 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	2
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	860 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	50 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	130 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	1800 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2000 mm
Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	9 km/h-9.50 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.35 m/s-0.45 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.40 m/s-0.36 m/s
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	8 % / 10.50 %
5.10	Frein de service	Hydraulique
Moteur		
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	10 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	9 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43595
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	48 V / 620 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	1030 kg
Divers		
8.1	Type d'unité motrice	Contrôleur de vitesse Mosfet AC
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires	200 bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire	25 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	73 dB
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	73 dB

## EMA II 17 - Schémas d'encombrement

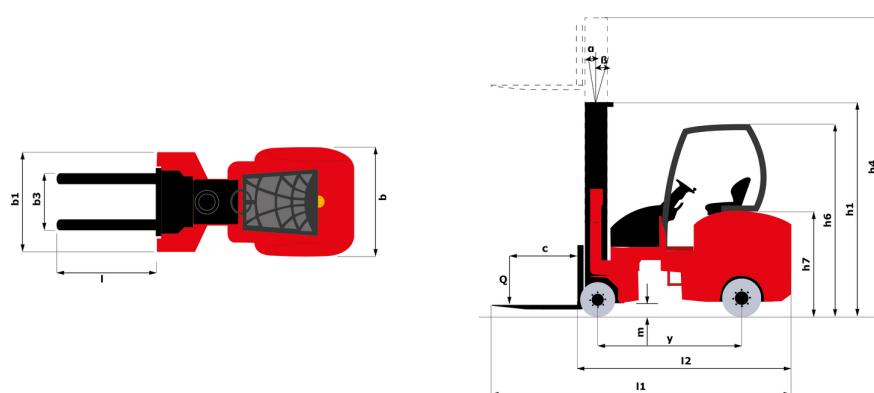

## **Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles**

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 39	FLT 42	FLT 46	FLT 48	FLT 50	FLT 52	FLT 56	FLT 60	FLT 66	FLT 72	FLT 76
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2210	2300	2440	2500	2570	2640	2750	2900	3150	3400
h2 - Mât levée libre	mm	1390	1480	1620	1680	1750	1820	1930	2080	23300	2580
h3 - Hauteur de levage	mm	3930	4200	4620	4800	5010	5220	5550	6000	6600	7200
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4760	5030	5450	5630	5840	6050	6380	6830	7430	8030
Capacité résiduelle avec TDL intégré à hauteur max.	kg	1250	1300	1300	1200	1200	1200	1100	950	900	900



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes