

Technisches Datenblatt :


EMA II 17



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Metrisch
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		EMA II 17
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	1700 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	278 mm
1.9	Wheelbase	y	1745 mm
	Weight		
2.1	Service weight		6000 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		4250 kg / 3250 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		2000 kg / 4000 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Solid tires
3.2	Dimensions of front wheels		412 x 152
3.3	Dimensions of rear wheels		457 x 152
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Front wheel gauge	b10	960 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	1080 mm
	Dimensions		
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2260 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1200 mm
4.19	Overall length	l1	3710 mm
4.20	Length to face of forks	l2	2560 mm
4.21	Overall width	b1	1080 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	40 mm x 100 mm x 1150 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2
4.24	Fork carriage width	b3	860 mm
4.31	Ground clearance below mast	m1	50 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	130 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	1800 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	2000 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		9 km/h-9.50 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.35 m/s-0.45 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.40 m/s-0.36 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		8 % / 10.50 %
5.10	Service brake		Hydraulic
	Engine		
6.1	Drive motor rating S2 60 min		10 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		9 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43595
6.4	Battery voltage / capacity		48 V / 620 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		1030 kg
	Miscellaneous		
8.1	Type of drive control		Mosfet AC speed controller
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		200 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		25 l/min
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 73 dB
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		73 dB

EMA II 17 - Maßzeichnung

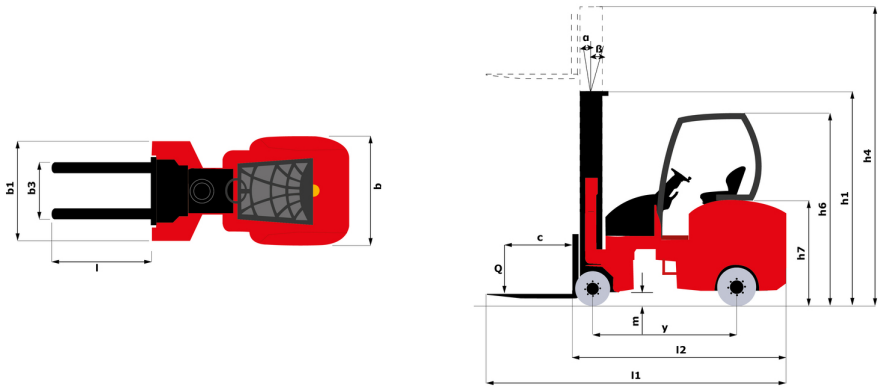

Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 39	FLT 42	FLT 46	FLT 48	FLT 50	FLT 52	FLT 56	FLT 60	FLT 66	FLT 72	FLT 76
Mast/fork carriage tilt, forward	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mast/fork carriage tilt, backward	°	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
h1 - Mast lowered height	mm	2210	2300	2440	2500	2570	2640	2750	2900	3150	3400	3590
h2 - Mast free lift	mm	1390	1480	1620	1680	1750	1820	1930	2080	23300	2580	2770
h3 - Mast lifting height	mm	3930	4200	4620	4800	5010	5220	5550	6000	6600	7200	7620
h4 - Mast extended height	mm	4760	5030	5450	5630	5840	6050	6380	6830	7430	8030	8450
Residual capacity with integrated side shift at max heighth	kg	1250	1300	1300	1200	1200	1200	1200	1100	950	900	900

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes