

Scheda tecnica :

# **EMA II 18 HL-1**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technical characteristics                                       |           | Metrico                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1.1   | Manufacturer                                                    |           | Manitou                    |
| 1.2   | Model Name                                                      |           | EMA II 18 HL-1             |
| 1.3   | Power source                                                    |           | Electrical                 |
| 1.4   | Operator type                                                   |           | Seated                     |
| 1.5   | Max. capacity                                                   | Q         | 1750 kg                    |
| 1.6   | Load center of gravity                                          | c         | 500 mm                     |
| 1.8   | Load distance, centre of drive axle to fork                     | x         | 308 mm                     |
| 1.9   | Wheelbase                                                       | y         | 1745 mm                    |
|       | Weight                                                          |           |                            |
| 2.1   | Service weight                                                  |           | 6900 kg                    |
| 2.2   | Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)                |           | 4200 kg / 4500 kg          |
| 2.3   | Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)            |           | 2200 kg / 4700 kg          |
|       | Wheels                                                          |           |                            |
| 3.1   | Tires type                                                      |           | Solid tires                |
| 3.2   | Dimensions of front wheels                                      |           | 412 x 178                  |
| 3.3   | Dimensions of rear wheels                                       |           | 457 x 178                  |
| 3.5   | Number of front wheels / rear wheels                            |           | 2 / 2                      |
| 3.5.2 | Number of drive wheels                                          |           | 2                          |
| 3.6   | Front wheel gauge                                               | b10       | 1110 mm                    |
| 3.7   | Rear wheel gauge                                                | b11       | 1250 mm                    |
|       | Dimensions                                                      |           |                            |
| 4.7   | Height of overhead guard (cabin)                                | h6        | 2260 mm                    |
| 4.8   | Seat height/stand height                                        | h7        | 1200 mm                    |
| 4.19  | Overall length                                                  | l1        | 3740 mm                    |
| 4.20  | Length to face of forks                                         | l2        | 2590 mm                    |
| 4.21  | Overall width                                                   | b1        | 1250 mm                    |
| 4.22  | Forks section / width / length                                  | s / e / l | 40 mm x 125 mm x 1150 mm   |
| 4.23  | Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B                         |           | 2                          |
| 4.24  | Fork carriage width                                             | b3        | 860 mm                     |
| 4.31  | Ground clearance below mast                                     | m1        | 50 mm                      |
| 4.32  | Ground clearance at centre of wheelbase                         | m2        | 130 mm                     |
| 4.33  | Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways                   | Ast       | 1950 mm                    |
| 4.34  | Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways                    | Ast       | 2200 mm                    |
|       | Performances                                                    |           |                            |
| 5.1   | Travel speed (laden / unladen)                                  |           | 9 km/h-9.50 km/h           |
| 5.2   | Lifting speed (laden / unladen)                                 |           | 0.35 m/s-0.45 m/s          |
| 5.3   | Lowering speed (laden / unladen)                                |           | 0.40 m/s-0.36 m/s          |
| 5.7   | Gradeability (laden / unladen)                                  |           | 8 % / 10.50 %              |
| 5.10  | Service brake                                                   |           | Hydraulic                  |
|       | Engine                                                          |           |                            |
| 6.1   | Drive motor rating S2 60 min                                    |           | 10 kW                      |
| 6.2   | Lift motor rating at S3 15%                                     |           | 9 kW                       |
| 6.3   | Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C                    |           | DIN 43595                  |
| 6.4   | Battery voltage / capacity                                      |           | 48 V / 775 Ah              |
| 6.5   | Battery weight (+/- 5%)                                         |           | 1435 kg                    |
|       | Miscellaneous                                                   |           |                            |
| 8.1   | Type of drive control                                           |           | Mosfet AC speed controller |
| 8.2   | Working hydraulic pressure for attachments                      |           | 200 bar                    |
| 8.3   | Oil flow rate for attachments                                   |           | 25 l/min                   |
| 8.4   | Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator |           | < 73 dB                    |
| 8.4   | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053         |           | 73 dB                      |

EMA II 18 HL-1 - Disegno quotato

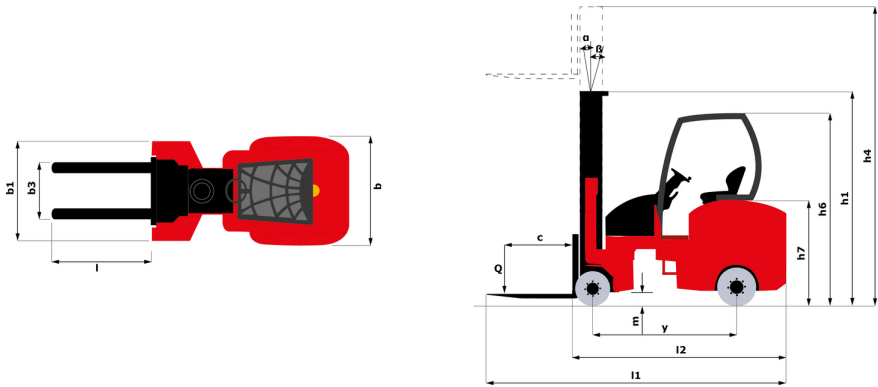

## Caratteristiche dei montanti e capacità residue

| Free Lift Triplex (FLT)                                    |    | FLT 80 | FLT 84 | FLT 86 | FLT 90 | FLT 95 | FLT 100 | FLT 102 | FLT 106 |
|------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Mast/fork carriage tilt, forward                           | °  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       |
| Mast/fork carriage tilt, backward                          | °  | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       |
| h1 - Mast lowered height                                   | mm | 3720   | 3900   | 4020   | 4150   | 4500   | 4590    | 4690    | 4820    |
| h2 - Mast free lift                                        | mm | 2900   | 3080   | 3200   | 3330   | 3650   | 3770    | 3870    | 4000    |
| h3 - Mast lifting height                                   | mm | 8010   | 8400   | 8610   | 9000   | 9500   | 10020   | 10200   | 10560   |
| h4 - Mast extended height                                  | mm | 8840   | 9230   | 9440   | 9830   | 10475  | 10850   | 11175   | 11535   |
| Residual capacity with integrated side shift at max height | kg | 1250   | 1150   | 1150   | 1000   | 1000   | 750     | 750     | 650     |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes