

Karta danych technicznych :

170 AETJ-L

OXYGEN
by MANITOU



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	16.90 m
Wysokość platformy	h7	14.90 m
Wysięg max.		9.43 m
Zwis		7 m
Wychylenie wysięgnika (w górę / dół)		+65 ° / -65 °
Udźwig platformy	Q	200 kg
Obrót wieżyczki		355 °
Obrót kosza (prawo / lewo)		66 ° / 59 °
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 2
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		6950 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	0.40 m
Długość całkowita	l1	6.84 m
Szerokość całkowita	b1	1.75 m
Wysokość całkowita	h17	1.97 m
Długość całkowita w stanie złożonym	l9	5.12 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	2.04 m
Długość całkowita	l13	1.26 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	0.08 m
Z dużą przeciwwagą / zasięg		0.08 m
Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	4.30 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.14 m
Rozstaw osi	y	2 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		5 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.60 km/h
Dopuszczalne nachylenie		22 %
Dopuszczalny przechył		3 °
Koła		
Typ ogumienia		Opony pełne niebrudzące
Ogumienie standardowe		24 x 7.5 in / 600 x 190 mm
Koła napędzane (przód / tył)		0 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 0
Koła hamowane (przód / tył)		0 / 2
Silnik/Bateria		
Moc znamionowa silnika elektrycznego		2 x 4.50 kW
Moc silnika windy		3.70 kW
Akumulator		48 V
Napięcie nominalne baterii / Pojemność baterii		48 V / 240 Ah
Moc baterii		11 kWh
Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A)		48 V / 30 A
Pozostałe		
Liczba cykli z baterią standardową (HIRD)		46
Nacisk na podłoże		16.60 dan/cm2
Ciśnienie hydrauliki		210 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		15 l
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.66 m/s²
Zgodność z normami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280:2013) - 2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE (Niskonapięciowa)




* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana

170 AETJ-L - Wykresy obciążenia

Wykres udźwigów



170 AETJ-L - Rysunek wymiarowy

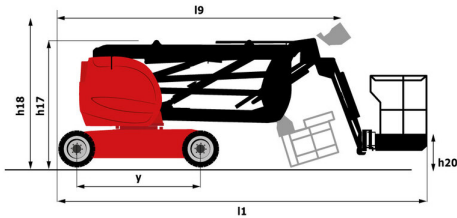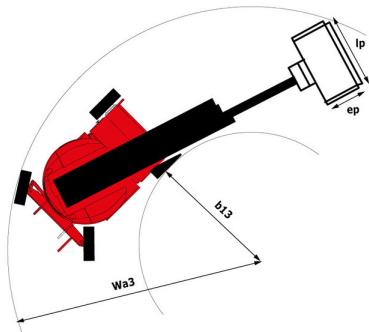

Wypożażenie

Standard
Akumulator trakcyjny
Hamulce negatywne na kołach tylnych
Kosz z perforowaną podłogą
Licznik godzin
Możliwy przejazd z platformą na maksymalnej wysokości
Opony gumowe niebrudzące
Pierścienie do zaczepiania i mocowań transportowych
Przylącze 230V
Ręczne opuszczanie awaryjne
Skrzynka narzędziowa w koszu
Sterowanie proporcjonalne
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltrolka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
Sygnał dźwiękowy w koszu
Technologia szyny CAN
Wbudowana pomoc w diagnozowaniu usterek
Wbudowany prostownik wielonapięciowy
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wysięgnik kosza
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie

Opcjonalny
Akumulator bezobsługowy
Akumulator o zwiększonej pojemności
LED strobe Light on the basket
LED strobe light on the turret
Możliwość indywidualnego doboru koloru
Niebrudzące opony napompowane pianką 683 x 236 mm / 27 x 10-12 in
Olej biodegradowalny
Olej mrozoodporny
Oslona pulpitu sterowniczego
Przylącze wodne
Reflektor roboczy w koszu
SMS : Safe Man System
Uprząż bezpieczeństwa
Wtyczka 110 lub 230V z wyłącznikiem różnicowym
Zestaw do zimnego klimatu
Światło błyskowe

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes