Ficha técnica :


# 170 AETJ-L




	170 AETJ-L	Criado em 3 de julho de 2025 21:41 UT
Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	16.90 m
Altura da plataforma	h7	14.90 m
Alcance máx.		9.43 m
Sobremedida/Saliência		7 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+65 ° / -65 °
Capacidade da plataforma	0	200 kg
Rotação da torreta		355 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		66 ° / 59 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2/2
Weight and dimensions		·
Peso da plataforma *		6950 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Altura piso (acesso)	h20	0.40 m
Comprimento total	11	6.84 m
Largura total	b1	1.75 m
Altura total	h17	1.97 m
Comprimento total fechado	117	5.12 m
•		
Altura total recolhido	h18 ***	2.04 m
Comprimento da extensão (jib)	113	1.26 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	а7	0.08 m
Sobremedida do contrapeso /alcance		0.08 m
Raio de viragem exterior	Wa3	4.30 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.14 m
Distância entre eixos	у	2 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		5 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.60 km/h
Inclinação transponível		22 %
Declive admissível		3 °
Wheels		
Tipo de rodas		Pneus sólidos não marcantes
Pneus de serie		24 x 7.5 in / 600 x 190 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		0 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Potência nominal do motor elétrico		2 x 4.50 kW
Potência do motor de elevação		3.70 kW
Bateria		48 V
Tensão nominal da bateria / Capacidade da bateria		48 V / 240 Ah
Potência da bateria		11 kW/h
Carregador integrado (V / A)		48 V / 30 A
Miscellaneous		
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)		46
Pressão no solo		16.60 dan/cm2
Pressão hidráulica		210 bar
Capacidade do depósito hidráulico		15
Vibração nas mãos e braços		< 0.66 m/s²
Conformidade com as normas		- 5.55 my 5
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Baixa tensão)

<sup>\*</sup>Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue


170 AETJ-L - Diagramas de carga Gráfico de carga

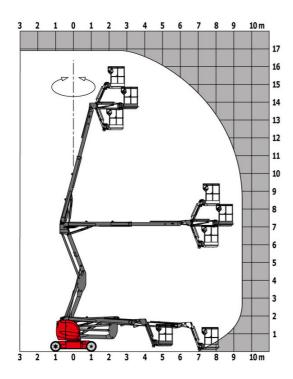

170 AETJ-L - Esquemas dimensionais





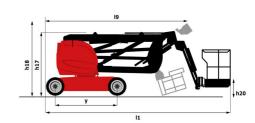

## **Equipamentos**

### Ajuda de diagnóstico integrada Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida) Aviso sonoro no cesto Bateria de tração Caixa de ferramentas no cesto Carregador integrado multitensão Cesta com solo perfurado Comandos proporcionais Contador de Horas Descida manual de emergência Freio negativo nas rodas traseiras Ganchos para transporte e elevação Indicador de carga das baterias Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta Jib Pneus não marcantes Predisposição 230V Tecnologia de CAN bus Translação possível à altura máxima

#### Opcional Bateria de alta eficiência Bateria sem manutenção Farol de trabalho na cesta Flashing Light Kit para clima frio LED strobe Light on the basket LED strobe light on the turret Pintura personalizada Pneus insuflados de espuma não marcantes 683 x 236 mm / 27 x 10-12 in Predisposição de água Proteção do Control Box SMS : Safe Man System Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial segurança Óleo biodegradável Óleo para baixas temperaturas





#### Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes