

Ficha técnica :

# EMA II 20 HD-2




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD



## Características de los mástiles y capacidad residual

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 55	FLT 60	FLT 66	FLT 76	FLT 80	FLT 86	FLT 90	FLT 100	FLT 106
$\alpha$ - Mast/fork carriage tilt, forward	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$\beta$ - Mast/fork carriage tilt, backward	°	3	3	3	3	3	3	3	3	3
h1 - Mast lowered height	mm	2750	2900	3150	3590	3720	4020	4150	4590	4820
h2 - Mast free lift	mm	1930	2080	2330	2770	2900	3200	3330	3770	4000
h3 - Mast lifting height	mm	5500	6000	6600	7620	8010	8610	9000	10020	10560
h4 - Mast extended height	mm	3680	6830	7430	8450	8840	9440	9830	11000	11540
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	1500	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1000	850

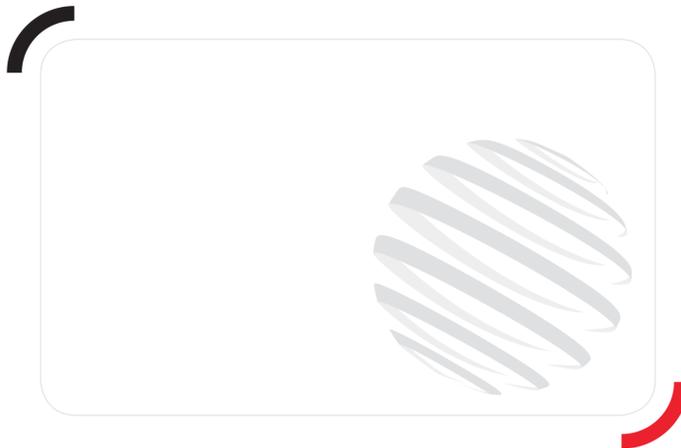

 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes