

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

100 VJR




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Метрический
Working height	h21	9.85 m
Floor height (access)	h20	0.51 m
Platform height	h7	7.85 m
Max. outreach		3.15 m
Overhang		6.67 m
Pendular arm rotation (bottom)		+70 °
Platform capacity	Q	200 kg
Turret rotation		350 °
Number of people (indoor / outdoor)		2 / 1
Weight and dimensions		
Platform weight*		2650 kg
Platform dimensions (length x width)	lp / ep	1.11 m x 0.93 m
Overall length	l1	2.80 m
Overall width	b1	0.99 m
Overall height	h17	1.99 m
Jib length	l13	1.50 m
Counterweight offset (turret at 90°)	a7	0.09 m
Counterweight Oversize / Reach		0.09 m
External turning radius	Wa3	2.09 m
Ground clearance under pothole protection	m6	0.02 m
Ground clearance at centre of wheelbase	m2	0.09 m
Wheelbase	y	1.20 m
Performances		
Drive speed - stowed		5 km/h
Drive speed - raised		0.65 km/h
Gradeability		25 %
Permissible leveling		2 °
Wheels		
Tires type		Solid non-marking tires
Standard tires		406 x 127 mm
Drive wheels (front / rear)		0 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 0
Braking wheels (front / rear)		0 / 2
Engine/Battery		
Electric engine power rating		2 x 1.50 kW
Number of hydraulic pump / Capacity of hydraulic pump		2 x 4.20 cm³
Battery voltage		24 V
Battery capacity		250 Ah
Integrated charger / charger		24 V / 30 A
Miscellaneous		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		29
Ground Pressure		11.80 dan/cm2
Hydraulic Pressure		140 bar
Hydraulic oil tank capacity		22 l
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Standards compliance		
This machine is in compliance with:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)



*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

100 VJR - Диаграмма нагрузки

Load Chart for MEWP Metric

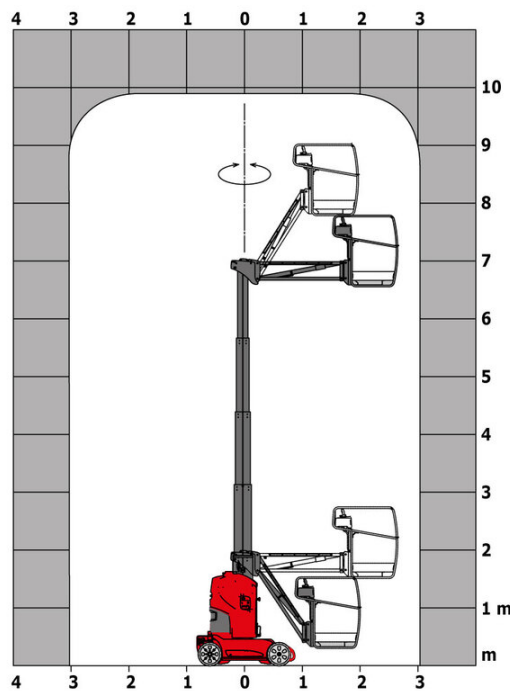

100 VJR - габаритный чертеж

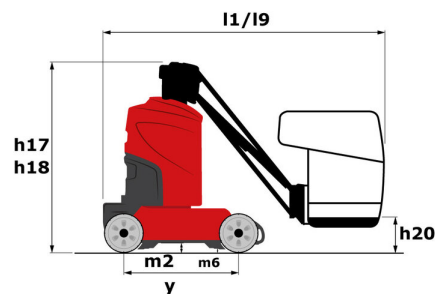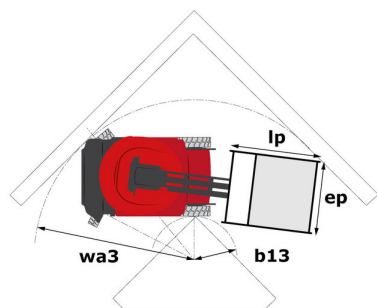

Оборудование

Стандартная
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Battery charge indicator lamp
CAN bus technology
Emergency stop button in platform and on frame
Fixed pothole protection
Fork pockets
Hom in the platform
Hour meter
Integrated diagnostic assistance
Manual emergency lowering
Multi-voltage integrated charger
Negative-type braking on rear wheels
Non-marking rubber tyres
Pendular arm
Platform with open-work floor
Proportional controls
Slinging and securing rings
Tool box in platform
Traction battery

Опционный
110 or 230V plug with differential circuit breaker
230V Predisposition
Audio warning on all motion
Biodegradable oil
Cold weather protection oil
Lights
Maintenance-free battery
Personalized paintwork
SMS : Safe Man System
Safety harness
Working headlight in platform

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта