

技術シート：

# 150 AETJ-C

OXYGEN  
by MANITOU




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャバンティアー		メートル単位
最大作業高	h21	15 m
プラットフォーム高	h7	12.98 m
最大作業半径		7.60 m
オーバーハング		7.07 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+65° / -65°
作業床最大積載荷重	Q	200 kg
タレット回転		355°
首振角度 (左) / 首振角度 (右)		66° / 59°
搭乗人員 / 搭乗人員		2 / 2
仕様		
バスケット重量		6700 kg
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 (幅)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
床高 (乗降時)	h20	0.40 m
全長	l1	6.05 m
全幅	b1	1.50 m
全高	h17	1.97 m
全長 (格納姿勢)	l9	4.40 m
全高 (格納姿勢)	h18 ***	2.08 m
ジブ長さ	l13	1.26 m
カウンターウエイトオフセット (90°タレット)	a7	0.12 m
カウンターウエイトオーバーサイズ/リーチ		0.12 m
最小回転半径外輪	Wa3	3.96 m
車輪半径	m2	0.14 m
ホイールベース	y	2 m
性能		
走行速度 格納姿勢		5 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.60 km/h
登坂能力		22 %
許容路面傾斜角度		3°
ホイール		
タイヤ		ノンマーキング・タイヤ
標準タイヤ		24 x 7.5 in / 600 x 190 mm
駆動輪 (前) / 駆動輪 (後)		0 / 2
操舵輪 (前) / 操舵輪 (後)		2 / 0
ブレーキ (前) / ブレーキ (後)		0 / 2
エンジン / バッテリー		
バッテリー公称電圧 / バッテリー容量		48 V / 240 Ah
バッテリーエネルギー		11 kWh
内蔵充電器 (V) / 内蔵充電器 (A)		48 V / 30 A
その他		
STDバッテリー (HIRD) のサイクル数		46
接地圧		13.50 dan/cm2
油圧		210 bar
作動油タンク容量		15 l
環境騒音 (LwA)		< 70 dB
手/腕に伝わる振動		< 0.52 m/s <sup>2</sup>
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC - Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)




\*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

150 AETJ-C - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

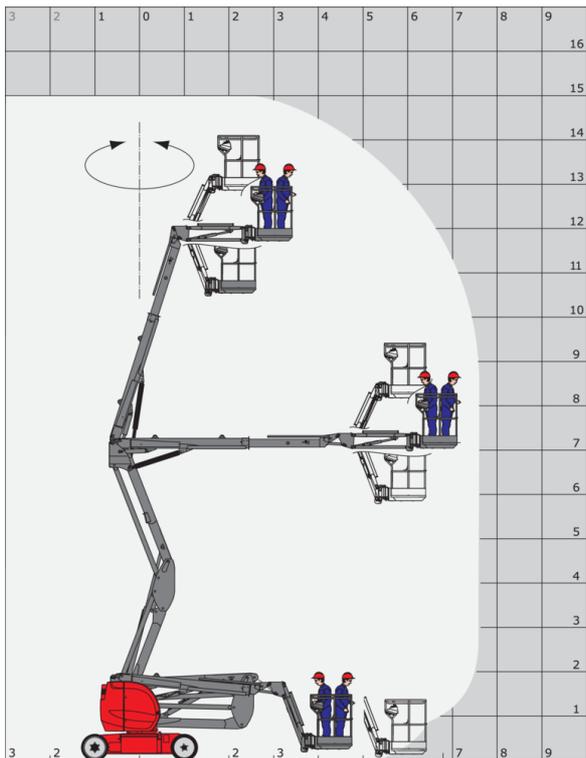

150 AETJ-C - 寸法図

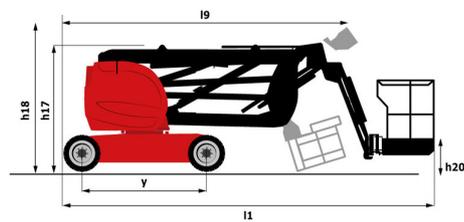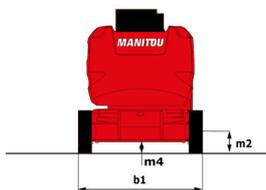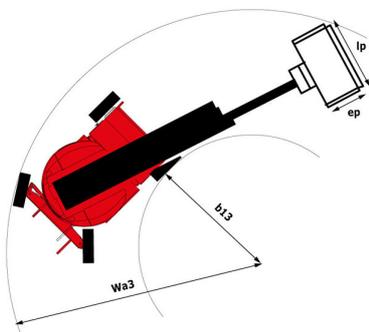


## 装置

### 標準

230V Predisposition  
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)  
Battery charge indicator lamp  
CAN bus technology  
Easy Manager  
Emergency stop button in platform and on frame  
Hom in the platform  
Hour meter  
Integrated diagnostic assistance  
Manual emergency lowering  
Multi-voltage integrated charger  
Negative-type braking on rear wheels  
Non-marking rubber tyres  
Pendular arm  
Platform with open-work floor  
Proportional controls  
Slings and securing rings  
Tool box in platform  
Traction battery  
Travel possible at maximum height

### オプション

110 or 230V plug with differential circuit breaker  
3D  
Biodegradable oil  
Cold weather protection oil  
High capacity starting battery  
Lights  
Maintenance-free battery  
Personalized paintwork  
Protective cover for control panel  
SMS : Safe Man System  
Safety harness  
Water predisposition  
Working headlight in platform

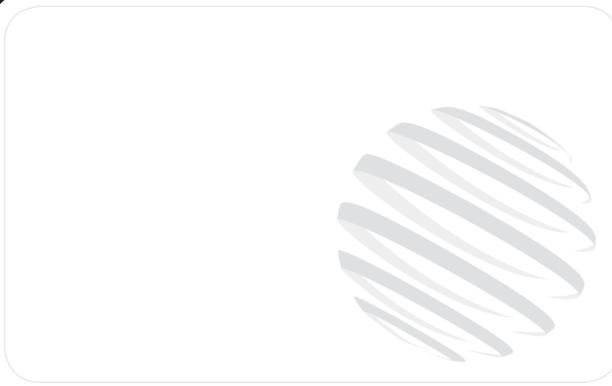

#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、 Manitou製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、Manitouの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はManitouに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes