

Ficha técnica :

150 AETJ-C

OXYGEN
by MANITOU




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacities | | Métrico |
|--|---------|---|
| Altura de trabalho | h21 | 15 m |
| Altura da plataforma | h7 | 12.98 m |
| Alcance máx. | | 7.60 m |
| Sobremedida/Saliência | | 7.07 m |
| Articulação basculante do braço (cima / baixo) | | +65 ° / -65 ° |
| Capacidade da plataforma | Q | 200 kg |
| Rotação da torreta | | 355 ° |
| Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda) | | 66 ° / 59 ° |
| Número de pessoas (interior / exterior) | | 2 / 2 |
| Weight and dimensions | | |
| Peso da plataforma * | | 6700 kg |
| Dimensão da plataforma (comprimento x largura) | lp / ep | 1.20 m x 0.92 m |
| Altura piso (acesso) | h20 | 0.40 m |
| Comprimento total | l1 | 6.05 m |
| Largura total | b1 | 1.50 m |
| Altura total | h17 | 1.97 m |
| Comprimento total fechado | l9 | 4.40 m |
| Altura total recolhido | h18 *** | 2.08 m |
| Comprimento da extensão (jib) | l13 | 1.26 m |
| Desvio do contrapeso (torre a 90 °) | a7 | 0.12 m |
| Sobremedida do contrapeso / alcance | | 0.12 m |
| Raio de viragem exterior | Wa3 | 3.96 m |
| Distância ao solo no centro da distância entre eixos | m2 | 0.14 m |
| Distância entre eixos | y | 2 m |
| Performances | | |
| Velocidade de condução - recolhido | | 5 km/h |
| Velocidade de condução - elevado | | 0.60 km/h |
| Inclinação transponível | | 22 % |
| Declive admissível | | 3 ° |
| Wheels | | |
| Tipo de rodas | | Bandagem não marcante |
| Pneus de serie | | 24 x 7,5 pol. / 600 x 190 mm |
| Rodas de tração (dianteira / traseira) | | 0 / 2 |
| Rodas direcionais (dianteira / traseira) | | 2 / 0 |
| Travagem nas rodas (frente / atrás) | | 0 / 2 |
| Motor/Bateria | | |
| Tensão nominal da bateria / Capacidade da bateria | | 48 V / 240 Ah |
| Potência da bateria | | 11 kWh |
| Carregador integrado (V / A) | | 48 V / 30 A |
| Miscellaneous | | |
| Número de ciclos com bateria STD (HIRD) | | 46 |
| Pressão no solo | | 13.50 daN/cm2 |
| Pressão hidráulica | | 210 bar |
| Capacidade do depósito hidráulico | | 15 l |
| Ruído ambiente (LWA) | | < 70 dB |
| Vibração nas mãos e braços | | < 0.52 m/s ² |
| Conformidade com as normas | | |
| Esta máquina está em conformidade com: | | Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280:2013) - 2004/108/CE (CEM) |



*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

150 AETJ-C - Diagramas de carga

Gráfico de carga

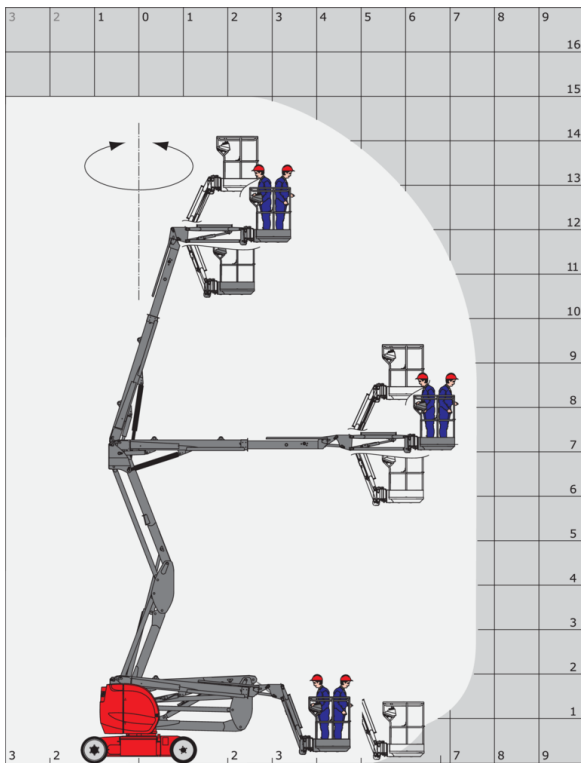

150 AETJ-C - Esquemas dimensionais

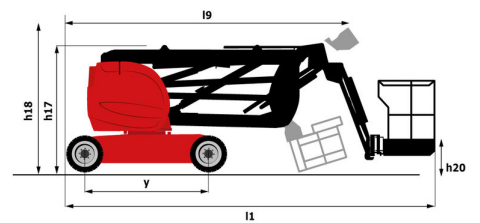

Equipamentos

Standard

Alarme sonoro e lâmpada indicadora iluminada (nivelamento, sobrecarga, descida)

Anéis de içamento e fixação

Assistência diagnóstica integrada

Bateria de tração

Botão de parada de emergência na plataforma e na estrutura

Braço pendular

Caixa de ferramentas

Carregador integrado multi-tensão - 48V - 35A - ZIVAN - Gel - Monofásico

Controles proporcionais

Descida manual de emergência

Deslocamento possível na altura máxima

Freio do tipo negativo nas rodas traseiras

Gerenciador Fácil

Horímetro

Lâmpada indicadora de carga da bateria

Plataforma com piso aberto

Pneus de borracha não marcantes

Pré-instalação elétrica - 230V

Pés de klaxon adicionais

Tecnologia CAN bus

Opcional

3D

Bateria de maior capacidade, para facilitar a partida da máquina em países frios.

Bateria livre de manutenção

Cinto de segurança

Farol de trabalho na plataforma

Iluminação

Pintura personalizada

Plugue do carregador - 110V - 16A - tipo (G) Reino Unido

Pneus Inflados com Espuma Não Marcantes 683 x 236 mm / 27 x 10-12 pol

Proteção dos controles da cesta

Pré-instalação de água

Sistema Homem Seguro (SMS)

Óleo biodegradável

Óleo de proteção para clima frio



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes