

Technisches Datenblatt :

150 AETJ-C




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	15 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	0.40 m
Plattformhöhe	h7	12.98 m
Maximale seitliche Reichweite		7.60 m
Äoerhang / Knickpunkt Gelenk		7.07 m
Pendelamdrehung (oben / unten)		+65 ° / -65 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	200 kg
Schwenkbereich der Bühne		355 °
Plattfordrehung (rechts / links)		66 ° / 59 °
Personenanzahl (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Abmessungen		
Plattformgewicht*		6700 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Gesamtlänge	l1	6.05 m
Gesamtbreite	b1	1.50 m
Gesamthöhe	h17	1.97 m
Gesamtlänge (zusammengeklappt)	l9	4.40 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18	2.08 m
Pendelamlänge	l13	1.26 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.12 m
Gegengewicht Aufmaß / Reichweite		0.12 m
Äußerer Wenderadius	Wa3	3.96 m
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	0.14 m
Radstand	y	2 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaut		5 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.60 km/h
Steigfähigkeit		22 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		3 °
Reifen		
Bereifung		Solid non-marking tires
Reifenmodelle		24 x 7.5 in / 600 x 190 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		0 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Bremsräder (vorne / hinten)		0 / 2
Motor/Batterie		
Battery nominal voltage / Batteriekapazität		48 V / 240 Ah
Battery energy		11 kWh
Integriertes Ladegerät (V) / Integrated charger		48 V / 30 A
Diverse		
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		46
Bodendruck		13.50 dan/cm2
Hydraulikdruck		210 bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		15 l
Umgebungsgeräusch (LwA)		< 70 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		< 0.52 m/s²
Einhaltung von Nomen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)


*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

150 AETJ-C - Lastdiagramm

Lastdiagramm

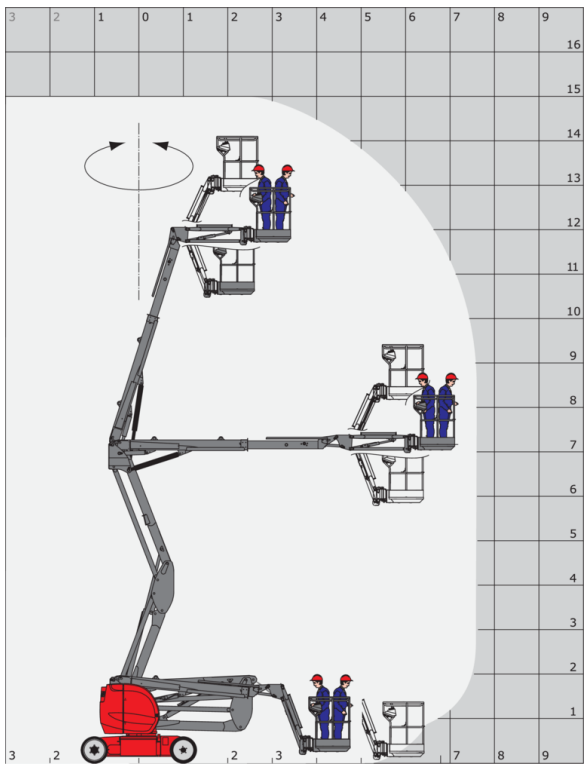

150 AETJ-C - Maßzeichnung

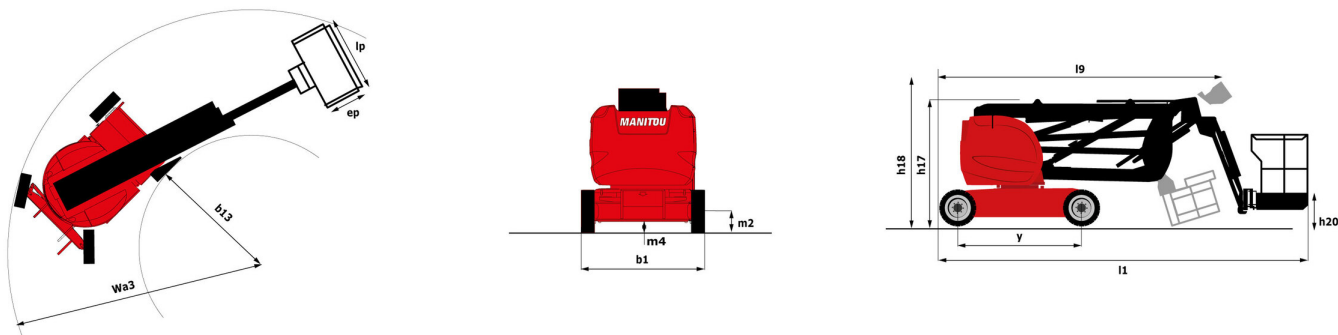

Ausrüstung

Standard

230-V-Anschluss
Alarnton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
Anschlag- und Verzumösen
Arbeitskorb mit durchbrochenem Boden
Betriebsstundenzähler
CAN-Bus-Technologie
Easy Manager
Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung
Kontrollleuchte für Batterieladezustand
Korbarm
Manuelle Notfallabsenkung
Negativbremse an den Hinterrädern
Nicht markierende Reifen
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und Jam Oberwagen
Proportional-Regelung
Signalhorn im Arbeitskorb
Traktionsbatterie
Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
Verfahren bei maximaler Arbeitshöhe möglich
Werkzeugkasten im Arbeitskorb

Optional

110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter
3D
Arbeitsscheinwerfer im Arbeitskorb
Biologisch abbaubares Öl
Leistungsstarke Batterie
SMS : Safe Man System
Schutzabdeckung für Bedienpult
Sicherheitsgeschirr
Sonderlackierung
Wamblinkanlage
Wartungsfreie Batterie
Wasser-Anschluss
Öl für tiefe Temperaturen

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes