

Technisches Datenblatt :

# 150 AETJ-C




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacities                               |         | Metrisch                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Working height                           | h21     | 15 m                                                                                                           |
| Floor height (access)                    | h20     | 0.40 m                                                                                                         |
| Platform height                          | h7      | 12.98 m                                                                                                        |
| Max. outreach                            |         | 7.60 m                                                                                                         |
| Overhang                                 |         | 7.07 m                                                                                                         |
| Pendular arm rotation (top / bottom)     |         | +65 ° / -65 °                                                                                                  |
| Platform capacity                        | Q       | 200 kg                                                                                                         |
| Turret rotation                          |         | 355 °                                                                                                          |
| Platform rotation (right / left)         |         | 66 ° / 59 °                                                                                                    |
| Number of people (indoor / outdoor)      |         | 2 / 2                                                                                                          |
| Weight and dimensions                    |         |                                                                                                                |
| Platform weight*                         |         | 6700 kg                                                                                                        |
| Platform dimensions (length x width)     | lp / ep | 1.20 m x 0.92 m                                                                                                |
| Overall length                           | l1      | 6.05 m                                                                                                         |
| Overall width                            | b1      | 1.50 m                                                                                                         |
| Overall height                           | h17     | 1.97 m                                                                                                         |
| Overall length (stowed)                  | l9      | 4.40 m                                                                                                         |
| Overall height (stowed)                  | h18     | 2.08 m                                                                                                         |
| Jib length                               | l13     | 1.26 m                                                                                                         |
| Counterweight offset (turret at 90°)     | a7      | 0.12 m                                                                                                         |
| Counterweight Oversize / Reach           |         | 0.12 m                                                                                                         |
| External turning radius                  | Wa3     | 3.96 m                                                                                                         |
| Ground clearance at centre of wheelbase  | m2      | 0.14 m                                                                                                         |
| Wheelbase                                | y       | 2 m                                                                                                            |
| Performances                             |         |                                                                                                                |
| Drive speed - stowed                     |         | 5 km/h                                                                                                         |
| Drive speed - raised                     |         | 0.60 km/h                                                                                                      |
| Gradeability                             |         | 22 %                                                                                                           |
| Permissible leveling                     |         | 3 °                                                                                                            |
| Wheels                                   |         |                                                                                                                |
| Tires type                               |         | Solid non-marking tires                                                                                        |
| Standard tires                           |         | 24 x 7.5 in / 600 x 190 mm                                                                                     |
| Drive wheels (front / rear)              |         | 0 / 2                                                                                                          |
| Steering wheels (front / rear)           |         | 2 / 0                                                                                                          |
| Braking wheels (front / rear)            |         | 0 / 2                                                                                                          |
| Engine/Battery                           |         |                                                                                                                |
| Battery nominal voltage / capacity       |         | 48 V / 240 Ah                                                                                                  |
| Battery energy                           |         | 11 kWh                                                                                                         |
| Integrated charger / charger             |         | 48 V / 30 A                                                                                                    |
| Miscellaneous                            |         |                                                                                                                |
| Number of cycles with STD Battery (HIRD) |         | 46                                                                                                             |
| Ground Pressure                          |         | 13.50 dan/cm2                                                                                                  |
| Hydraulic Pressure                       |         | 210 bar                                                                                                        |
| Hydraulic tank capacity                  |         | 15 l                                                                                                           |
| Noise to environment (LWA)               |         | < 70 dB                                                                                                        |
| Vibration on hands/arms                  |         | < 0.52 m/s²                                                                                                    |
| Standards compliance                     |         |                                                                                                                |
| This machine is in compliance with:      |         | European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage) |




\*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

150 AETJ-C - Traglasttabellen

Load Chart metric

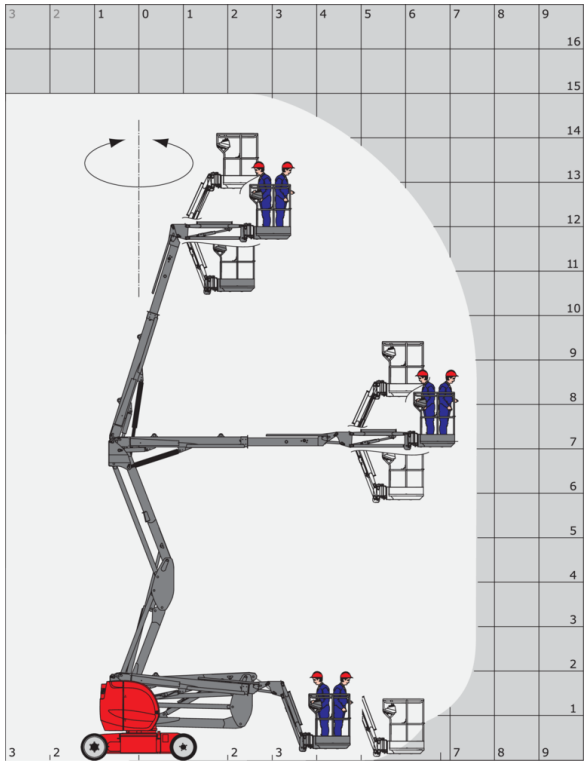

150 AETJ-C - Maßzeichnung

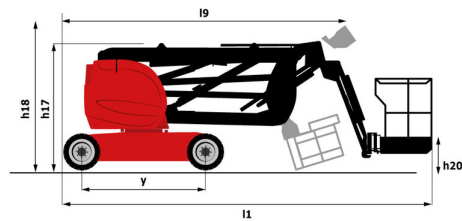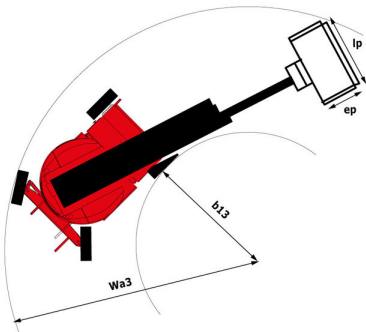

## Ausstattung

### Standard

230V Predisposition  
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)  
Battery charge indicator lamp  
CAN bus technology  
Easy Manager  
Emergency stop button in platform and on frame  
Hom in the platform  
Hour meter  
Integrated diagnostic assistance  
Manual emergency lowering  
Multi-voltage integrated charger  
Negative-type braking on rear wheels  
Non-marking rubber tyres  
Pendular arm  
Platform with open-work floor  
Proportional controls  
Slings and securing rings  
Tool box in platform  
Traction battery  
Travel possible at maximum height

### Optional

110 or 230V plug with differential circuit breaker  
3D  
Biodegradable oil  
Cold weather protection oil  
Highly capacity battery  
Lights  
Maintenance-free battery  
Personalized paintwork  
Protective cover for control panel  
SMS : Safe Man System  
Safety harness  
Water predisposition  
Working headlight in platform

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes