

Karta danych technicznych :

200 ATJ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	20.35 m
Wysokość platformy	h7	18.35 m
Wysięg max.		11.97 m
Zwis		7.95 m
Wchylenie wysięgnika (w górę / dół)		+69 ° / -66 °
Udźwig platformy	Q	230 kg
Obrót wieżyczki		355 °
Obrót kosza (prawo / lewo)		90 ° / 90 °
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 2
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		10050 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	0.50 m
Długość całkowita	l1	8.43 m
Szerokość całkowita	b1	2.40 m
Wysokość całkowita	h17	2.70 m
Długość całkowita w stanie złożonym	l9	6.24 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	2.99 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	0.11 m
Z dużą przeciwwagą / zasięg		0.11 m
Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	3.90 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.44 m
Rozstaw osi	y	2.40 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		4.70 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.80 km/h
Dopuszczalne nachylenie		40 %
Dopuszczalny przechył		5 °
Koła		
Typ ogumienia		Foam-cured tires
Ogumienie standardowe		1025 x 365 mm
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła hamowane (przód / tył)		0 / 2
Silnik/Bateria		
Producent silnika / Model silnika		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Norma emisji spalin		Stage V
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		34 Hp / 25.50 kW
Pozostałe		
Nacisk na podłoże		20.65 dan/cm2
Ciśnienie hydrauliki		340 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		80 l
Pojemność zbiornika paliwa		78.50 l
Zgodność z normami		
Ta maszyna jest zgodna z:		Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa (wersja przekształcona EN280:2013) - 2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE (Niskonapięciowa)


* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana

200 ATJ ST5 - Wykresy obciążenia

Wykres udźwigów

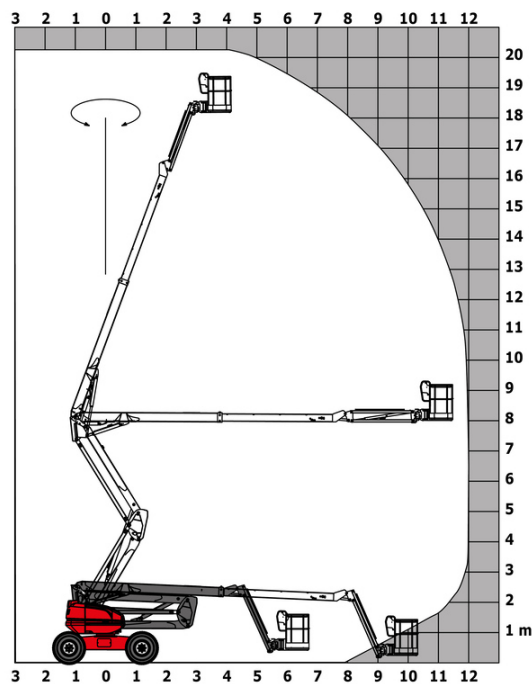

200 ATJ ST5 - Rysunek wymiarowy

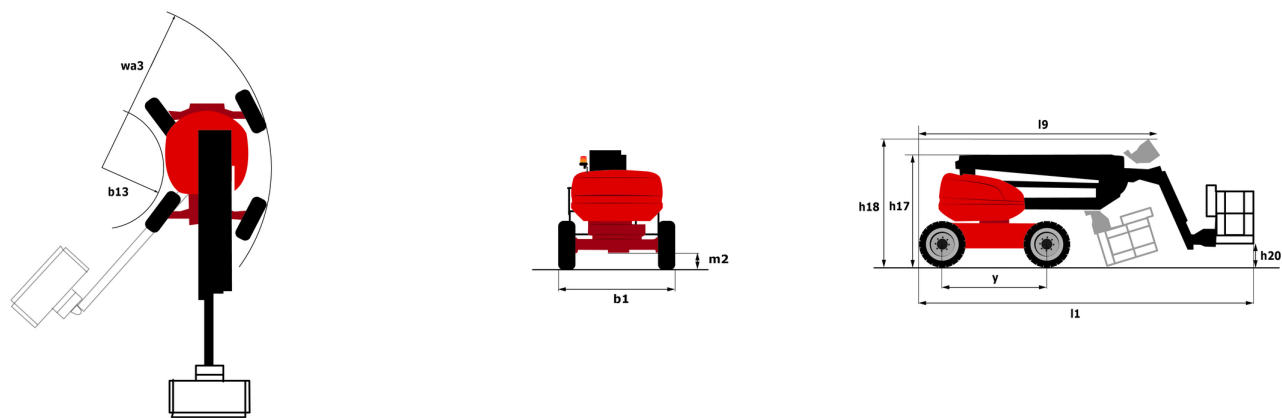

Wyposażenie

Standard
"Easy Manager"
4 koła napędzane
4 koła skrętne oraz tryb "krab"
4 ruchy równoczesne
Awaryjna pompa elektryczna
Blokada dyferencjału na osi tylnej
Czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy
Duży kolorowy ekran w wieżyczce
Kosz ocynkowany 2100 mm
Licznik godzin
Obrotowe światło ostrzegawcze LED
Oś przednia wahliwa (oscylacyjna)
Oś przednia z ograniczonym poślizgiem
Pedał "czuwaka"
Przyłącze 230V
Silnik z DPF
Skokowa regulacja prędkości obrotowej silnika
Sterowanie proporcjonalne
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltrólka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
System "Stop & Go"
Technologia szyny CAN
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie

Opcjonalny
Akumulator o zwiększonej pojemności
Blokada pokrywy wlewu paliwa
Dodatkowy system ochrony (SPS)
Gniazdo 230 V + wyłącznik różnicowy
Kodowe zabezpieczenie przed uruchomieniem
Kosz ocynkowany 2100 mm
Ocynkowany kosz 2100 mm z drzwiami bocznymi
Olej biodegradowalny
Olej mrozoodporny
Oslona ochronna wyświetlacza na dolnym panelu sterowania
Oslona wieży zamykana na kluczyk
Pełny obrót wieżyczki
Podgrzewanie płynu chłodzącego
Wbudowany generator (3,5 lub 5 kW)
Wtyczka 110 lub 230V z wyłącznikiem różnicowym
Wyłącznik akumulatora
Zamykany korek zbiornika oleju
Zestaw ochronny (uprząż + kask)
Światło robocze

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes