

Scheda tecnica :

# 280 TJ ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico
Altezza di lavoro	h21	27.73 m
Altezza pianale (accesso)	h20	0.40 m
Altezza della piattaforma	h7	25.73 m
Sbraccio massimo		21.45 m
Oscillazione pendolare (alto / basso)		+56.80 ° / -62 °
Capacità della piattaforma / piattaforma (massima)	Q	240 kg / 350 kg
Rotazione della torretta		360 °
Rotazione del cestello (destra / sinistra)		90 ° / 90 °
Numero di persone (interno / esterno)		3 / 2
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		16500 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Lunghezza totale	l1	11.36 m
Larghezza	b1	2.48 m
Altezza	h17	2.73 m
Lunghezza (ripiegata)	l9	8.09 m
Altezza (ripiegata)	h18	2.71 m
Lunghezza pendolare massima	l13	3.80 m
Telescopic jib length retracted / extended		2800 mm / 4300 mm
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	1.43 m
Contrappeso sporgenza		1.45 m
Raggio di sterzata esterna	Wa3	4.35 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.41 m
Interasse	y	2.80 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		4.50 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h
Pendenza superabile		35 %
Inclinazione laterale ammissibile		4 °
Pneumatici		
Tipo di ruote		Gomme piene
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 2
Motore/batteria		
Marca motore / Modello motore		Yanmar - 4TNV88C
Norma motore		Stage V
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		46 cv / 34.30 kW
Vaite		
Pressione al suolo		21.30 dan/cm2
Pressione idraulica		400 bar
Capacità del serbatoio idraulico		94 l
Capacità del serbatoio del carburante		76 l
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		< 106 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Conformità agli standard		
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione)

\*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.




\*\* Secondo il "ciclo REDUCE"

## 280 TJ ST5 - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersone

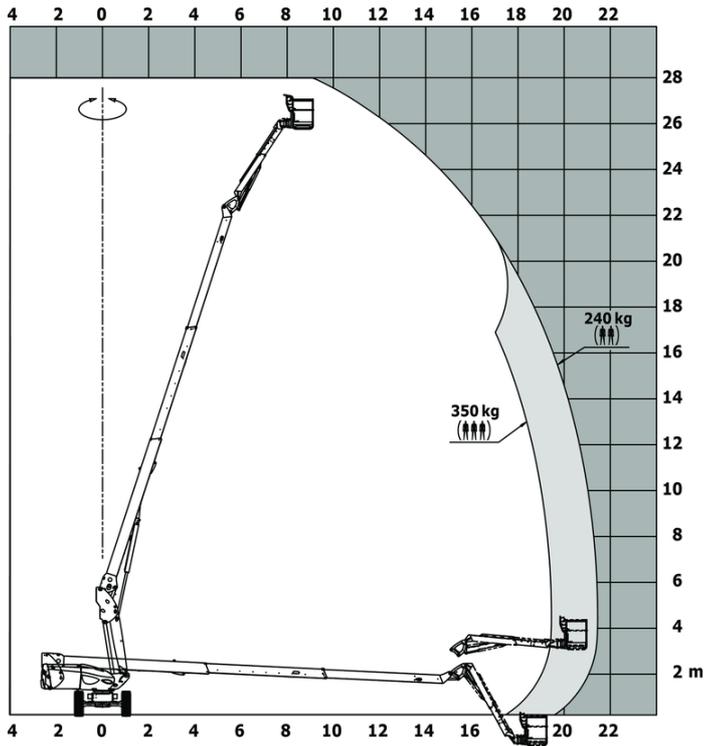

## 280 TJ ST5 - Disegno quotato

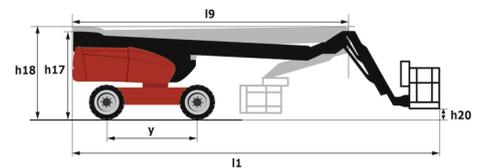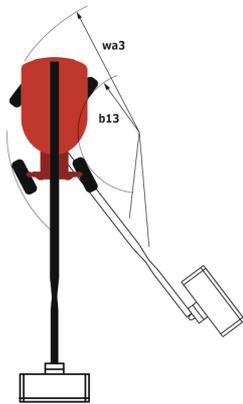

# Allestimento

## Standard

Informazioni sull'orientamento della torretta  
4 movimenti simultanei  
4 ruote direttrici con sterzata a "granchio"  
4 ruote motrici  
Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)  
Ampio cestello a tre ingressi  
Assale anteriore con differenziale a slittamento limitato  
Assale anteriore oscillante  
Avisatore acustico nel pianale  
Bloccaggio differenziale su assale posteriore  
Contatore  
Engine with DPF  
Indicatore di livello carburante con spia  
Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta  
LED rotating beacon  
Macchina connessa  
Motore su supporto girevole  
Pedale uomo presente  
Pendolare telescopico  
Pompa elettrica di emergenza  
Predisposizione 230V  
Radiocomando  
Rotazione continua della torretta  
Sistema Stop & Go  
Tecnologia CAN bus  
X Y function

## Opzionale

Batteria ad alta efficienza  
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32  
Faro di lavoro  
Generatore a bordo (3,5 o 5 KW)  
Large basket 2.30m with lateral door  
Narrow basket 1.80m  
Non marking solid tyres  
Olio bassa temperatura  
Panel cradle  
Pipe cradle  
Preiscaldamento blocco motore  
Protezione quadro comandi nella parte inferiore  
Riscaldamento batteria  
Riscaldamento olio idraulico  
Safety kit - Harness + helmet  
Safety valve  
Scarico spengiscintille  
Scomparti porta attrezzi supplementari  
Sistema di protezione secondaria (SPS)  
Socket 230 V + differential circuit breaker  
Stacca batteria  
Tappo gasolio con chiusura a chiave  
Verniciatura personalizzata



# **MANITOU**

## **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes