

Technische fiche :

170 AETJ-L BI




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	17.03 m
Platformhoogte	h7	15.03 m
Max. bereik		9.43 m
Overhanging		7.27 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+62 ° / -59 °
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Rotatie bovenwagen		355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		70 ° / 70 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		7435 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.40 m
Totale lengte	l1	6.99 m
Totale breedte	b1	1.91 m
Totale hoogte	h17	2.10 m
Totale lengte transport	l9	5.27 m
Totale hoogte transport	h18 ***	2.13 m
Oscillatielengte	l13	1.26 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0 m
Buitenste draaicirkel	Wa3	4.27 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.18 m
Wielbasis (y)	y	2.20 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		6 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		0.60 km/h
Stijgvermogen		21 %
Maximale scheefstand		5 °
Banden		
Uitrusting banden		Non marking schuimgevuld
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2
Motor/accu		
Vermogen van de elektrische motor		2 x 4.50 kW
Vermogen liftmotor		3.70 kW
I.C. Motorvermogen / Vermogen		12 Hp / 9.20 kW
Batterij		48 V
Nominale spanning batterij / Batterij capaciteit		48 V / 300 Ah
Batterij vermogen		14 kW/h
Geïntegreerde lader(V) / Boordlader (A)		48 V / 45 A
Diverse		
Bodemdruk		14.48 dan/cm2
Hydraulische druk		200 bar
Inhoud hydraulische tank		12 l
Inhoud brandstoftank		30 l
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

170 AETJ-L BI - Lastendiagram

Laaddiagram

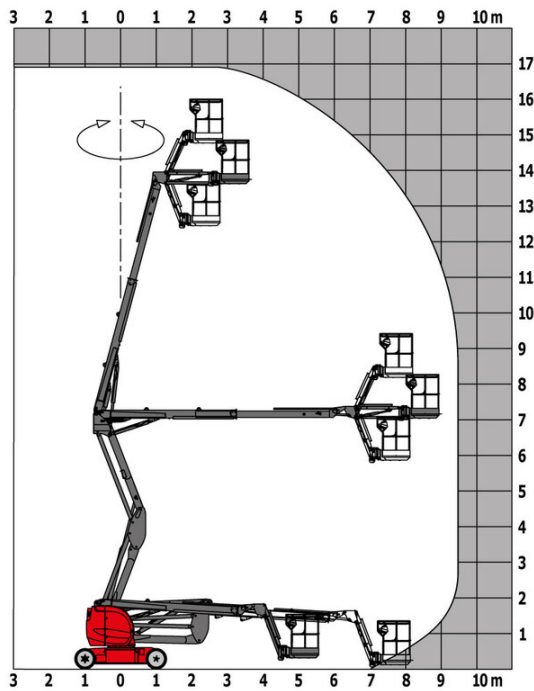

170 AETJ-L BI - Tekening met afmetingen

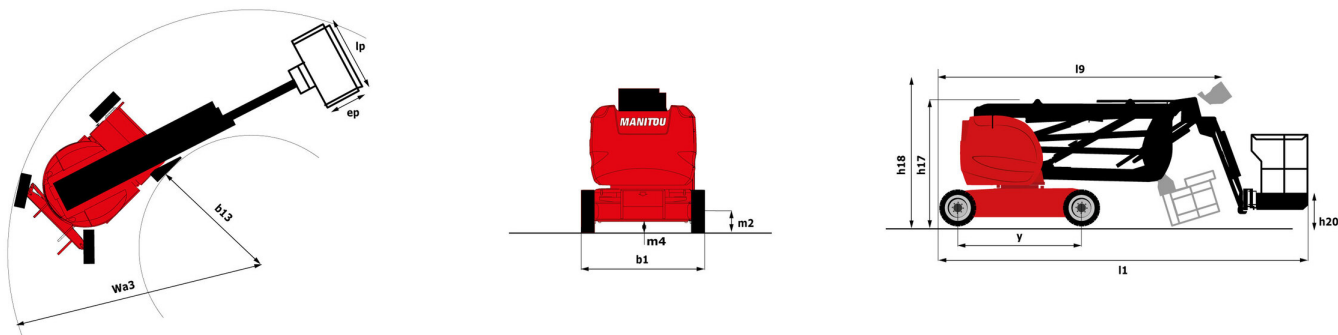

Uitrusting

Standaard

Alle-terrein-banden schuimgevuld en niet-markerend

Beschermkap voor bedieningspaneel

CAN bus technologie

Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)

Claxon in werkkooi

Eco-modus

Gereedschapskist in gondel

Geïntegreerde diagnosehulp

Gondel met geperforeerde vloer

Handmatige nooddaalfunctie

Hijs- en bevestigingsogen

Indicatorlampje opladen van de accu's

Ingebouwde lader multispanning

Jib

Negatieve remming op achterwielen

Proportionele bediening

Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening

Tractieaccu

Urenteller

Verplaatsing mogelijke naar maximale hoogte

Voorziening 230V

Optioneel

110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar

Afsluitbare dop brandstoftank

Biologisch afbreekbare olie

Gepersonaliseerde verf

LED strobe Light on the basket

LED strobe light on the turret

Niet-markerende schuimgevulde banden 683 x 236 mm / 27 x 10-12 in

Olie voor lage temperaturen

SMS : Safe Man System

Veiligheidshamas

Watervoorziening

Werklicht op gondel

Zwaailicht



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes