

Scheda tecnica :

120 SC




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Altezza di lavoro	h21	11.75 m
Altezza della piattaforma	h7	9.96 m
Capacità della piattaforma	Q	454 kg
Max. capacity on the extension deck		136 kg
Numero di persone (interno / esterno)		4 / 2
Peso e dimensioni		
Peso della piattaforma*		3857 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	2.79 m x 1.60 m
Dimensioni del cestello con estensione (lunghezza)		4.31 m
Lunghezza totale	l1	3.76 m
Larghezza	b1	1.75 m
Altezza	h17	2.59 m
Altezza (ripiegata)	h18 ***	1.92 m
Lunghezza complessiva con estensione della piattaforma	l15	4.81 m
Raggio di sterzata esterna	Wa3	4.60 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.24 m
Interasse	y	2.29 m
Performance		
Velocità di spostamento - chiuso		5.60 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.40 km/h
Velocità di sollevamento / discesa		42 s / 28 s
Pendenza superabile		30 %
Livellamento massimo degli stabilizzatori in sollevamento / abbassamento		5.30 ° / 4.20 °
Livellamento massimo stabilizzatori laterale		11.70 °
Inclinazione ammissibile (frontale / laterale)		3 ° / 2 °
Pneumatici		
Tipo di ruote		Gomme pneumatiche riempiti con schiuma
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote diretrici (anteriori / posteriori)		2 / 0
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		2 / 2
Motore/batteria		
Marca motore / Modello motore		Kubota - D1105
Norma motore		Tier 4 final
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		25 cv / 18.50 kW
Varie		
Pressione al suolo		5.44 dan/cm2
Capacità del serbatoio idraulico		68.10 l
Capacità del serbatoio del carburante		37.90 l
Livello di pressione sonora (sul cestello) (LpA)		79 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s ²
Conformità agli standard		
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Bassa tensione)

*** Con protezioni laterali conducente ripiegate

120 SC - Diagramma di carico

Diagramma di carico per piattaforme portapersona

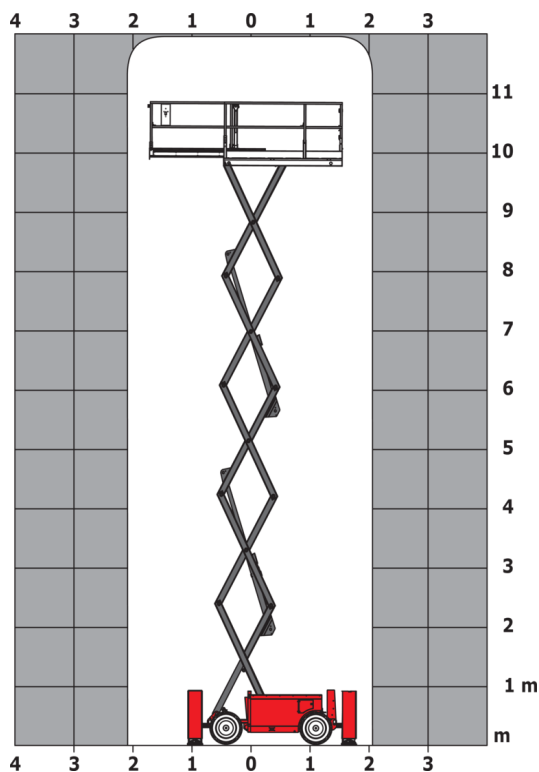

120 SC - Disegno quotato



Allestimento

Standard

4 ruote motrici
 Allarme di discesa
 Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)
 Assale anteriore oscillante
 Avvisatore acustico nel pianale
 Comandi proporzionali
 Contatore
 Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
 Piano di calpestio cestello antiscivolo
 Predisposizione 230V
 Protezione anticesoia fissa
 Protezioni ripiegabili per passaggio porte
 Sistema di diagnostica integrato
 Sportello d'accesso al cestello
 Stabilizzatori con livellamento automatico
 Tecnologia CAN bus
 Traslazione possibile alla massima altezza
 Unità di comando amovibile

Opzionale

2 lampeggianti sul telaio
 Faro di lavoro nel cestello
 Imbracatura di sicurezza
 Lampeggiante
 Olio biodegradabile
 Rapporto di verifica iniziale prima della messa in servizio
 Ruote antitraccia (diametro -58 mm)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes