

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

120 sc




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	11.75 м
Высота платформы	h7	9.96 м
Грузоподъемность платформы	Q	454 кг
Максимальная вместимость на выдвижной площадке		136 кг
Количество людей (внутри / снаружи)		4 / 2
Вес и размеры		Метрический
Вес подъемника*		3857 кг
Размер платформы (длина x ширина)	l _p / ep	2.79 м x 1.60 м
Размеры платформы с выдвижением (ширина)		4.31 м
Общая длина	l1	3.76 м
Общая ширина	b1	1.75 м
Общая высота	h17	2.59 м
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	1.92 м
Общая длина удлиненной платформы	l15	4.81 м
Внешний радиус поворота	Wa3	4.60 м
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.24 м
Колесная база	y	2.29 м
Производительность		Метрический
Скорость движения – в транспортном положении		5.60 км/ч
Скорость движения – в поднятом положении		0.40 км/ч
Скорость подъема / опускания		42 с / 28 с
Преодолеваемый уклон		30 %
Максимальная коррекция стабилизаторов при подъеме / опускании		5.30 ° / 4.20 °
Максимальная коррекция аутриггеров с обеих сторон		11.70 °
Допустимое выравнивание (спереди / сбоку)		3 ° / 2 °
Шины		Метрический
Шины		Пенозаполненные
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		2 / 2
Двигатель/аккумулятор		Метрический
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - D1105
Экологический класс двигателя		Tier 4 final
Мощность двигателя (л.с. / kW)		25 Hp / 18.50 kW
Разное		Метрический
Давление на грунт		5.44 dan/cm ²
Емкость гидравлического бака		68.10 л
Емкость топливного бака		37.90 л
Уровень звукового давления (рабочая станция на платформе) (LpA)		79 дБ
Вибрация на руки оператора		2.50 м/с ²
Соответствие стандартам		Метрический
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC)


*** Со сложенным поручнем

120 SC - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

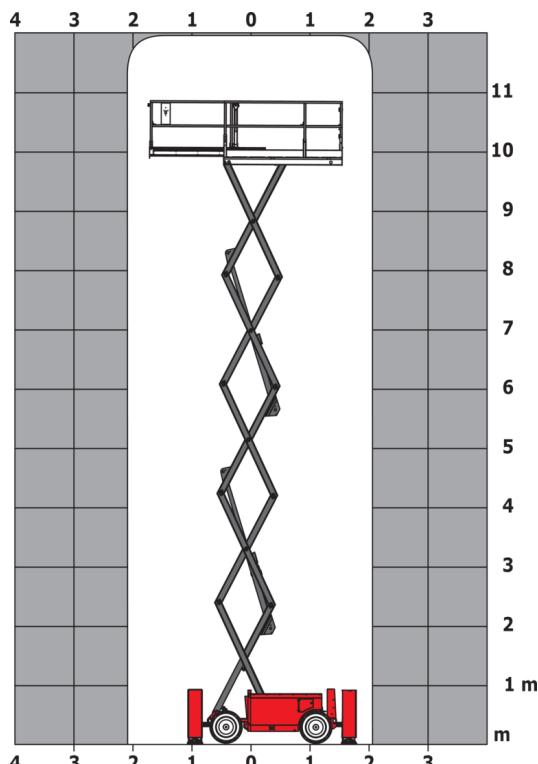

120 SC - габаритный чертеж

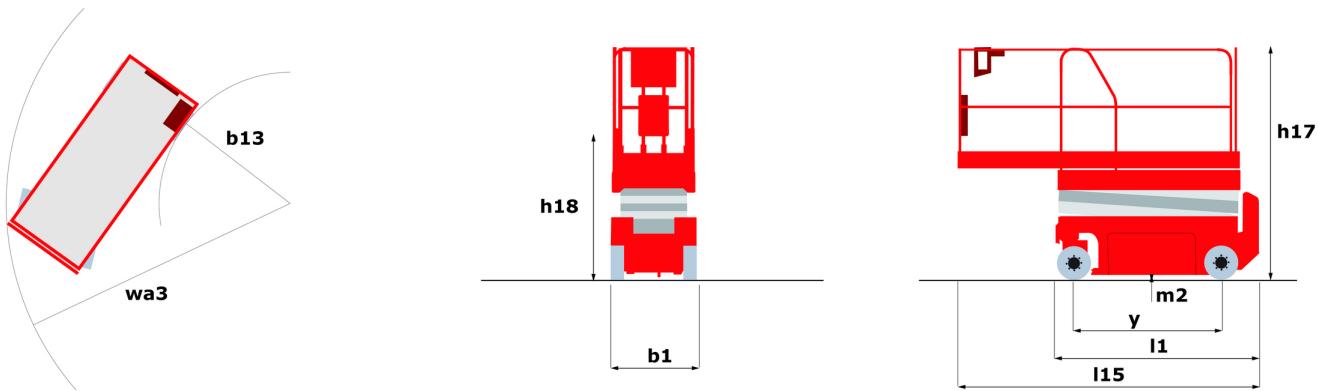

Оборудование

Стандартная

- CAN-технология шин
- Аварийный сигнал
- Возможное передвижение с максимальной высотой
- Встроенная помощь при диагностике
- Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
- Дверца доступа в корзину
- Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
- Звуковой сигнализатор в корзине
- Нескользящая поверхность площадки
- Полный привод
- Пропорциональное управление
- Складные перила для дверного проема
- Стабилизаторы с автоматической нивелировкой
- Счетчик времени
- Съемный блок управления
- Устройство для подключения 230В
- Фиксированная защита от сдвига
- качающаяся передняя ось

Опционный

- 2 проблесковых маячка на раме
- Биоразлагаемое масло
- Колеса с немаркой резиной (диаметр -58 мм)
- Огонь проблескового маячка
- Отчет о первоначальной проверке перед вводом в эксплуатацию
- Рабочее освещение в корзине
- Ремень безопасности



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта