

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

120 SC




| Capacities | | Метрический |
|--|---------|---|
| Working height | h21 | 11.75 m |
| Platform height | h7 | 9.96 m |
| Platform capacity | Q | 454 kg |
| Max. capacity on the extension deck | | 136 kg |
| Number of people (indoor / outdoor) | | 4 / 2 |
| Weight and dimensions | | |
| Platform weight* | | 3857 kg |
| Platform dimensions (length x width) | lp / ep | 2.79 m x 1.60 m |
| Platform dimensions with extension (length) | | 4.31 m |
| Overall length | l1 | 3.76 m |
| Overall width | b1 | 1.75 m |
| Overall height | h17 | 2.59 m |
| Overall height (stowed) | h18 *** | 1.92 m |
| Overall length with platform extension | l15 | 4.81 m |
| External turning radius | Wa3 | 4.60 m |
| Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 0.24 m |
| Wheelbase | y | 2.29 m |
| Performances | | |
| Drive speed - stowed | | 5.60 km/h |
| Drive speed - raised | | 0.40 km/h |
| Raise speed (laden) / Lower speed (laden) | | 42 s / 28 s |
| Gradeability | | 30 % |
| Max outrigger leveling front uphill / back uphill | | 5.30 ° / 4.20 ° |
| Max outrigger leveling side to side | | 11.70 ° |
| Indoor and outdoor max Tilt Rating (Fore and Aft / Side-to-Side) | | 3 ° / 2 ° |
| Wheels | | |
| Tires type | | Foam-filled |
| Drive wheels (front / rear) | | 2 / 2 |
| Steering wheels (front / rear) | | 2 / 0 |
| Braking wheels (front / rear) | | 2 / 2 |
| Engine/Battery | | |
| Engine brand / model | | Kubota - D1105 |
| Engine norm | | Tier 4 final |
| I.C. Engine power rating / Power | | 25 Hp / 18.50 kW |
| Miscellaneous | | |
| Ground Pressure | | 5.44 dan/cm2 |
| Hydraulic tank capacity | | 68.10 l |
| Fuel tank | | 37.90 l |
| Sound pressure level (platform work station) (platform work station) | | 79 dB |
| Vibration on hands/arms | | < 2.50 m/s ² |
| Standards compliance | | |
| This machine is in compliance with: | | European directives: 2006/42/EC - Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage) |

*** With folded guardrail

120 SC - Диаграмма нагрузки



120 SC - габаритный чертеж

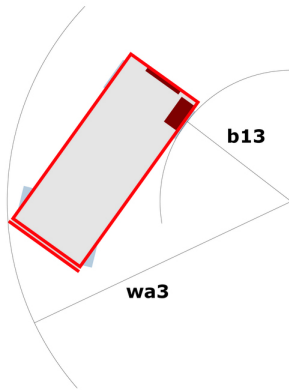

Оборудование

Стандартная

230V Predisposition
 4 wheel drive
 Anti-slip platform surface
 Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
 CAN bus technology
 Emergency stop button in platform and on frame
 Fixed anti-shearing protection
 Fold-away guard rails to allow movement through the door
 Horn in the platform
 Hour meter
 Integrated diagnostic assistance
 Lowering alarm
 Oscillating front axle
 Platform access gate
 Proportional controls
 Removable control unit
 Stabilizers with automatic leveling
 Travel possible at maximum height

Опционный

2 flashing lights on frame
 Biodegradable oil
 Initial verification report before putting into service
 Lights
 Non-marking wheels (diameter-58 mm)
 Safety harness
 Working headlight in platform

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта