

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


ES 410 ET



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики | | Метрический | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1.1 | Производитель | Manitou | |
| 1.2 | Наименование модели | ES 410 ET | |
| 1.3 | Источник питания | Электротехнический - Свинец | |
| 1.4 | Режим движения | Нижнее | |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | 1000 kg | |
| 1.6 | Центр тяжести груза | 600 mm | |
| 1.8 | Расстояние от защитной решетки до центра задней оси | 720 mm | |
| 1.9 | Колесная база | 1245 mm | |
| Вес | | | |
| 2.1 | Снаряженная масса | 870 kg | |
| 2.2 | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом) | 709 kg / 1161 kg | |
| 2.3 | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза) | 609 kg / 261 kg | |
| Шины | | | |
| 3.1 | Шины | Полиуретановый бандаж | |
| 3.3 | Количество нагруженных колес / Размеры грузовых колес | 2 / 125x50 | |
| 3.4 | Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес | 1 / 125x50 | |
| 3.5 | Количество передних колес / задних колес | 2 / 2 | |
| 3.5.2 | Количество ведущих колес / Размеры ведущих колес | 1/230x70 | |
| 3.6 | Датчик передних колес | 517 mm | |
| 3.7 | Расстояние между задними колесами | 380 mm | |
| Габаритные размеры | | | |
| 4.15 | Высота грузовых вил в опущенном положении | 85 mm | |
| 4.19 | Общая длина | 1870 mm | |
| 4.20 | Длина до основания вил | 720 mm | |
| 4.21 | Общая ширина | 800 mm | |
| 4.22 | Секция вил / Ширина вил / Длина вил | 60 mm / 180 mm / 1150 mm | |
| 4.24 | Ширина каретки грузовых вил | 680 mm | |
| 4.31 | Дорожный просвет под мачтой | 35 mm | |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | 20 mm | |
| 4.35 | Радиус поворота | 1400 mm | |
| Производительность | | | |
| 5.1 | Скорость движения (с грузом / без груза) | 5.80 km/h / 6 km/h | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | 0.24 m/s / 0.14 m/s | |
| 5.3 | Скорость опускания (с грузом / без груза) | 0.20 m/s / 0.30 m/s | |
| 5.8 | Макс. преодолеваемый уклон - с грузом / без груза | 8 % / 10 % | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| Двигатель | | | |
| 6.1 | Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин) | 1.20 kW | |
| 6.2 | Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15% | 3 kW | |
| 6.4 | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи | 24 V / 160 Ah | |
| 6.5 | Вес батареи (+/-5%) | 150 kg | |
| Разное | | | |
| 8.1 | Тип привода | AC | |
| 8.4 | Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053 | 65 dB | |

ES 410 ET - габаритный чертеж

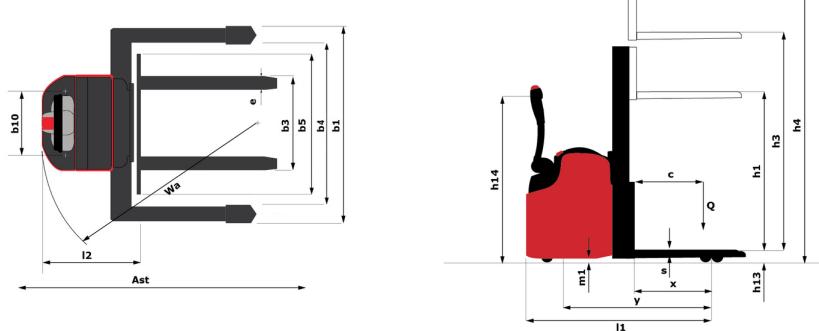

Характеристики мачт и начальная емкость

| Двухсекционная с центральным расположением цилиндра (CCD) | CCD 26 | CCD 29 | CCD 34 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| h1 - Высота с опущенной мачтой | mm | 1780 | 1930 |
| h2 - Свободный подъем | mm | 140 | 140 |
| h3 - Высота подъема | mm | 2630 | 2930 |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой | mm | 3065 | 3365 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | kg | 1000 | 1000 |
| | | | 900 |

| Односекционная с центральным расположением цилиндра (CCS) | CCS 15 | CCS 17 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|
| h1 - Высота с опущенной мачтой | mm | 1930 |
| h2 - Свободный подъем | mm | 1500 |
| h3 - Высота подъема | mm | 1500 |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой | mm | 1930 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | kg | 1000 |
| | | 1000 |



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта