

Technisches Datenblatt :


# **ES 410**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		ES 410
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	1000 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c	600 mm
1.8	Abstand vom Lastschutzwand bis zur Mitte der Hinterachse	x	723 mm
1.9	Radstand	y	1286 mm
Gewicht		Metrisch	
2.1	Betriebsgewicht		870 kg
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		709 kg / 1161 kg
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer		609 kg / 261 kg
Reifen		Metrisch	
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 125x50
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 / 125x50
3.5	Anzahl der Vorderräder		2 / 2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Size of drive wheels		1/230x70
3.6	Vorderspur	b10	517 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	380 mm
Abmessungen		Metrisch	
4.15	Höhe der Gabeln in der Tiefstellung	h13	85 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1875 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	725 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	832 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	680 mm
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	35 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	30 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	2605 mm
4.34	Gangbreite für Paletten 800 x 1200 quer	Ast	2518 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1516 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14	920 mm / 1425 mm
Leistung		Metrisch	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.14 m/s / 0.24 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	Max. Steigfähigkeit (beladen) / Steigfähigkeit(unbeladen)		8 % / 10 %
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
Motor		Metrisch	
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		3 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 160 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		165 kg
Sonstiges		Metrisch	
8.1	Art der Antriebeinheit		AC
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		65 dB

## ES 410 - Maßzeichnung

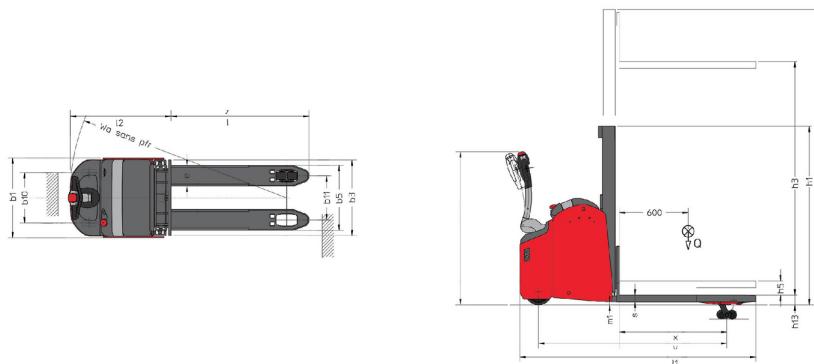

## Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex Freisicht (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	1940	2190	2390
h3 - Hubhöhe mm	2940	3440	3840
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts mm	3365	3865	4265
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg	1000	900	750

Duplex Freihub (FLD)	FLD 29	FLD 34
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	1940	2190
h2 - Freihub mm	1510	1760
h3 - Hubhöhe mm	2935	3435
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts mm	3365	3865
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg	1000	900

Triplex Freihub (FLT)	FLT 42
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	1965
h2 - Freihub mm	1470
h3 - Hubhöhe mm	4240
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts mm	4735
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg	550



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)  
Nantes