

Fiche technique :



ES 410



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	ES 410
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite	Accompagnant
1.5	Capacité max.	1000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	723 mm
1.9	Empattement	1286 mm
Poids		
2.1	Poids de service	870 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	709 kg / 1161 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	609 kg / 261 kg
Roues		
3.1	Type de roues	Bandage en polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses	2 / 125x50
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices	1 / 125x50
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices	1/230x70
3.6	Voie avant	517 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	380 mm
Dimensions		
4.15	Hauteur de fourche en position basse	85 mm
4.19	Longueur hors-tout	1875 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	725 mm
4.21	Largeur hors tout	832 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	60 mm / 180 mm / 1150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	680 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	35 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	30 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	2605 mm
4.34	Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 transversales	2518 mm
4.35	Rayon de giration	1516 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	920 mm / 1425 mm
Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.14 m/s / 0.24 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.30 m/s / 0.20 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide	8 % / 10 %
5.10	Frein de service	Électro-magnétiques
Moteur		
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	1.20 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	3 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	24 V / 160 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	165 kg
Divers		
8.1	Type d'unité motrice	AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	65 dB

ES 410 - Schémas d'encombrement

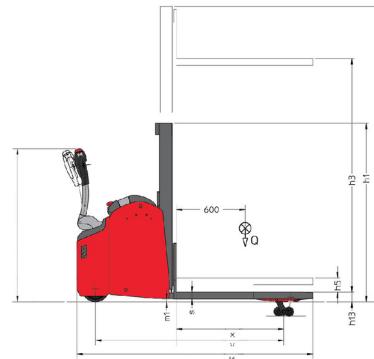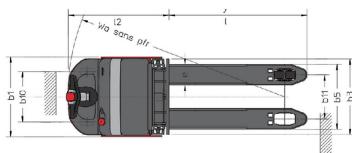

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	1940	2190	2390
h3 - Hauteur de levage mm	2940	3440	3840
h4 - Hauteur mât déployé mm	3365	3865	4265
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	1000	900	750

Duplex à levée libre (FLD)	FLD 29	FLD 34
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	1940	2190
h2 - Mât levée libre mm	1510	1760
h3 - Hauteur de levage mm	2935	3435
h4 - Hauteur mât déployé mm	3365	3865
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	1000	900

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 42
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	1965
h2 - Mât levée libre mm	1470
h3 - Hauteur de levage mm	4240
h4 - Hauteur mât déployé mm	4735
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	550



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes