

Technisches Datenblatt :


# ES-C 504



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technische Merkmale                                        |           | Metrisch               |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1.1   | Hersteller                                                 |           | Manitou                |
| 1.2   | Modellname                                                 |           | ES 504 GPF             |
| 1.3   | Antriebsart                                                |           | Elektrisch             |
| 1.4   | Bedienertyp                                                |           | Begleitung             |
| 1.5   | Max. Tragkraft                                             | Q         | 400 kg                 |
| 1.6   | Lastschwerpunkt                                            | c         | 400 mm                 |
| 1.8   | Abstand vom Lastschutzgitter bis zur Mitte der Hinterachse | x         | 96 mm                  |
| 1.9   | Radstand                                                   | y         | 817 mm                 |
|       | <b>Gewicht</b>                                             |           |                        |
| 2.1   | Betriebsgewicht                                            |           | 1120 kg                |
|       | <b>Reifen</b>                                              |           |                        |
| 3.1   | Bereifung                                                  |           | Polyurethan            |
| 3.3   | Anzahl Lasträder / Größe Lastrad                           |           | 2 / 150x70             |
| 3.5   | Anzahl der Vorderräder / Hinterräder                       |           | 1 / 2                  |
| 3.5.2 | Anzahl der Antriebsräder / Größe Antriebsrad               |           | 1/230x70               |
| 3.7   | Abstand zwischen den Hinterrädern                          | b11       | 826 mm                 |
|       | <b>Abmessungen</b>                                         |           |                        |
| 4.15  | Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung               | h13       | 35 mm                  |
| 4.19  | Gesamtlänge                                                | l1        | 1898 mm                |
| 4.20  | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln                       | l2        | 1098 mm                |
| 4.21  | Gesamtbreite                                               | b1        | 923 mm                 |
| 4.22  | Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge            | s / e / l | 30 mm / 60 mm / 800 mm |
| 4.23  | Gabelträger DIN 15173 A/B                                  |           | 2B                     |
| 4.24  | Breite des Geräteträgers                                   | b3        | 750 mm                 |
| 4.31  | Bodenfreiheit unter Hubgerüst                              | m1        | 60 mm                  |
| 4.32  | Bodenfreiheit Mitte Radstand                               | m2        | 69 mm                  |
| 4.35  | Wenderadius                                                | Wa        | 1220 mm                |
| 4.9   | Höhe Deichsel oben min. / max.                             | h14 / h14 | 830 mm / 1385 mm       |
|       | <b>Leistung</b>                                            |           |                        |
| 5.1   | Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)                  |           | 4.50 km/h / 4.50 km/h  |
| 5.2   | Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)                   |           | 0.30 m/s / 0.18 m/s    |
| 5.3   | Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)                |           | 0.22 m/s / 0.27 m/s    |
| 5.8   | Max. Steigfähigkeit - beladen / unbeladen                  |           | 7 % / 10 %             |
| 5.10  | Feststellbremse                                            |           | Elektromagnetisch      |
|       | <b>Motor</b>                                               |           |                        |
| 6.1   | Leistung des Fahrmotors                                    |           | 1.50 kW                |
| 6.2   | Nennleistung des Motors bei S3 15%                         |           | 3 kW                   |
| 6.3   | Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C                     |           | DIN 43535-B            |
| 6.4   | Batterie / Batteriekapazität                               |           | 24 V / 180 Ah          |
| 6.5   | Gewicht der Batterie (+/- 5%)                              |           | 189 kg                 |
|       | <b>Diverse</b>                                             |           |                        |
| 8.1   | Steuerung                                                  |           | AC                     |
| 8.4   | Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053          |           | 65 dB                  |

## ES-C 504 - Maßzeichnung

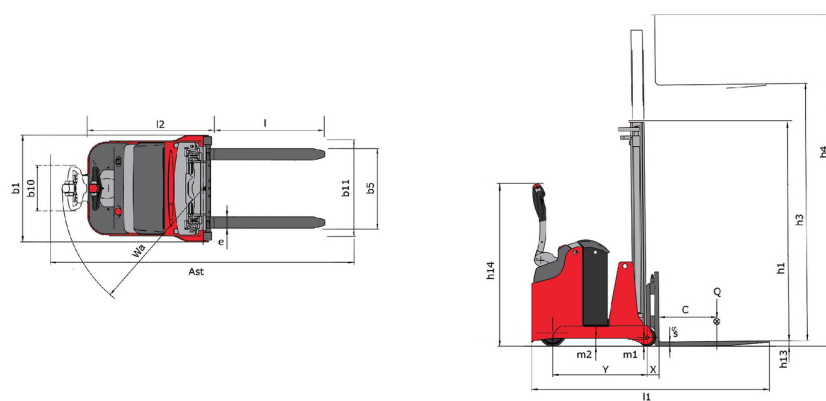

# Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

| Simplex mit Zentralzylinder (CCS) |    | CCS 15 | CCS 17 |
|-----------------------------------|----|--------|--------|
| h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren   | mm | 1931   | 2181   |
| h2 - Freihub                      | mm | 1420   | 1670   |
| h3 - Hubhöhe                      | mm | 1420   | 1670   |
| h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren   | mm | 2070   | 2320   |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe   | kg | 400    | 400    |

| Duplex Freisicht (FVD)          |    | FVD 29 | FVD 34 | FVD 38 |
|---------------------------------|----|--------|--------|--------|
| h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren | mm | 1931   | 2181   | 2381   |
| h3 - Hubhöhe                    | mm | 2850   | 3350   | 3750   |
| h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren | mm | 3500   | 4000   | 4400   |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe | kg | 400    | 400    | 300    |

| Duplex Freihub (FLD)            |    | FLD 29 | FLD 34 |
|---------------------------------|----|--------|--------|
| h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren | mm | 1931   | 2181   |
| h2 - Freihub                    | mm | 1420   | 1670   |
| h3 - Hubhöhe                    | mm | 2850   | 3355   |
| h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren | mm | 3500   | 4000   |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe | kg | 400    | 400    |

| Triplex Freihub (FLT)           |    | FLT 42 |
|---------------------------------|----|--------|
| h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren | mm | 1956   |
| h2 - Freihub                    | mm | 1380   |
| h3 - Hubhöhe                    | mm | 4160   |
| h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren | mm | 4810   |
| Resttragfähigkeit bei max. Höhe | kg | 200    |

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes