

Technisches Datenblatt :


# **ES 612 LI**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		ES 612 LI
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	1200 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c	600 mm
1.8	Abstand vom Lastschutzwand bis zur Mitte der Hinterachse	x	855 mm
1.9	Radstand	y	1492 mm
Gewicht		Metrisch	
2.1	Betriebsgewicht		1251 kg
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		1133 kg / 1318 kg
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer		973 kg / 278 kg
Reifen		Metrisch	
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		4 / 82 x 68
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 / 120 x 54
3.5	Anzahl der Vorderräder		2 / 4
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Size of drive wheels		1/230x70
3.6	Vorderspur	b10	529 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	380 mm
Abmessungen		Metrisch	
4.19	Gesamtlänge	l1	2024 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	834 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabel Breite / Gabeln Länge	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1190 mm
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	700 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	30 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	2521 mm
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	2428 mm
4.6	Initialhub	h5	110 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1716 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
Leistung		Metrisch	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Max. Steigfähigkeit (beladen) / Steigfähigkeit(unbeladen)		7 % / 10 %
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
Motor		Metrisch	
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		3 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 180 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		189 kg
Sonstiges		Metrisch	
8.1	Art der Antriebeinheit		AC
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		65 dB

## ES 612 LI - Maßzeichnung

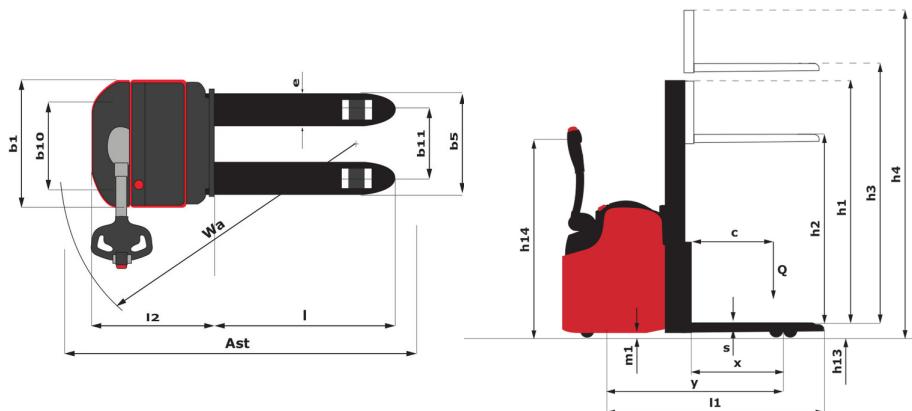

## Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Simplex mit Zentralzylinder (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1953	2203
h2 - Freihub	mm	1506	1756
h3 - Hubhöhe	mm	1506	1756
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	1960	2210
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1200	1200

Duplex Freisicht (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1953	2203	2403
h3 - Hubhöhe	mm	2936	3436	3836
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	3390	3890	4290
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1200	1050	800

Duplex Freihub (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1953	2203
h2 - Freihub	mm	1506	1756
h3 - Hubhöhe	mm	2931	3431
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	3385000	3885
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1200	1050

Triplex Freihub (FLT)		FLT 42	FLT 45
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1911	2071
h2 - Freihub	mm	1466	1626
h3 - Hubhöhe	mm	4246	4726
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	4723	5203
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	650	580



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)  
Nantes