

Scheda tecnica :


# ES 616 LI



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore	Manitou	
1.2	Nome modello	ES 616 LI	
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Piombo	
1.4	Tipo di operatore	Integrativo	
1.5	Portata massima	1600 kg	
1.6	Baricentro del carico	600 mm	
1.8	Distanza dal piano forche al centro dell'assale posteriore	848 mm	
1.9	Interasse	1492 mm	
<b>Weight</b>			
2.1	Peso	1283 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	1216 kg / 1660 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	1033 kg / 280 kg	
<b>Pneumatici</b>			
3.1	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano	
3.3	Numero di ruote portanti / Dimensione ruote portanti	4 / 82 x 68	
3.4	Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici	1 / 120 x 54	
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori	2 / 4	
3.5.2	Numero di ruote motrici / Dimensione ruote motrici	1/230x70	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	529 mm	
3.7	Ruota posteriore	380 mm	
<b>Dimensions</b>			
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	86 mm	
4.19	Lunghezza totale	2035 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	846 mm	
4.21	Larghezza	800 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	60 mm / 185 mm / 1190 mm	
4.24	Larghezza della piastra portaforche	700 m	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	30 mm	
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	2520 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2435 mm	
4.6	Sollevamento iniziale del montante	110 mm	
4.35	Raggio di sterzata	1716 mm	
4.9	Altezza del timone fino a min. / massima del timone	750 mm / 1250 mm	
<b>Performance</b>			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	6 km/h / 6 km/h	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Pendenza max. - con carico / senza carico	7 % / 10 %	
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico	
<b>Motore</b>			
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	1.50 kW	
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	3 kW	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 180 Ah	
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	220 kg	
<b>Varie</b>			
8.1	Tipo di unità motrice	AC	
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053	65 dB	

## ES 616 LI - Disegno quotato

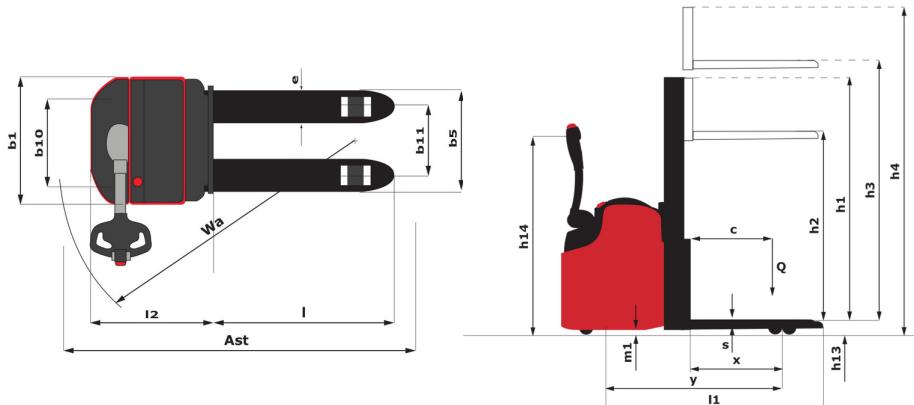

## Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Cilindro centrale simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1953	2203
h2 - Alzata libera	mm	1506	1756
h3 - Altezza di sollevamento	mm	1506	1756
h4 - Altezza montante sollevato	mm	1960	2210
Capacità residua all'altezza max	kg	1600	1600

Duplex Visibilità Totale (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1953	2203	2403
h3 - Altezza di sollevamento	mm	2936	3436	3836
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3390	3890	4290
Capacità residua all'altezza max	kg	1350	1100	850

Duplex ad alzata libera (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1953	2203
h2 - Alzata libera	mm	1506	1756
h3 - Altezza di sollevamento	mm	2931	3431
h4 - Altezza montante sollevato	mm	3385	3885
Capacità residua all'altezza max	kg	1350	1100

Triplex a sollevamento libero (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Altezza montante abbassato	mm	1911	2071	2315
h2 - Alzata libera	mm	1466	1626	1880
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4246	4726	5460
h4 - Altezza montante sollevato	mm	4723	5203	5895
Capacità residua all'altezza max	kg	670	500	450



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes