

Fiche technique :


# ES 616



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		ES 616
1.3	Source d'alimentation		Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite		Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	1600 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	600 mm
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	x	687 mm
1.9	Empattement	y	1252 mm
<b>Poids</b>			
2.1	Poids de service		1095 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		1065 kg / 1620 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		855 kg / 240 kg
<b>Roues</b>			
3.1	Type de roues		Bandage en polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses		24 / 82 x 68
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices		1 / 120 x 54
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices		1/230x70
3.6	Voie avant	b10	529 m
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	380 mm
<b>Dimensions</b>			
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13	85 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	1910 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	761 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	800 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	700 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	30 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast	2286 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	2325 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	1476 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	h14 / h14	750 mm / 1250 mm
<b>Performances</b>			
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide		7 % / 10 %
5.10	Frein de service		Électro-magnétiques
<b>Moteur</b>			
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		3 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		24 V / 250 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)		189 kg
<b>Divers</b>			
8.1	Type d'unité motrice		AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		65 dB

## ES 616 - Schémas d'encombrement

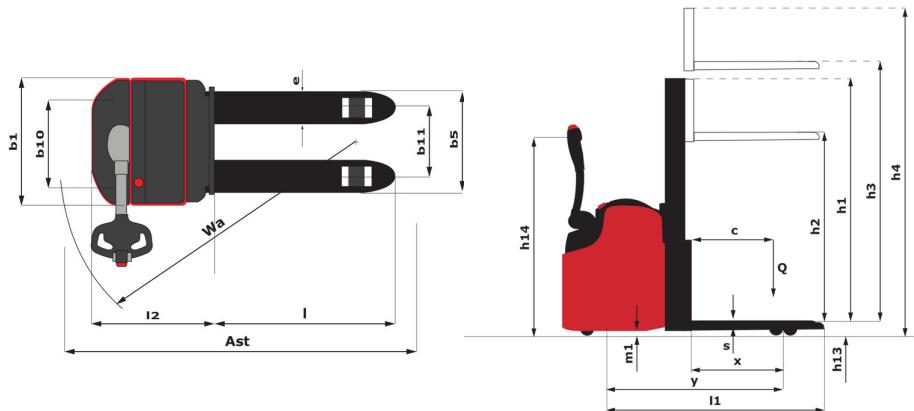

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Cylindre central simplex (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1930	2180
h2 - Mât levée libre	mm	1505	1755
h3 - Hauteur de levage	mm	1505	1755
h4 - Hauteur mât déployé	mm	1944	2194
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1600	1600

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1930	2180	2380
h3 - Hauteur de levage	mm	2935	3435	3835
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3374	3874	4274
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1350	1100	900

Duplex à levée libre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1930	2180
h2 - Mât levée libre	mm	1505	1755
h3 - Hauteur de levage	mm	2930	3430
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3369	3869
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1350	1100

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1889	2049	2300
h2 - Mât levée libre	mm	1465	1625	1875
h3 - Hauteur de levage	mm	4245	4725	5455
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4701	5181	5880
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	700	550	500



**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes