

Fiche technique :


# **ES 820**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	ES 820
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite	Accompagnant
1.5	Capacité max.	2000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm
1.8	Distance du talon des fourches à l'axe de l'essieu arrière	661 mm
1.9	Empattement	1378 mm
<b>Poids</b>		
2.1	Poids de service	1620 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	1180 kg / 2510 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	1125 kg / 495 kg
<b>Roues</b>		
3.1	Type de roues	Bandage en polyuréthane
3.3	Nombre de roues porteuses / Taille des roues porteuses	2 / 82x68
3.4	Nombre de roues stabilisatrices / Dimension des roues stabilisatrices	2 / 120x50
3.5	Nombre de roues avant / arrières	3 / 4
3.5.2	Nombre de roues motrices / Taille des roues motrices	1/254x100
3.6	Voie avant	664 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	393 mm
<b>Dimensions</b>		
4.15	Hauteur de fourche en position basse	82 mm
4.19	Longueur hors-tout	2048 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	898 mm
4.21	Largeur hors tout	890 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	70 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	700 m
4.31	Garde au sol sous le mât	30 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	25 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	2469 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	2448 mm
4.35	Rayon de giration	1591 mm
4.9	Hauteur du timon en position min. / de timon en position max	975 mm / 1375 mm
<b>Performances</b>		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	6 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.11 m/s / 0.20 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.21 m/s / 0.22 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide	6 % / 10 %
5.10	Frein de service	Électro-magnétiques
<b>Moteur</b>		
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)	2 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	4 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C	Traction
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie	24 V / 315 Ah
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)	273 kg
<b>Divers</b>		
8.1	Type d'unité motrice	AC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	65 dB

## ES 820 - Schémas d'encombrement

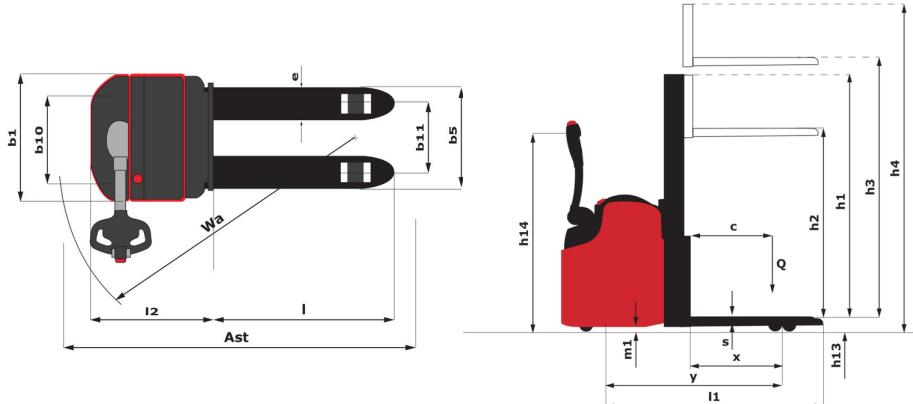

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

<b>Cylindre central duplex (CCD)</b>		<b>FVD 29</b>	<b>FVD 34</b>
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1940	2190
h3 - Hauteur de levage	mm	2940	3440
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3365	3865
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1600	1300

<b>Cylindre central simplex (CCS)</b>		<b>CCS 15</b>	<b>CCS 17</b>
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1940	2190
h2 - Mât levée libre	mm	1510	1760
h3 - Hauteur de levage	mm	1510	1760
h4 - Hauteur mât déployé	mm	1940	2190
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	2000	2000

<b>Duplex à levée libre (FLD)</b>		<b>FLD 29</b>	<b>FLD 34</b>
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1940	2190
h2 - Mât levée libre	mm	1510	1760
h3 - Hauteur de levage	mm	2935	3435
h4 - Hauteur mât déployé	mm	3365	3865
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1600	1300

<b>Free Lift Triplex (FLT)</b>		<b>FLT 42</b>	<b>FLT 47</b>	<b>FLT 54</b>
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1900	2060	2300
h2 - Mât levée libre	mm	1465	1625	1875
h3 - Hauteur de levage	mm	4245	4725	5455
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4710	5190	5880
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	750	550	450



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes