

Technisches Datenblatt :


# **KLEOS EB 250 D18**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|      | Technische Merkmale                               |    | Metrisch            |
|------|---|----|---------------------|
| 1.1  | Hersteller  |    | Manitou             |
| 1.2  | Modellname  |    | Kleos EB 250 D18    |
| 1.3  | Antriebsart                                       |    | Elektrisch - Blei   |
| 1.4  | Bedienertyp                                       |    | Begleitung          |
| 1.5  | Max. Tragkraft                                    | Q  | 250 kg              |
| 1.6  | Schwerpunkt der Last                              | c  | 250 mm              |
|      | Gewicht   |    |                     |
| 2.1  | Maschinengewicht ohne Werkzeuge                   |    | 155 kg              |
|      | Reifen  |    |                     |
| 3.1  | Bereifung   |    | Nylon               |
| 3.2  | Größe der Vorderräder                             |    | 2x (75x65)          |
| 3.3  | Größe der Hinterräder                             |    | 2x (150x50)         |
|      | Abmessungen                                       |    |                     |
| 4.2  | Höhe abgesenktes Hubgerät                         | h1 | 1585 mm             |
| 4.5  | Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts                 | h4 | 2475 mm             |
| 4.19 | Gesamtlänge                                       | l1 | 1032 mm             |
| 4.20 | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln              | l2 | 571 mm              |
| 4.21 | Gesamtbreite                                      | b1 | 710 mm              |
| 4.32 | Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands          | m2 | 40 mm               |
|      | Leistung  |    |                     |
| 5.2  | Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)          |    | 0.07 m/s / 0.07 m/s |
| 5.3  | Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)       |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Feststellbremse                                   |    | Mecanic             |
|      | Motor   |    |                     |
| 6.2  | Nennleistung des Motors bei S3 15%                |    | 1.20 kW             |
| 6.4  | Batterie / Batteriekapazität                      |    | 12 V / 110 Ah       |
|      | Sonstiges   |    |                     |
| 8.4  | Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053 |    | 65 dB               |





Kleos EB 250 D18 - Maßzeichnung

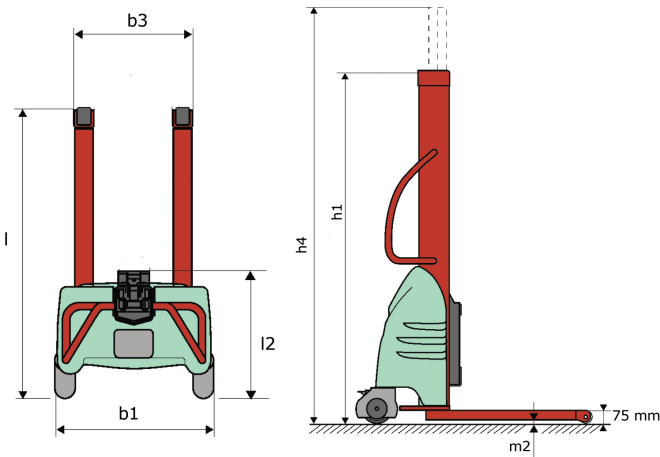

Werkzeugeigenschaften

| Werkzeug 250 kg | Tragfähigkeit des Anbaugeräts | Schwerpunkt der Last | A1  | A2  | B   | B1  | C   | D  | E  | E1 | E2 | F   | Gewicht |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|---------|
|                 | kg                            | mm                   | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm | mm | mm  | kg      |
| EPE 250         | 250                           | 250                  | 500 | 515 | 40  | -   | 270 | -  | -  | -  | -  | 320 | 21      |
| FA 250          | 250                           | 250                  | 500 | 540 | -   | 230 | 650 | 50 | 50 | 20 | -  | 680 | 33      |
| PLF 250         | 200                           | 300                  | 620 | 635 | 500 | -   | 280 | -  | 88 | -  | -  | 630 | 40      |
| POT 250         | 150                           | 400                  | 425 | 440 | 50  | -   | 170 | -  | -  | -  | -  | 320 | 22      |

## Tools





**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes