


Fiche technique :


# **KLEOS EB 250 D18**

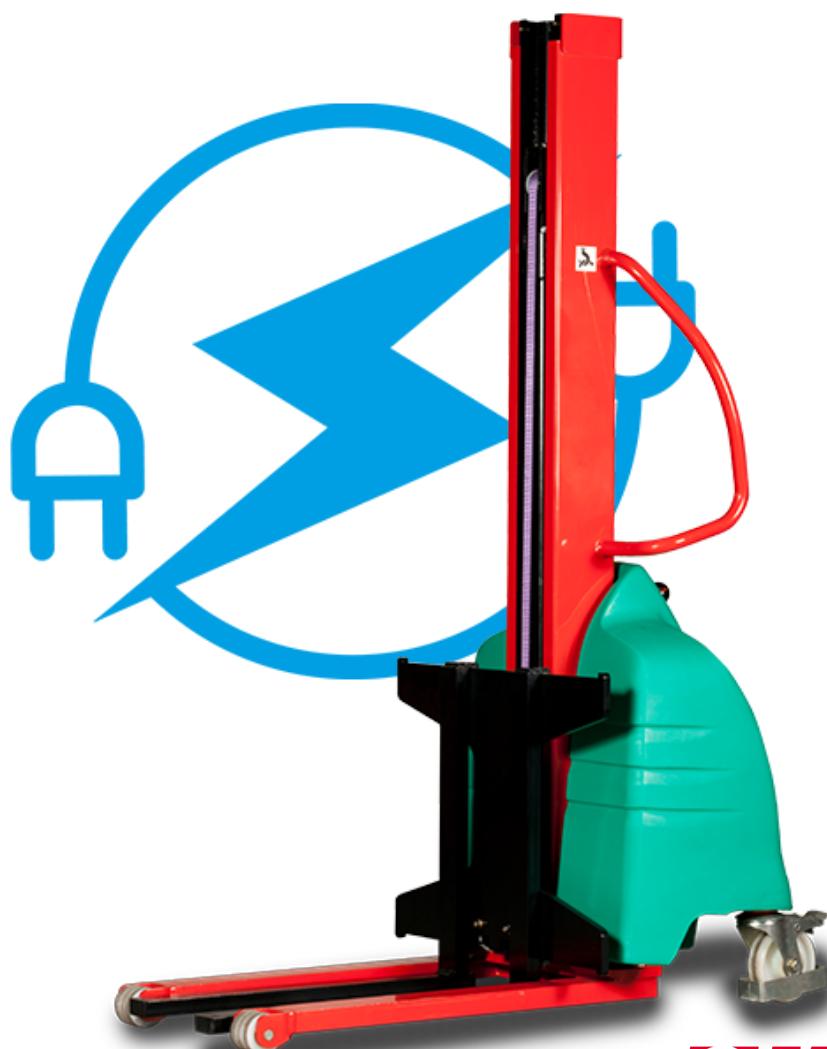

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	Manitou	
1.2	Modèle	Kleos EB 250 D18	
1.3	Source d'alimentation	Électricité - Responsable	
1.4	Type de conduite	Accompagnant	
1.5	Capacité max.	250 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	250 mm	
2.1	<b>Poids</b>		
	Poids de la machine sans outils	155 kg	
3.1	<b>Roues</b>		
3.2	Type de roues	Nylon	
3.3	Dimensions roues avant	2x (75x65)	
	Dimensions roues arrière	2x (150x50)	
4.2	<b>Dimensions</b>		
4.5	Hauteur du mât abaissé	1585 mm	
4.19	Hauteur mât déployé	2475 mm	
4.20	Longueur hors-tout	1032 mm	
4.21	Longueur au talon des fourches	571 mm	
4.32	Largeur hors tout	710 mm	
	Garde au sol au centre de l'empattement	40 mm	
5.2	<b>Performances</b>		
5.3	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.07 m/s / 0.07 m/s	
	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.10 m/s / 0.10 m/s	
5.11	Frein de parking	Mécanique	
6.2	<b>Moteur</b>		
6.4	Puissance du moteur de levage à S3 15 %	1.20 kW	
	Tension batterie / Capacité de la batterie	12 V / 110 Ah	
8.4	<b>Divers</b>		
	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	65 dB	





## Kleos EB 250 D18 - Schémas d'encombrement

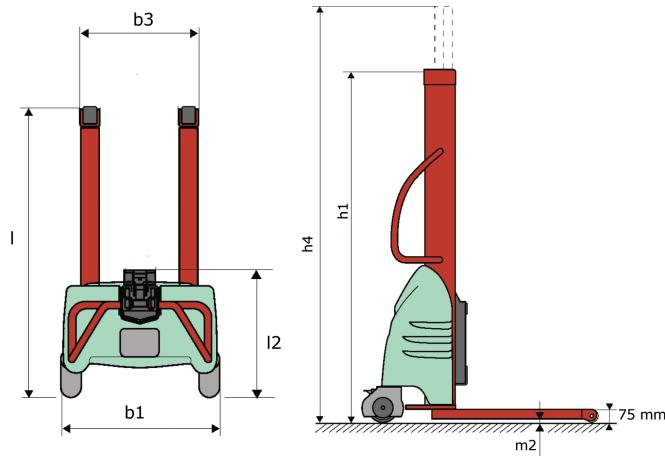

## Caractéristiques des outils

Outil 250 kg	Capacité de l'accessoire kg	Centre de gravité de la charge mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Poids kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320 21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680 33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	630 40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320 22

## Outils





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes