


Karta danych technicznych :


# **KLEOS EB 250 D18**

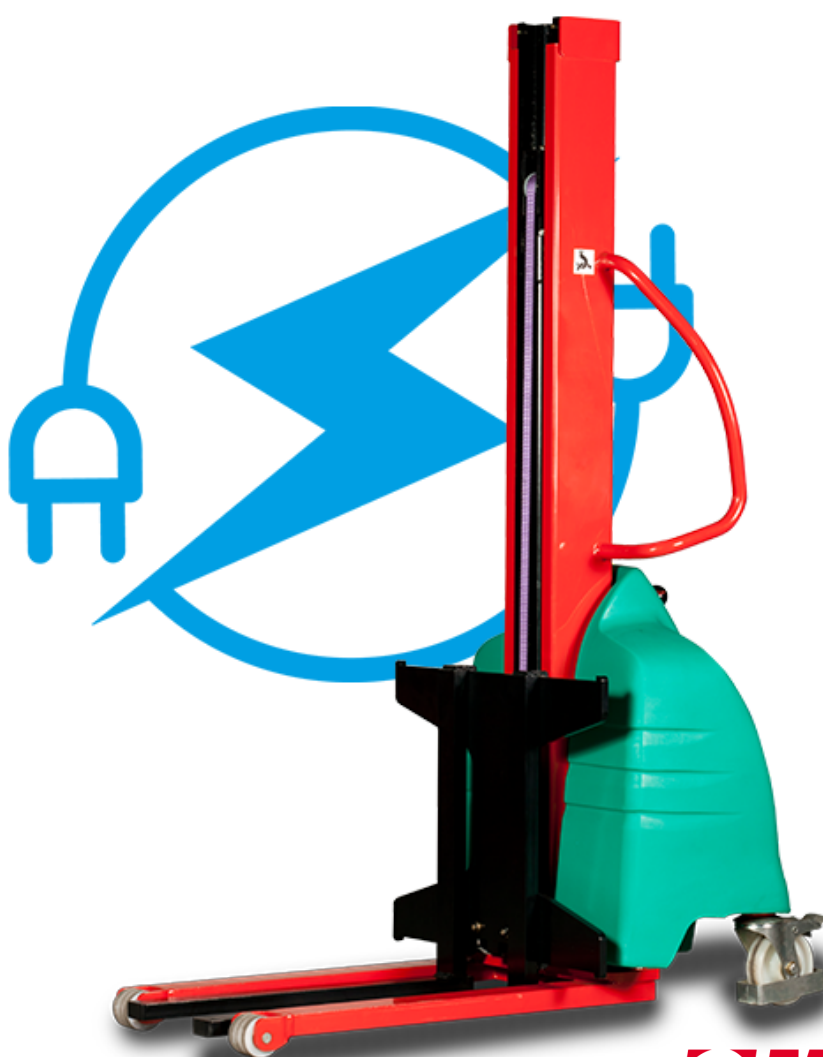

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|      | Charakterystyka techniczna                            |    | Metryczny           |
|------|-------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 1.1  | Producent                                             |    | Manitou             |
| 1.2  | Nazwa modelu                                          |    | EB 250 D18          |
| 1.3  | Źródło zasilania                                      |    | Elektryczny         |
| 1.4  | Typ obsługi                                           |    | Pieszy              |
| 1.5  | Udźwig max.                                           | Q  | 250 kg              |
| 1.6  | Środek ciężkości ładunku                              | c  | 250 mm              |
|      | Weight                                                |    |                     |
| 2.1  | Masa maszyny bez osprzętu                             |    | 155 kg              |
|      | Koła                                                  |    |                     |
| 3.1  | Typ ogumienia                                         |    | Nylonowe            |
| 3.2  | Wymiary kół przednich                                 |    | 2x (75x65)          |
| 3.3  | Wymiary kół tylnych                                   |    | 2x (150x50)         |
|      | Dimensions                                            |    |                     |
| 4.2  | Wysokość złożonego masztu                             | h1 | 1585 mm             |
| 4.5  | Wysokość wysuniętego masztu                           | h4 | 2475 mm             |
| 4.19 | Długość całkowita                                     | l1 | 1032 mm             |
| 4.20 | Długość do czoła widel                                | l2 | 571 mm              |
| 4.21 | Szerokość całkowita                                   | b1 | 710 mm              |
| 4.32 | Prześwit pośrodku rozstawu osi                        | m2 | 40 mm               |
|      | Wydajność                                             |    |                     |
| 5.2  | Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia) |    | 0.07 m/s / 0.07 m/s |
| 5.3  | Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia) |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Hamulec postojowy                                     |    | Mechaniczna         |
|      | Silnik                                                |    |                     |
| 6.2  | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%        |    | 1.20 kW             |
| 6.4  | Akumulator / Pojemność baterii                        |    | 12 V / 110 Ah       |
|      | Pozostałe                                             |    |                     |
| 8.4  | Poziom hałas przy uchu kierowcy wg DIN 12 053         |    | 65 dB               |





Kleos EB 250 D18 - Rysunek wymiarowy

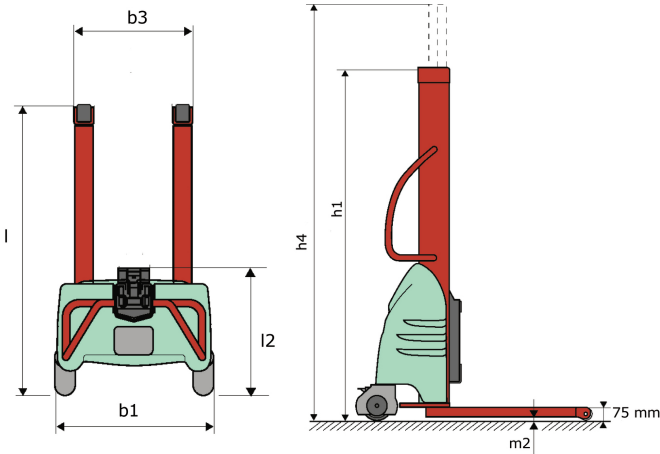

Dane techniczne narzędzi

| Narzędzie 250 kg | Udźwig osprzętu<br>kg | Środek ciężkości ładunku<br>mm | A1<br>mm | A2<br>mm | B<br>mm | B1<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | E1<br>mm | E2<br>mm | F<br>mm | Masa<br>kg |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|
| EPE 250          | 250                   | 250                            | 500      | 515      | 40      | -        | 270     | -       | -       | -        | -        | 320     | 21         |
| FA 250           | 250                   | 250                            | 500      | 540      | -       | 230      | 650     | 50      | 50      | 20       | -        | 680     | 33         |
| PLF 250          | 200                   | 300                            | 620      | 635      | 500     | -        | 280     | -       | 88      | -        | -        | 630     | 40         |
| POT 250          | 150                   | 400                            | 425      | 440      | 50      | -        | 170     | -       | -       | -        | -        | 320     | 22         |

Tools



**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes