


Fiche technique :


KLEOS EB 500 D25

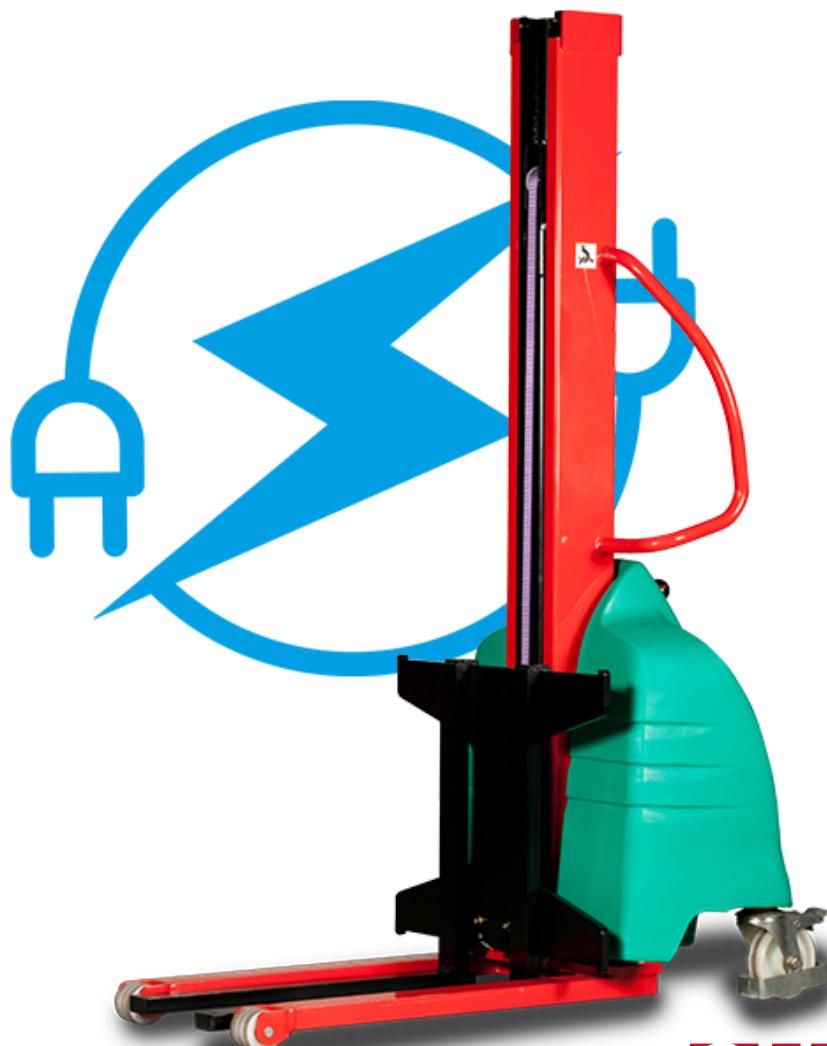

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques			Métrique		
1.1	Fabricant			Manitou	
1.2	Modèle			Kleos EB 500 D25	
1.3	Source d'alimentation			Électricité - Responsable	
1.4	Type de conduite			Accompagnant	
1.5	Capacité max.		Q	500 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge		c	250 mm	
2.1	Poids			240 kg	
3.1	Poids de la machine sans outils				
3.2	Roues			Nylon	
3.3	Type de roues			2x (75x65)	
4.2	Dimensions roues avant			2x (150x50)	
4.5	Dimensions roues arrière				
4.19	Dimensions				
4.20	Hauteur du mât abaissé		h1	1950 mm	
4.21	Hauteur mât déployé		h4	3190 mm	
4.25	Longueur hors-tout		l1	1300 mm	
4.32	Longueur au talon des fourches		l2	575 mm	
4.21	Largeur hors tout		b1	710 mm	
4.25	Ecartement des fourches		b5	519 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement		m2	35 mm	
5.2	Performances				
5.3	Vitesse de levée (en charge / à vide)			0.07 m/s / 0.07 m/s	
5.11	Vitesse de descente (en charge / à vide)			0.10 m/s / 0.10 m/s	
5.11	Frein de parking			Mécanique	
6.4	Moteur				
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie			12 V / 110 Ah	
8.4	Divers				
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053			65 dB	







Kleos EB 500 D25 - Schémas d'encombrement

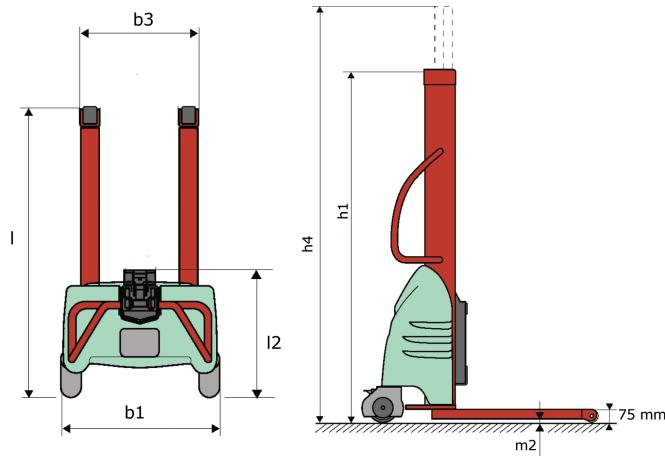

Caractéristiques des outils

Outil 500 kg	Capacité de l'accessoire kg	Centre de gravité de la charge mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Poids kg
EPE 500	500	350	700	715	50	-	-	252	-	-	-	-	320 30
FA 500	500	350	700	745	-	250	680	45	60	30	-	-	720 54
FR 500	500	600	1150	1177	560	200	315	85	-	70	-	-	700 68
FUT 500	300	600	795	650	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 500	500	350	700	727	600	-	-	280	-	91	-	-	630 50
POT 500	250	600	625	652	50	-	-	150	-	-	-	-	320 25

Outils





MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes