


技術シート：


KLEOS EB 500 D25

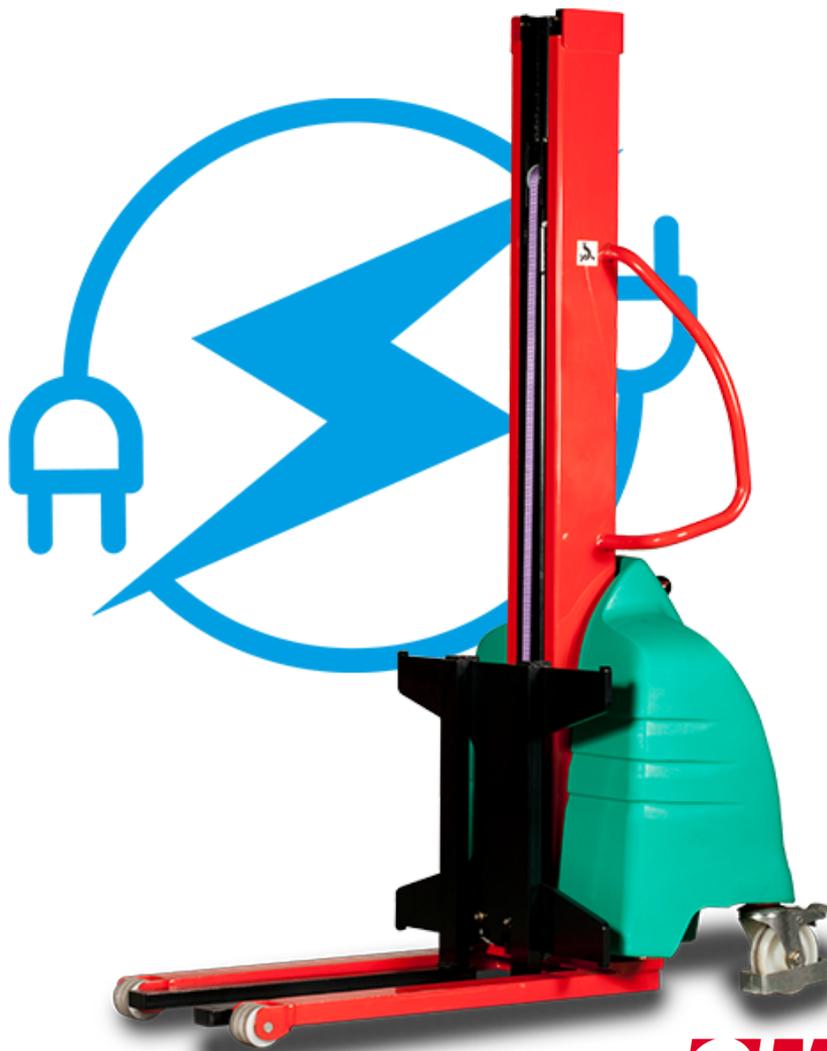

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| 諸元 | | メートル単位 | |
|------|-----------------------------|--------|---------------------|
| 1.1 | 製造メーカー | | Manitou |
| 1.2 | モデル名 | | Kleos EB 500 D25 |
| 1.3 | エンジン | | 電気・鉛 |
| 1.4 | オペレーター・タイプ | | 歩行者 |
| 1.5 | 定格荷重 | Q | 500 kg |
| 1.6 | 積荷重心 | c | 250 mm |
| 重量 | | | |
| 2.1 | 工具抜ききの車両重量 | | 240 kg |
| ホイール | | | |
| 3.1 | タイヤ | | ナイロン |
| 3.2 | 前輪サイズ | | 2x (75x65) |
| 3.3 | 後輪サイズ | | 2x (150x50) |
| 寸法 | | | |
| 4.2 | マスト高さ マスト下降時 | h1 | 1950 mm |
| 4.5 | 最大揚高時高さ | h4 | 3190 mm |
| 4.19 | 全長 | l1 | 1300 mm |
| 4.20 | 車体長さ フォーク前面まで | l2 | 575 mm |
| 4.21 | 全幅 | b1 | 710 mm |
| 4.25 | フォーク拡張 | b5 | 519 mm |
| 4.32 | 車輪半径 | m2 | 35 mm |
| 性能 | | | |
| 5.2 | 上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時 | | 0.07 m/s / 0.07 m/s |
| 5.3 | 上昇速度 負荷 / 無負荷 | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | 駐車ブレーキ | | メカニック |
| エンジン | | | |
| 6.4 | バッテリー容量 | | 12 V / 110 Ah |
| その他 | | | |
| 8.4 | DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル | | 65 dB |

Kleos EB 500 D25 - 寸法図

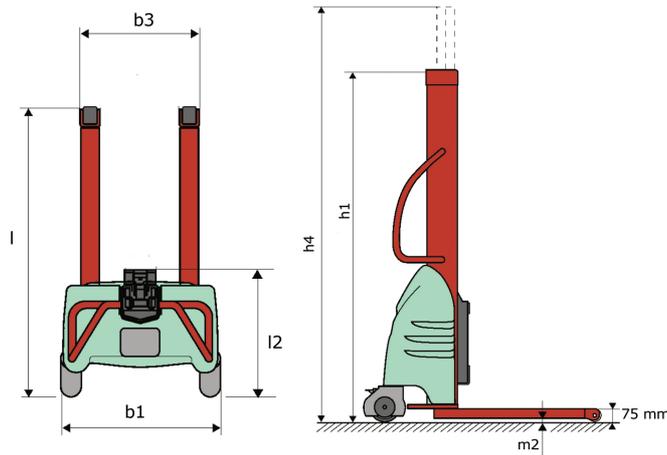


工具特性


| 工具 500 kg | アタッチメント許容積載重量 | 積荷の重心 | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | E1 | E2 | F | 重量 |
|-----------|---------------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| EPE 500 | 500 | 350 | 700 | 715 | 50 | - | 252 | - | - | - | - | 320 | 30 |
| FA 500 | 500 | 350 | 700 | 745 | - | 250 | 680 | 45 | 60 | 30 | - | 720 | 54 |
| FR 500 | 500 | 600 | 1150 | 1177 | 560 | 200 | 315 | 85 | - | 70 | - | 700 | 68 |
| FUT 500 | 300 | 600 | 795 | 650 | 1057 | 350 | 650 | 245 | - | 240 | 631 | - | 92 |
| PLF 500 | 500 | 350 | 700 | 727 | 600 | - | - | 280 | - | 91 | - | 630 | 50 |
| POT 500 | 250 | 600 | 625 | 652 | 50 | - | - | 150 | - | - | - | 320 | 25 |

Tools


EPE 500




FA 500




FR 500




FUT 500



PLF 500



POT 500





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes