

Technische fiche :


# **KLEOS EB 500 D25**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics			Metrisch
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		EB 500 D25
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. capacity	Q	500 kg
1.6	Load center of gravity	c	250 mm
Weight			
2.1	Overall weight without tools		240 kg
Wheels			
3.1	Tires type		Nylon
3.2	Dimensions of front wheels		2x (75x65)
3.3	Dimensions of rear wheels		2x (150x50)
Dimensions			
4.2	Mast lowered height	h1	1950 mm
4.5	Mast extended height	h4	3190 mm
4.19	Overall length	l1	1300 mm
4.20	Length to face of forks	l2	575 mm
4.21	Overall width	b1	710 mm
4.25	Fork spread	b5	519 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	35 mm
Performances			
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Parking brake		Mecanic
Engine			
6.4	Battery voltage / capacity		12 V / 110 Ah
7.2	Power		1.20 kW
Miscellaneous			
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB

### Kleos EB 500 D25 - Tekening met afmetingen

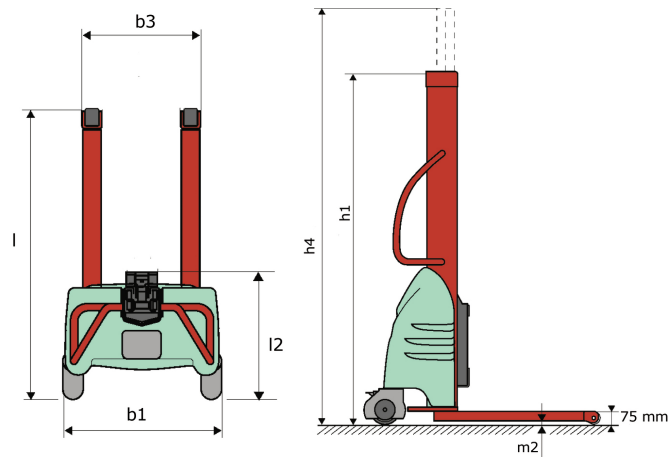

### Kenmerken van het gereedschap

Gereedschap 500 kg	Capaciteit van het toebehoren	Lastzwaartepunt	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Gewicht
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 500	500	350	700	715	50	-	252	-	-	-	-	320	30
FA 500	500	350	700	745	-	250	680	45	60	30	-	720	54
FR 500	500	600	1150	1177	560	200	315	85	-	70	-	700	68
FUT 500	300	600	795	650	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 500	500	350	700	727	600	-	280	-	91	-	-	630	50
POT 500	250	600	625	652	50	-	150	-	-	-	-	320	25

# Tools

EPE 500



FA 500



FR 500



FUT 500



PLF 500



POT 500





**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes