


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# **KLEOS EB 500 D25**

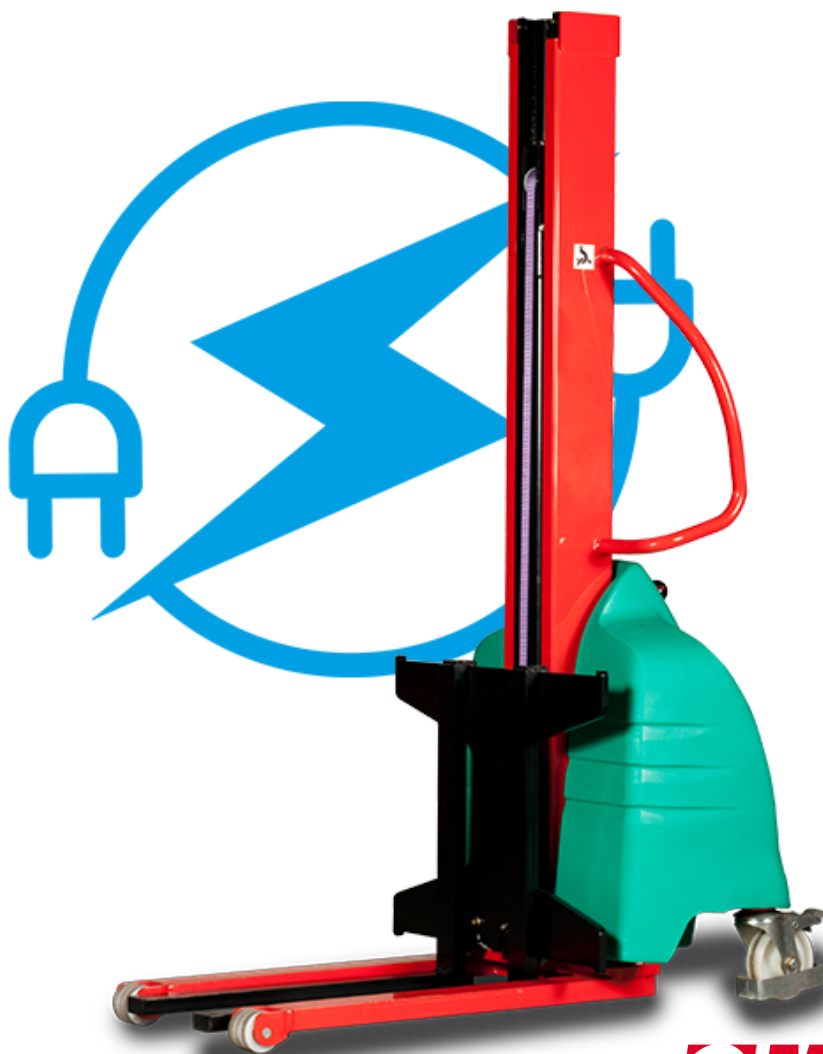

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики |   | Метрический |                     |
|----------------------------|---|-------------|---------------------|
| 1.1                        | Производитель                                     |             | Manitou             |
| 1.2                        | Наименование модели                               |             | EB 500 D25          |
| 1.3                        | Источник питания                                  |             | Электрический       |
| 1.4                        | Режим движения                                    |             | Ножное              |
| 1.5                        | Номинальная грузоподъемность                      | Q           | 500 kg              |
| 1.6                        | Центр тяжести груза                               | c           | 250 mm              |
| <b>Вес</b>                 |   |             |                     |
| 2.1                        | Вес машины без навесного оборудования             |             | 240 kg              |
| <b>Шины</b>                |   |             |                     |
| 3.1                        | Шины  |             | Нейлоновые          |
| 3.2                        | Размеры передних колес                            |             | 2x (75x65)          |
| 3.3                        | Размеры задних колес                              |             | 2x (150x50)         |
| <b>Габаритные размеры</b>  |   |             |                     |
| 4.2                        | Высота с опущенной мачтой                         | h1          | 1950 mm             |
| 4.5                        | Высота с выдвинутой мачтой                        | h4          | 3190 mm             |
| 4.19                       | Общая длина                                       | l1          | 1300 mm             |
| 4.20                       | Длина до основания вил                            | l2          | 575 mm              |
| 4.21                       | Общая ширина                                      | b1          | 710 mm              |
| 4.25                       | Ширина по вилам                                   | b5          | 519 mm              |
| 4.32                       | Дорожный просвет в центре колесной базы           | m2          | 35 mm               |
| <b>Производительность</b>  |   |             |                     |
| 5.2                        | Скорость подъема (с грузом / без груза)           |             | 0.07 m/s / 0.07 m/s |
| 5.3                        | Скорость опускания (с грузом / без груза)         |             | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11                       | Стояночный тормоз                                 |             | Механический        |
| <b>Двигатель</b>           |   |             |                     |
| 6.4                        | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи          |             | 12 V / 110 Ah       |
| 7.2                        | Мощность  |             | 1.20 kW             |
| <b>Разное</b>              |   |             |                     |
| 8.4                        | Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053 |             | 65 dB               |

### Kleos EB 500 D25 - габаритный чертеж

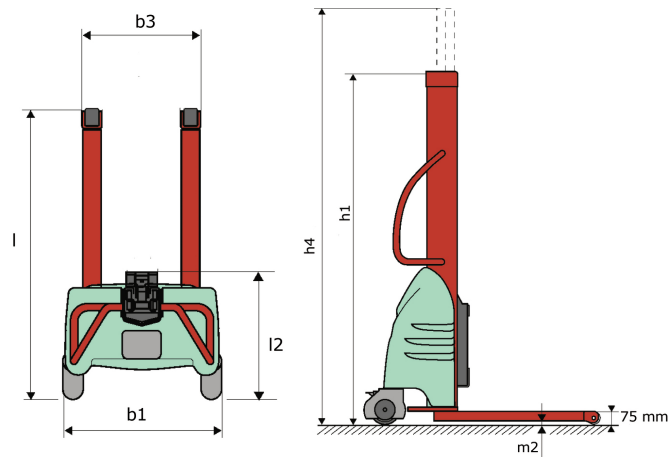

### Характеристики мачт


| Инструмент 500 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1   | A2   | B    | B1  | C   | D   | E  | E1  | E2  | F   | Вес |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
|                   | kg                              |                     |      |      |      |     |     |     |    |     |     |     |     |
| EPE 500           | 500                             | 350                 | 700  | 715  | 50   | -   | 252 | -   | -  | -   | -   | 320 | 30  |
| FA 500            | 500                             | 350                 | 700  | 745  | -    | 250 | 680 | 45  | 60 | 30  | -   | 720 | 54  |
| FR 500            | 500                             | 600                 | 1150 | 1177 | 560  | 200 | 315 | 85  | -  | 70  | -   | 700 | 68  |
| FUT 500           | 300                             | 600                 | 795  | 650  | 1057 | 350 | 650 | 245 | -  | 240 | 631 | -   | 92  |
| PLF 500           | 500                             | 350                 | 700  | 727  | 600  | -   | 280 | -   | 91 | -   | -   | 630 | 50  |
| POT 500           | 250                             | 600                 | 625  | 652  | 50   | -   | 150 | -   | -  | -   | -   | 320 | 25  |

# Tools


EPE 500




FA 500




FR 500

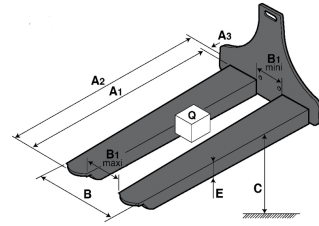


FUT 500



PLF 500



POT 500





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта