


Fiche technique :


# **KLEOS EB 1000 S16**

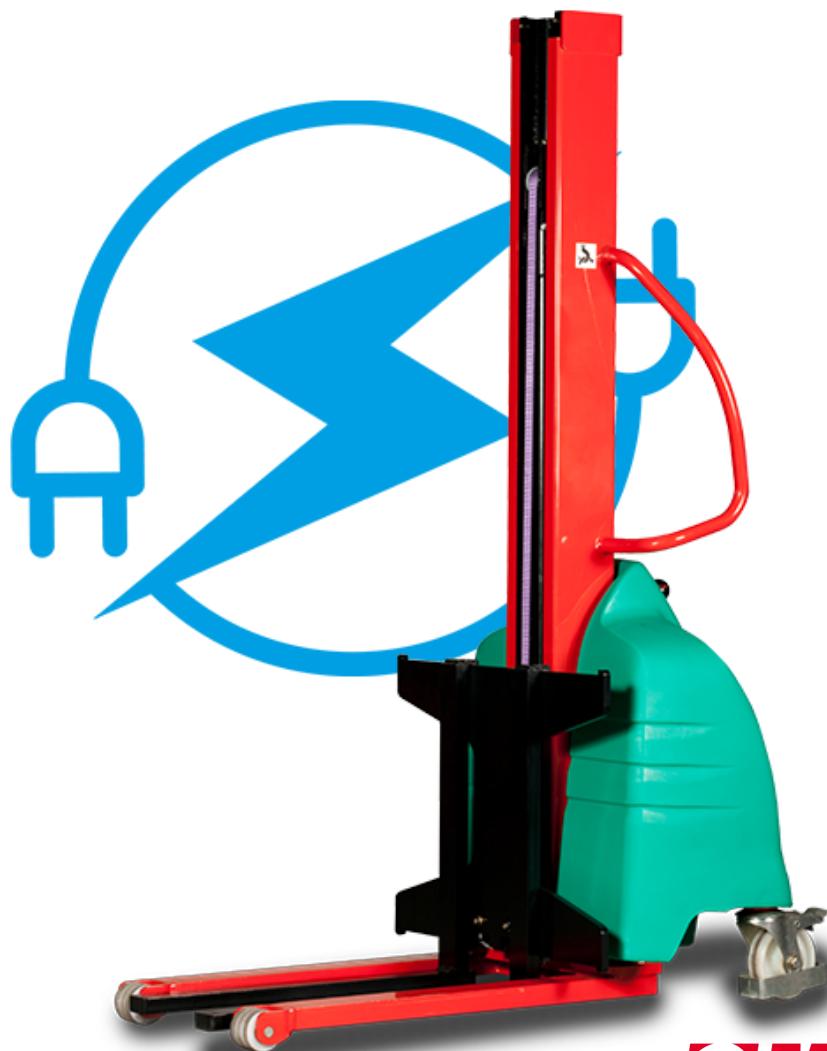

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques			Métrique		
1.1	Fabricant			Manitou	
1.2	Modèle			Kleos EB 1000 S16	
1.3	Source d'alimentation			Électricité - Responsable	
1.4	Type de conduite			Accompagnant	
1.5	Capacité max.		Q	1000 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge		c	250 mm	
2.1	<b>Poids</b>			260 kg	
3.1	Poids de la machine sans outils				
3.2	<b>Roues</b>			Nylon	
3.3	Type de roues			4x (75x65)	
3.5.1	Dimensions roues avant			2x (150x50)	
4.19	Dimensions roues arrière			2	
4.2	<b>Dimensions</b>				
4.5	Hauteur du mât abaissé		h1	1990 mm	
4.19	Hauteur mât déployé		h4	1990 mm	
4.20	Longueur hors-tout		l1	1330 mm	
4.21	Longueur au talon des fourches		l2	570 mm	
4.25	Largeur hors tout		b1	710 mm	
4.32	Ecartement des fourches		b5	520 mm	
5.2	Garde au sol au centre de l'empattement		m2	25 mm	
5.3	<b>Performances</b>				
5.11	Vitesse de levée (en charge / à vide)			0.07 m/s / 0.07 m/s	
6.4	Vitesse de descente (en charge / à vide)			0.10 m/s / 0.10 m/s	
8.4	Frein de parking			Mécanique	
	<b>Moteur</b>				
	Tension batterie / Capacité de la batterie			12 V / 110 Ah	
	<b>Divers</b>				
	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053			65 dB	

## Kleos EB 1000 S16 - Schémas d'encombrement

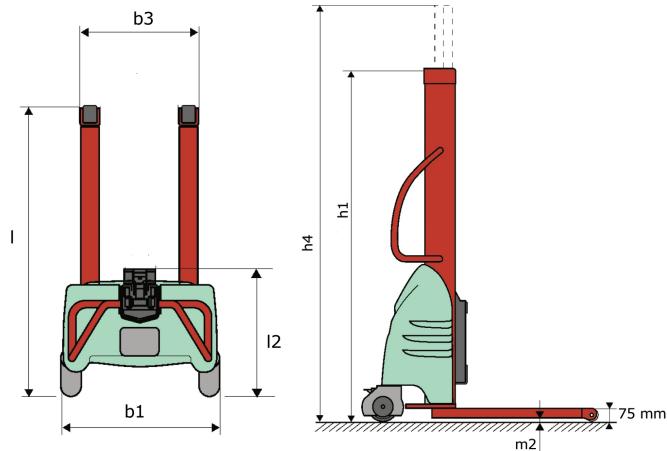


## Caractéristiques des outils


Outil 1000 kg	Capacité de l'accessoire kg	Centre de gravité de la charge mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Poids kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	-	245	-	-	-	-	320 38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	-	730 123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	-	700 82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	-	630 65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	-	145	-	-	-	-	320 33

## Outils


EPE 1000




FA 1000




FR 1000

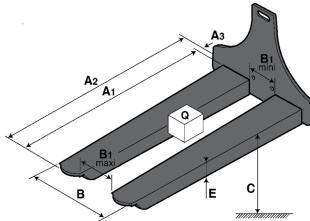


FUT 1000



PLF 1000



POT 1000





**Siège Social**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes