

Karta danych technicznych :


KLEOS HM 250 D18



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Charakterystyka techniczna | | | Metryczny | |
|----------------------------|---|---|-----------|---------------------|
| 1.1 | Producent | | | Manitou |
| 1.2 | Nazwa modelu | | | HM 250 D18 |
| 1.3 | Źródło zasilania | | | Manualny |
| 1.4 | Typ obsługi | | | Pieszny |
| 1.5 | Udźwig max. | Q | | 250 kg |
| 1.6 | Środek ciężkości ładunku | c | | 250 mm |
| Weight | | | | |
| 2.1 | Masa maszyny bez osprzętu | | | 110 kg |
| Koła | | | | |
| 3.1 | Typ ogumienia | | | Nylonowe |
| 3.2 | Wymiary kół przednich | | | 2x (75x65) |
| 3.3 | Wymiary kół tylnych | | | 2x (150x50) |
| Dimensions | | | | |
| 4.2 | Wysokość złożonego masztu | | h1 | 1585 mm |
| 4.5 | Wysokość wysuniętego masztu | | h4 | 2475 mm |
| 4.19 | Długość całkowita | | l1 | 1032 mm |
| 4.20 | Długość do czoła wideł | | l2 | 571 mm |
| 4.21 | Szerokość całkowita | | b1 | 710 mm |
| 4.25 | Szerokość z widłami | | b5 | 529 mm |
| Wydajność | | | | |
| 5.2 | Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia) | | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3 | Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia) | | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Hamulec postojowy | | | Mechaniczna |


Kleos HM 250 D18 - Rysunek wymiarowy

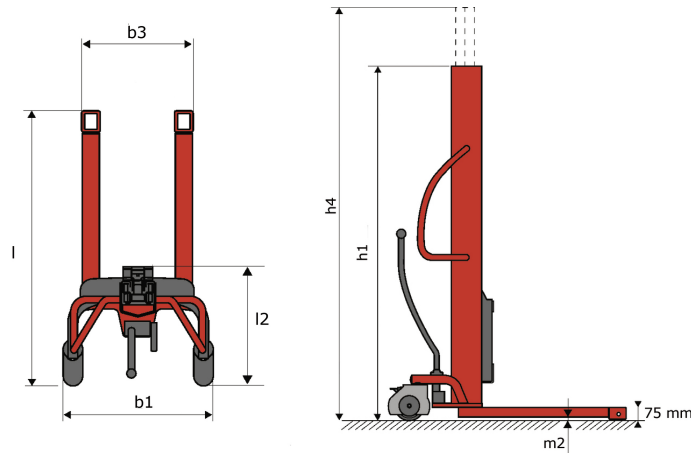

Dane techniczne narzędzi

| Narzędzie 250 kg | Udźwig osprzętu kg | Środek ciężkości ładunku mm | A1 mm | A2 mm | B mm | B1 mm | C mm | D mm | E mm | E1 mm | E2 mm | F mm | Masa kg |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|
| EPE 250 | 250 | 250 | 500 | 515 | 40 | - | 270 | - | - | - | - | 320 | 21 |
| FA 250 | 250 | 250 | 500 | 540 | - | 230 | 650 | 50 | 20 | - | - | 680 | 33 |
| PLF 250 | 200 | 300 | 620 | 635 | 500 | - | 280 | - | 88 | - | - | 630 | 40 |
| POT 250 | 150 | 400 | 425 | 440 | 50 | - | 170 | - | - | - | - | 320 | 22 |

Tools

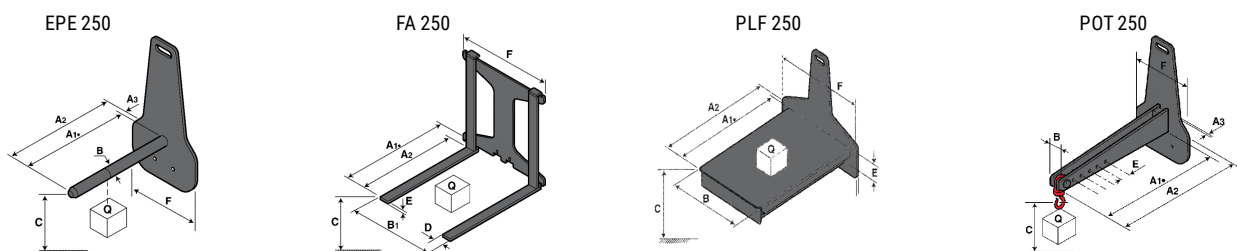

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes