


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ***KLEOS HM 250 D18***


---

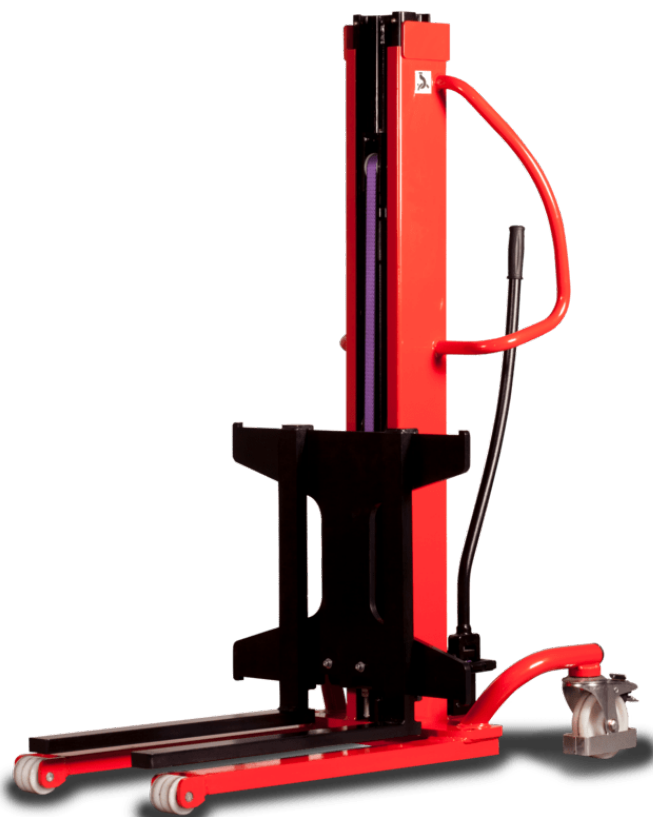

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|      | Technical characteristics        |    | Метрический         |
|------|----------------------------------|----|---------------------|
| 1.1  | Manufacturer                     |    | Manitou             |
| 1.2  | Model Name                       |    | HM 250 D18          |
| 1.3  | Power source                     |    | Manual              |
| 1.4  | Operator type                    |    | Pedestrian          |
| 1.5  | Max. capacity                    | Q  | 250 kg              |
| 1.6  | Load center of gravity           | c  | 250 mm              |
|      | Weight                           |    |                     |
| 2.1  | Overall weight without tools     |    | 110 kg              |
|      | Wheels                           |    |                     |
| 3.1  | Tires type                       |    | Nylon               |
| 3.2  | Dimensions of front wheels       |    | 2x (75x65)          |
| 3.3  | Dimensions of rear wheels        |    | 2x (150x50)         |
|      | Dimensions                       |    |                     |
| 4.2  | Mast lowered height              | h1 | 1585 mm             |
| 4.5  | Mast extended height             | h4 | 2475 mm             |
| 4.19 | Overall length                   | l1 | 1032 mm             |
| 4.20 | Length to face of forks          | l2 | 571 mm              |
| 4.21 | Overall width                    | b1 | 710 mm              |
| 4.25 | Fork spread                      | b5 | 529 mm              |
|      | Performances                     |    |                     |
| 5.2  | Lifting speed (laden / unladen)  |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3  | Lowering speed (laden / unladen) |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Parking brake                    |    | Mecanic             |


Kleos HM 250 D18 - габаритный чертеж

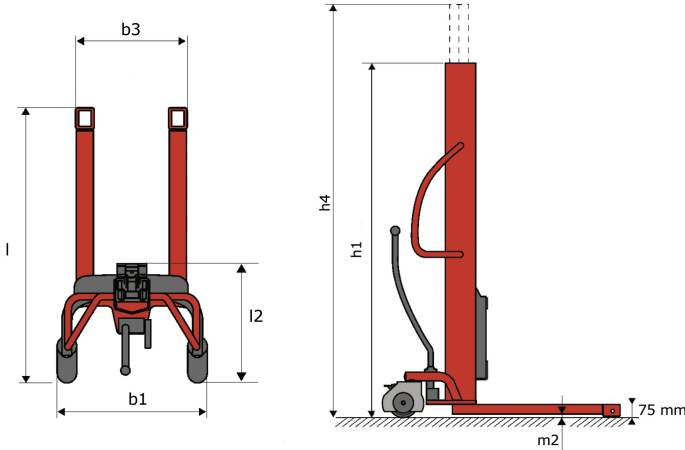

Характеристики мачт

| Инструмент 250 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1  | A2  | B   | B1  | C   | D   | E  | E1 | E2 | F   | Вес |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
|                   | kg                              | mm                  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm | mm  | kg  |
| EPE 250           | 250                             | 250                 | 500 | 515 | 40  | -   | -   | 270 | -  | -  | -  | 320 | 21  |
| FA 250            | 250                             | 250                 | 500 | 540 | -   | 230 | 650 | 50  | 50 | 20 | -  | 680 | 33  |
| PLF 250           | 200                             | 300                 | 620 | 635 | 500 | -   | -   | 280 | -  | 88 | -  | 630 | 40  |
| POT 250           | 150                             | 400                 | 425 | 440 | 50  | -   | -   | 170 | -  | -  | -  | 320 | 22  |

Tools

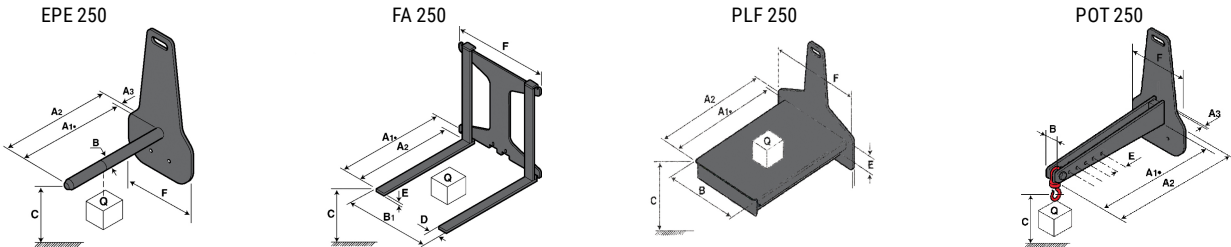

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта