


技術シート：


# CT 50



諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		CT 50
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		適用範囲
1.5	定格荷重	Q	5000 kg
1.9	ホイールベース	y	1109 mm
重量			
2.1	機械質量		1270 kg
2.3	前車輪負担無 / 後車輪負担無		800 kg / 470 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		包帯
3.2	前輪サイズ		254 x 100
3.3	後輪サイズ		250 x 75
3.4	追加ホイール		140 x 40
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪 (前) / 駆動輪 (後)		1 / 0
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	581 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	633 mm
寸法			
4.8	プラットフォーム高	h7	128 mm
4.9	標準耕運機高さ	h14	1212 mm
4.12	牽引連結金具高さ	h10	220 mm
4.17	リアアクスルまでのカップリング距離	l5	255 mm
4.19	全長	l1	1551 mm
4.21	全幅	b1	800 mm
4.32	車輪半径	m2	50 mm
4.35	旋回半径	Wa	1332 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		8 km/h / 12 km/h
5.8	最大登坂能力 (負荷時) / 最大登坂能力 (無負荷時)		4 % / 13 %
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
5.11	駐車ブレーキ		バタフライスイッチの解除
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		2 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		Traction
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		24 V / 465 Ah
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		460 kg
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		モスフェット式ACスピードコントローラ
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		66 dB

## CT 50 - 寸法図

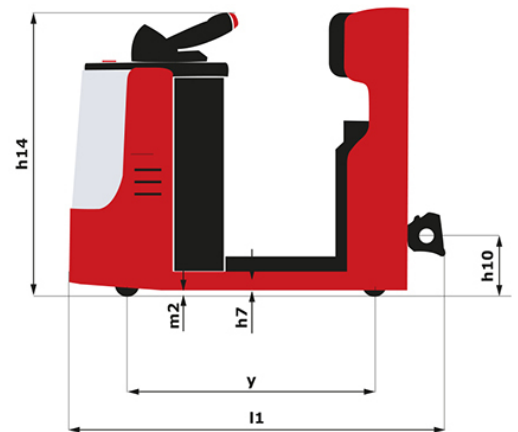

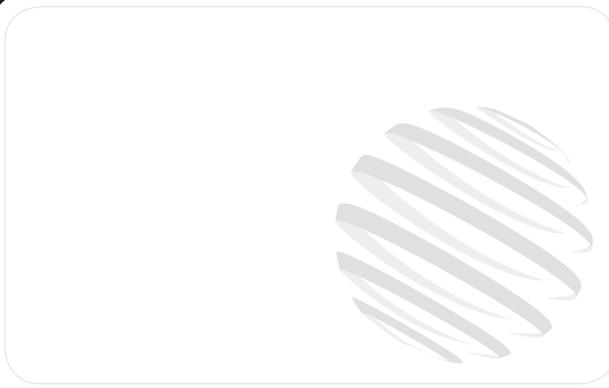

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes