


Karta danych technicznych :

CT 50



| Charakterystyka techniczna | | Metryczny | |
|----------------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| 1.1 | Producent | | Manitou |
| 1.2 | Nazwa modelu | | CT 50 |
| 1.3 | Źródło zasilania | | Elektryczny |
| 1.4 | Typ obsługi | | Przewożony |
| 1.5 | Udźwig max. | Q | 5000 kg |
| 1.9 | Rozstaw osi | y | 1109 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Masa własna | | 1270 kg |
| 2.3 | Nacisk na oś bez ładunku (przód / tył) | | 800 kg / 470 kg |
| Koła | | | |
| 3.1 | Typ ogumienia | | Opaska |
| 3.2 | Wymiary kół przednich | | 254 x 100 |
| 3.3 | Wymiary kół tylnych | | 250 x 75 |
| 3.4 | Dodatkowe koła (wymiary) | | 140 x 40 |
| 3.5 | Liczba kół przednich / tylnych | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Koła napędzane (przód / tył) | | 1 / 0 |
| 3.6 | Rozstaw kół przednich | b10 | 581 mm |
| 3.7 | Rozstaw kół tylnych | b11 | 633 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.8 | Wysokość platformy | h7 | 128 mm |
| 4.9 | Max. wys. podniesienia dyszla* | h14 | 1212 mm |
| 4.12 | Wysokość zaczepu | h10 | 220 mm |
| 4.17 | Odległość zaczepu holowniczego od tylnej osi | l5 | 255 mm |
| 4.19 | Długość całkowita | l1 | 1551 mm |
| 4.21 | Szerokość całkowita | b1 | 800 mm |
| 4.32 | Prześwit pośrodku rozstawu osi | m2 | 50 mm |
| 4.35 | Promień skrętu | Wa | 1332 mm |
| Wydajność | | | |
| 5.1 | Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia) | | 8 km/h / 12 km/h |
| 5.8 | Zdolność pokonywania wzniesień - z ładunkiem / bez ładunku | | 4 % / 13 % |
| 5.10 | Hamulec serisowy | | Elektro-magnetyczny |
| 5.11 | Hamulec postojowy | | Zwalnianie przełącznikiem motylkowym |
| Silnik | | | |
| 6.1 | Moc silnika jazdy (S2 60 min) | | 2 kW |
| 6.3 | Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C | | Trakcja |
| 6.4 | Akumulator / Pojemność baterii | | 24 V / 465 Ah |
| 6.5 | Masa akumulatora (+/- 5%) | | 460 kg |
| Pozostałe | | | |
| 8.1 | Typ sterowania napędem | | Kontroler prędkości Mosfet AC |
| 8.4 | Poziom hałas przy uchu kierowcy wg DIN 12 053 | | 66 dB |

CT 50 - Rysunek wymiarowy

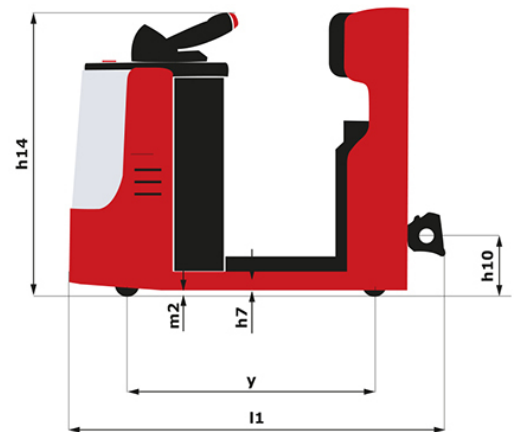



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes