

Scheda tecnica :


KLEOS HM 250 D25



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Specifiche tecniche | | Metlico | |
|---------------------|--|---------|---------------------|
| 1.1 | Costruttore | | Manitou |
| 1.2 | Nome modello | | Kleos HM 250 D25 |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | | Manuale |
| 1.4 | Tipo di operatore | | Integrativo |
| 1.5 | Portata massima | Q | 250 kg |
| 1.6 | Baricentro del carico | c | 250 mm |
| 2.1 | Weight | | |
| | Peso della macchina senza accessori | | 110 kg |
| 3.1 | Pneumatici | | |
| 3.2 | Tipo di ruote | | Nylon |
| 3.3 | Dimensioni ruote anteriori | | 2x (75x65) |
| | Dimensioni ruote posteriori | | 2x (150x50) |
| 4.2 | Dimensions | | |
| 4.5 | Altezza montante abbassato | h1 | 1815 mm |
| 4.19 | Altezza montante sollevato | h4 | 3055 mm |
| 4.20 | Lunghezza totale | l1 | 1032 mm |
| 4.21 | Lunghezza al piano forche | l2 | 571 mm |
| 4.25 | Larghezza forche | b1 | 710 mm |
| 4.32 | Altezza dal suolo al centro dell'interasse | b5 | 529 mm |
| 5.2 | Performance | m2 | 40 mm |
| 5.3 | Velocità di sollevamento (con carico / senza carico) | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Velocità discesa con carico / (senza carico) | | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| | Freno stazionamento | | Meccanico |





Kleos HM 250 D25 - Disegno quotato

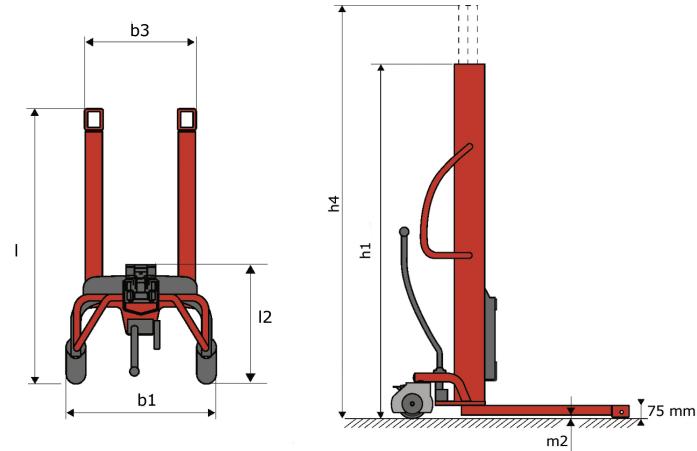

Caratteristiche degli utensili

| Attrezzo 250 kg | Capacità dell'attrezzatura kg | Baricentro del carico mm | A1 mm | A2 mm | B mm | B1 mm | C mm | D mm | E mm | E1 mm | E2 mm | F mm | Peso kg |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|---------|
| EPE 250 | 250 | 250 | 500 | 515 | 40 | - | - | 270 | - | - | - | - | 320 21 |
| FA 250 | 250 | 250 | 500 | 540 | - | 230 | 650 | 50 | 50 | 20 | - | - | 680 33 |
| PLF 250 | 200 | 300 | 620 | 635 | 500 | - | - | 280 | - | 88 | - | - | 630 40 |
| POT 250 | 150 | 400 | 425 | 440 | 50 | - | - | 170 | - | - | - | - | 320 22 |

Tools





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes