

Scheda tecnica :


# **KLEOS HM 500 D25**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Specifiche tecniche |  | Metlico |                     |
|---------------------|--|---------|---------------------|
| 1.1                 | Costruttore  |         | Manitou             |
| 1.2                 | Nome modello   |         | Kleos HM 500 D25    |
| 1.3                 | Tipo di alimentazione                                |         | Manuale             |
| 1.4                 | Tipo di operatore                                    |         | Integrativo         |
| 1.5                 | Portata massima                                      | Q       | 500 kg              |
| 1.6                 | Baricentro del carico                                | c       | 250 mm              |
| <b>Weight</b>       |  |         |                     |
| 2.1                 | Peso della macchina senza accessori                  |         | 190 kg              |
| <b>Pneumatici</b>   |  |         |                     |
| 3.1                 | Tipo di ruote  |         | Nylon               |
| 3.2                 | Dimensioni ruote anteriori                           |         | 2x (75x65)          |
| 3.3                 | Dimensioni ruote posteriori                          |         | 2x (150x50)         |
| <b>Dimensions</b>   |  |         |                     |
| 4.2                 | Altezza montante abbassato                           | h1      | 1950 mm             |
| 4.5                 | Altezza montante sollevato                           | h4      | 2480 mm             |
| 4.19                | Lunghezza totale                                     | l1      | 1300 mm             |
| 4.20                | Lunghezza al piano forche                            | l2      | 575 mm              |
| 4.21                | Larghezza  | b1      | 710 mm              |
| 4.25                | Larghezza forche                                     | b5      | 519 mm              |
| 4.32                | Altezza dal suolo al centro dell'interasse           | m2      | 35 mm               |
| <b>Performance</b>  |  |         |                     |
| 5.2                 | Velocità di sollevamento (con carico / senza carico) |         | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3                 | Velocità discesa con carico / (senza carico)         |         | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11                | Freno stazionamento                                  |         | Meccanico           |

## Kleos HM 500 D25 - Disegno quotato

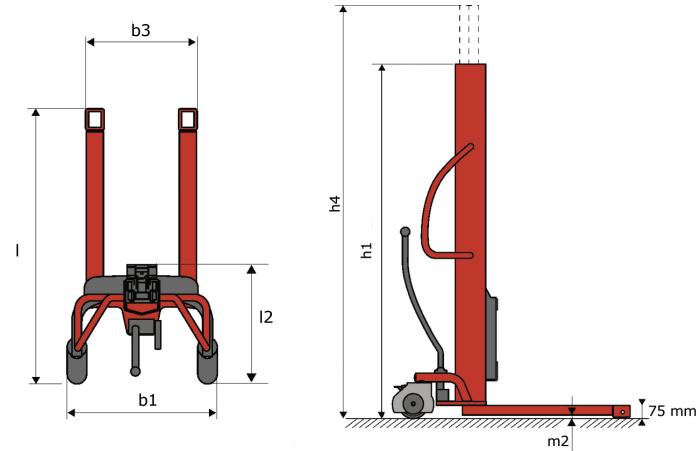


## Caratteristiche degli utensili


| Attrezzo 500 kg | Capacità dell'attrezzatura<br>kg | Baricentro del carico<br>mm | A1<br>mm | A2<br>mm | B<br>mm | B1<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | E1<br>mm | E2<br>mm | F<br>mm | Peso<br>kg |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|
| EPE 500         | 500                              | 350                         | 700      | 715      | 50      | -        | -       | 252     | -       | -        | -        | -       | 320 30     |
| FA 500          | 500                              | 350                         | 700      | 745      | -       | 250      | 680     | 45      | 60      | 30       | -        | -       | 720 54     |
| FR 500          | 500                              | 600                         | 1150     | 1177     | 560     | 200      | 315     | 85      | -       | 70       | -        | -       | 700 68     |
| FUT 500         | 300                              | 600                         | 795      | 650      | 1057    | 350      | 650     | 245     | -       | 240      | 631      | -       | - 92       |
| PLF 500         | 500                              | 350                         | 700      | 727      | 600     | -        | -       | 280     | -       | 91       | -        | -       | 630 50     |
| POT 500         | 250                              | 600                         | 625      | 652      | 50      | -        | -       | 150     | -       | -        | -        | -       | 320 25     |

## Tools


EPE 500




FA 500




FR 500




FUT 500



PLF 500



POT 500





# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes