


Ficha técnica :

# ***KLEOS HM 500 D25***


---

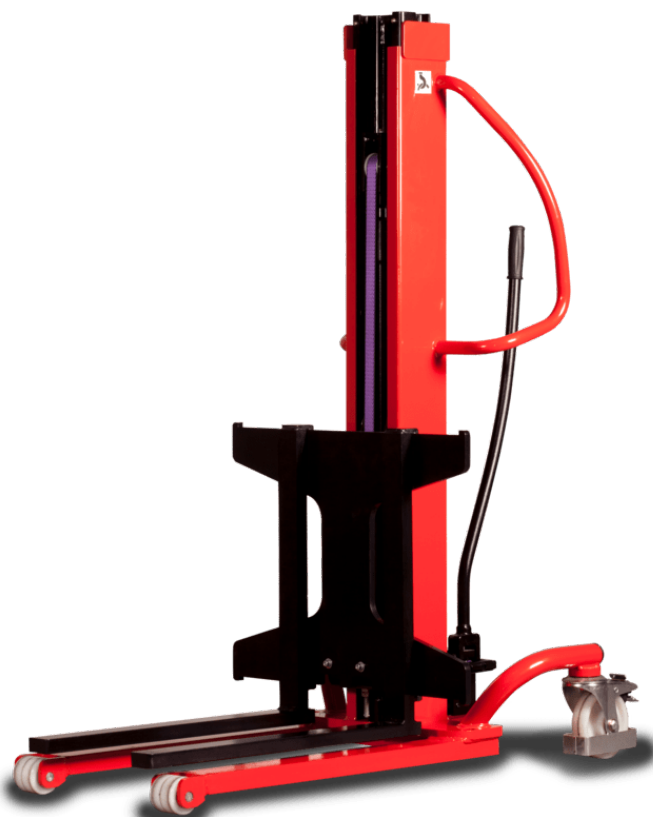

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|      | Technical characteristics               |    | Métrico             |
|------|-----------------------------------------|----|---------------------|
| 1.1  | Manufacturer                            |    | Manitou             |
| 1.2  | Model Name                              |    | HM 500 D25          |
| 1.3  | Power source                            |    | Manual              |
| 1.4  | Operator type                           |    | Pedestrian          |
| 1.5  | Max. capacity                           | Q  | 500 kg              |
| 1.6  | Load center of gravity                  | c  | 250 mm              |
|      | Weight                                  |    |                     |
| 2.1  | Overall weight without tools            |    | 190 kg              |
|      | Wheels                                  |    |                     |
| 3.1  | Tires type                              |    | Nylon               |
| 3.2  | Dimensions of front wheels              |    | 2x (75x65)          |
| 3.3  | Dimensions of rear wheels               |    | 2x (150x50)         |
|      | Dimensions                              |    |                     |
| 4.2  | Mast lowered height                     | h1 | 1950 mm             |
| 4.5  | Mast extended height                    | h4 | 2480 mm             |
| 4.19 | Overall length                          | l1 | 1300 mm             |
| 4.20 | Length to face of forks                 | l2 | 575 mm              |
| 4.21 | Overall width                           | b1 | 710 mm              |
| 4.25 | Fork spread                             | b5 | 519 mm              |
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 35 mm               |
|      | Performances                            |    |                     |
| 5.2  | Lifting speed (laden / unladen)         |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3  | Lowering speed (laden / unladen)        |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Parking brake                           |    | Mecanic             |

Kleos HM 500 D25 - Diagrama dimensional

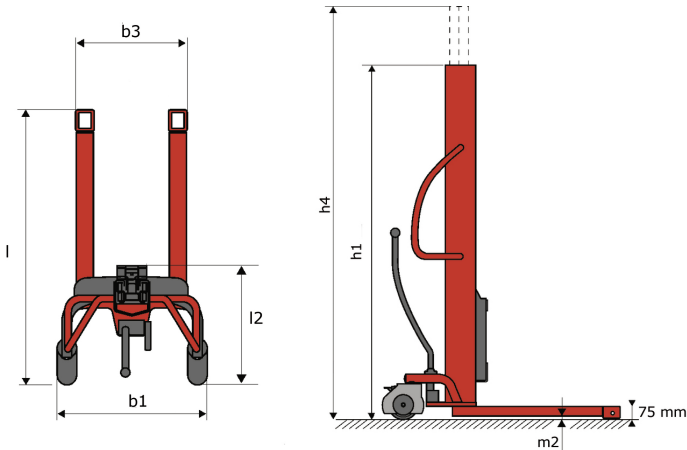


Características de las herramientas


| Herramienta 500 kg | Capacidad del accesorio<br>kg | Centro de gravedad de la carga<br>mm | A1<br>mm | A2<br>mm | B<br>mm | B1<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | E1<br>mm | E2<br>mm | F<br>mm | Peso<br>kg |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|------------|
| EPE 500            | 500                           | 350                                  | 700      | 715      | 50      | -        | 252     | -       | -       | -        | -        | 320     | 30         |
| FA 500             | 500                           | 350                                  | 700      | 745      | -       | 250      | 680     | 45      | 60      | 30       | -        | 720     | 54         |
| FR 500             | 500                           | 600                                  | 1150     | 1177     | 560     | 200      | 315     | 85      | -       | 70       | -        | 700     | 68         |
| FUT 500            | 300                           | 600                                  | 795      | 650      | 1057    | 350      | 650     | 245     | -       | 240      | 631      | -       | 92         |
| PLF 500            | 500                           | 350                                  | 700      | 727      | 600     | -        | 280     | -       | 91      | -        | -        | 630     | 50         |
| POT 500            | 250                           | 600                                  | 625      | 652      | 50      | -        | 150     | -       | -       | -        | -        | 320     | 25         |

Tools


EPE 500




FA 500




FR 500




FUT 500



PLF 500



POT 500





**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes