

Technisches Datenblatt :

# **KLEOS HM 1000 S16**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|      | Technische Merkmale                         |    | Metrisch            |
|------|---|----|---------------------|
| 1.1  | Hersteller                                  |    | Manitou             |
| 1.2  | Modellname                                  |    | Kleos HM 1000 S16   |
| 1.3  | Antriebsart                                 |    | Handbuch            |
| 1.4  | Bedienertyp                                 |    | Begleitung          |
| 1.5  | Max. Tragkraft                              | Q  | 1000 kg             |
| 1.6  | Lastschwerpunkt                             | c  | 250 mm              |
|      | Gewicht                                     |    |                     |
| 2.1  | Maschinengewicht ohne Werkzeuge             |    | 220 kg              |
|      | Reifen                                      |    |                     |
| 3.1  | Bereifung                                   |    | Nylon               |
| 3.2  | Reifengröße, vorn                           |    | 4x (75x65)          |
| 3.3  | Reifengröße, hinten                         |    | 2x (160x40)         |
|      | Abmessungen                                 |    |                     |
| 4.2  | Höhe Hubgerüst eingefahren                  | h1 | 1990 mm             |
| 4.5  | Höhe Hubgerüst ausgefahren                  | h4 | 1990 mm             |
| 4.19 | Gesamtlänge                                 | l1 | 1330 mm             |
| 4.20 | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln        | l2 | 570 mm              |
| 4.21 | Gesamtbreite                                | b1 | 710 mm              |
| 4.25 | max Zinkenabstand                           | b5 | 520 mm              |
| 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand                | m2 | 25 mm               |
|      | Leistung                                    |    |                     |
| 5.2  | Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)    |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.3  | Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen) |    | 0.10 m/s / 0.10 m/s |
| 5.11 | Parkbremse                                  |    | Mecanic             |

Kleos HM 1000 S16 - Maßzeichnung

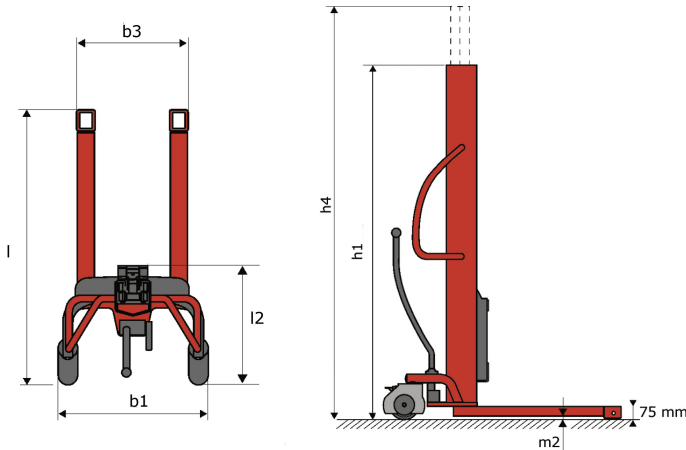

Technische Daten der Werkzeuge

| Werkzeug 1.000 kg | Tragkraft des Anbaugeräts<br>kg | Lastschwerpunkt<br>mm | A1<br>mm | A2<br>mm | B<br>mm | B1<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | E1<br>mm | E2<br>mm | F<br>mm | Gewicht<br>kg |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------------|
| EPE 1000          | 1000                            | 350                   | 700      | 730      | 60      | -        | 245     | -       | -       | -        | -        | 320     | 38            |
| FA 1000           | 1000                            | 500                   | 950      | 1017     | -       | 190      | 710     | 45      | 80      | 40       | -        | 730     | 123           |
| FR 1000           | 1000                            | 600                   | 1150     | 1182     | 560     | 200      | 320     | 90      | -       | 70       | -        | 700     | 82            |
| FUT 1000          | 300                             | 600                   | 795      | 600      | 1057    | 350      | 650     | 245     | -       | 240      | 631      | -       | 92            |
| PLF 1000          | 1000                            | 350                   | 700      | 727      | 600     | -        | -       | 275     | -       | 91       | -        | 630     | 65            |
| POT 1000          | 500                             | 600                   | 625      | 652      | 50      | -        | -       | 145     | -       | -        | -        | 320     | 33            |

## Tools

EPE 1000



FA 1000



FR 1000



FUT 1000



PLF 1000



POT 1000





**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes