

技術シート：


KLEOS DHM 250 D15



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		Kleos DHM 250 D15
1.3	エンジン		マニュアル
1.4	オペレーター・タイプ		歩行者
1.5	定格荷重	Q	250 kg
1.6	積荷重心	c	250 mm
重量		95 kg	
2.1	工具抜きの車両重量		
ホイール		ナイロン	
3.1	タイヤ		2 x (50x20)
3.2	前輪サイズ		2 x (250x40)
3.3	後輪サイズ		2 / 2
3.5	前輪数 / 後輪数		
寸法		1305 mm	
4.2	マスト高さ マスト下降時	h1	
4.5	最大揚高時高さ	h4	2043 mm
4.19	全長	l1	911 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	516 mm
4.21	全幅	b1	666 mm
4.26	ホイールアーム/荷重面間の距離	b4	152 mm
4.32	車輪半径	m2	45 mm
性能		10 m/s / 10 m/s	
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		


Kleos DHM 250 D15 - 寸法図

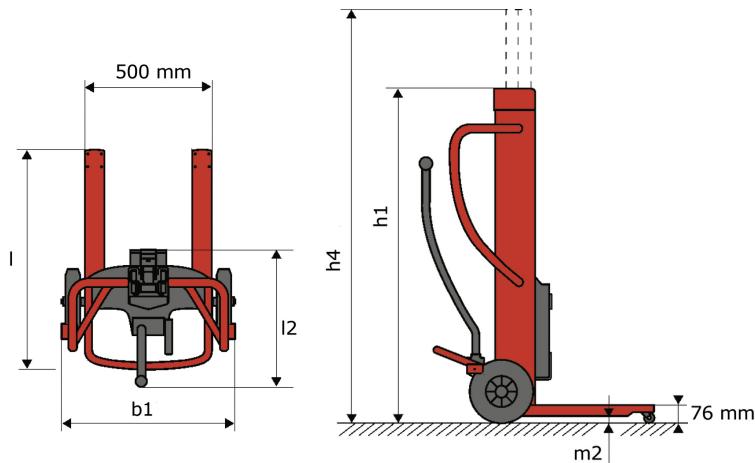

工具特性

工具 250 kg	アタッチメント許容積載重量 kg	積荷の重心 mm	寸法 mm												重量 kg
			A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F			
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320	21	
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680	33	
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	630	40	
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320	22	

Tools

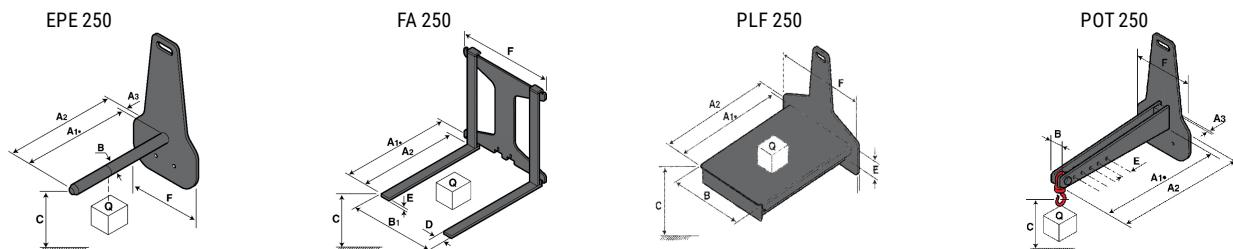



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes