

Scheda tecnica :

# ***KLEOS DHM 250 D15***


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|      | Technical characteristics                    |    | Metrico         |
|------|----------------------------------------------|----|-----------------|
| 1.1  | Manufacturer                                 |    | Manitou         |
| 1.2  | Model Name                                   |    | DHM 250 D15     |
| 1.3  | Power source                                 |    | Manual          |
| 1.4  | Operator type                                |    | Pedestrian      |
| 1.5  | Max. capacity                                | Q  | 250 kg          |
| 1.6  | Load center of gravity                       | c  | 250 mm          |
|      | Weight                                       |    |                 |
| 2.1  | Overall weight without tools                 |    | 95 kg           |
|      | Wheels                                       |    |                 |
| 3.1  | Tires type                                   |    | Nylon           |
| 3.2  | Dimensions of front wheels                   |    | 2 x (50x20)     |
| 3.3  | Dimensions of rear wheels                    |    | 2 x (250x40)    |
| 3.5  | Number of front wheels / rear wheels         |    | 2 / 2           |
|      | Dimensions                                   |    |                 |
| 4.2  | Mast lowered height                          | h1 | 1305 mm         |
| 4.5  | Mast extended height                         | h4 | 2043 mm         |
| 4.19 | Overall length                               | l1 | 911 mm          |
| 4.20 | Length to face of forks                      | l2 | 516 mm          |
| 4.21 | Overall width                                | b1 | 666 mm          |
| 4.26 | Distance between wheel arms/loading surfaces | b4 | 152 mm          |
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase      | m2 | 45 mm           |
|      | Performances                                 |    |                 |
| 5.3  | Lowering speed (laden / unladen)             |    | 10 m/s / 10 m/s |


Kleos DHM 250 D15 - Disegno quotato

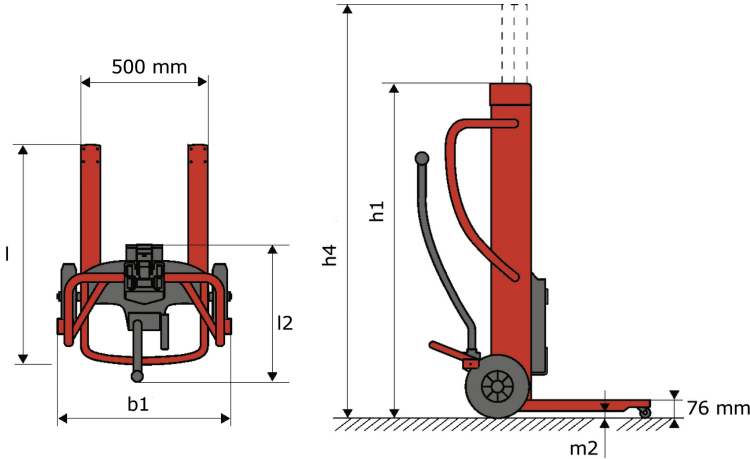

Caratteristiche degli utensili

| Attrezzo 250 kg | Capacità dell'attrezzatura | Baricentro del carico | A1  | A2  | B   | B1  | C   | D   | E  | E1 | E2 | F   | Peso |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|
|                 | kg                         | mm                    | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm | mm  | kg   |
| EPE 250         | 250                        | 250                   | 500 | 515 | 40  | -   | -   | 270 | -  | -  | -  | 320 | 21   |
| FA 250          | 250                        | 250                   | 500 | 540 | -   | 230 | 650 | 50  | 50 | 20 | -  | 680 | 33   |
| PLF 250         | 200                        | 300                   | 620 | 635 | 500 | -   | -   | 280 | -  | 88 | -  | 630 | 40   |
| POT 250         | 150                        | 400                   | 425 | 440 | 50  | -   | -   | 170 | -  | -  | -  | 320 | 22   |

Tools

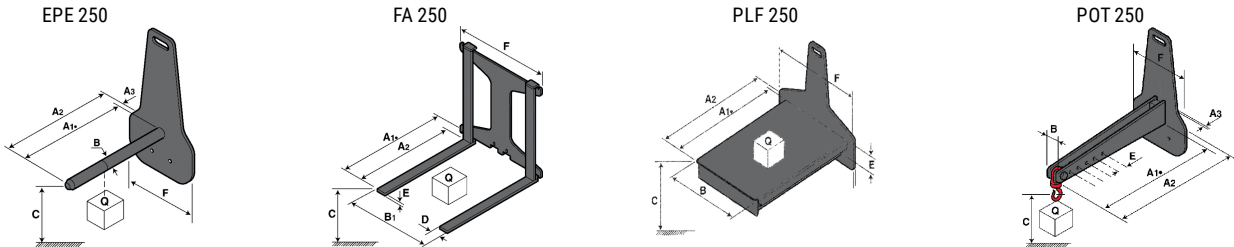



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes