

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


KLEOS DHM 250 D15



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technical characteristics | | | Метрический |
|---------------------------|--|----|-----------------|
| 1.1 | Manufacturer | | Manitou |
| 1.2 | Model Name | | DHM 250 D15 |
| 1.3 | Power source | | Manual |
| 1.4 | Operator type | | Pedestrian |
| 1.5 | Max. capacity | Q | 250 kg |
| 1.6 | Load center of gravity | c | 250 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Overall weight without tools | | 95 kg |
| Wheels | | | |
| 3.1 | Tires type | | Nylon |
| 3.2 | Dimensions of front wheels | | 2 x (50x20) |
| 3.3 | Dimensions of rear wheels | | 2 x (250x40) |
| 3.5 | Number of front wheels / rear wheels | | 2 / 2 |
| Dimensions | | | |
| 4.2 | Mast lowered height | h1 | 1305 mm |
| 4.5 | Mast extended height | h4 | 2043 mm |
| 4.19 | Overall length | l1 | 911 mm |
| 4.20 | Length to face of forks | l2 | 516 mm |
| 4.21 | Overall width | b1 | 666 mm |
| 4.26 | Distance between wheel arms/loading surfaces | b4 | 152 mm |
| 4.32 | Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 45 mm |
| Performances | | | |
| 5.3 | Lowering speed (laden / unladen) | | 10 m/s / 10 m/s |


Kleos DHM 250 D15 - габаритный чертеж

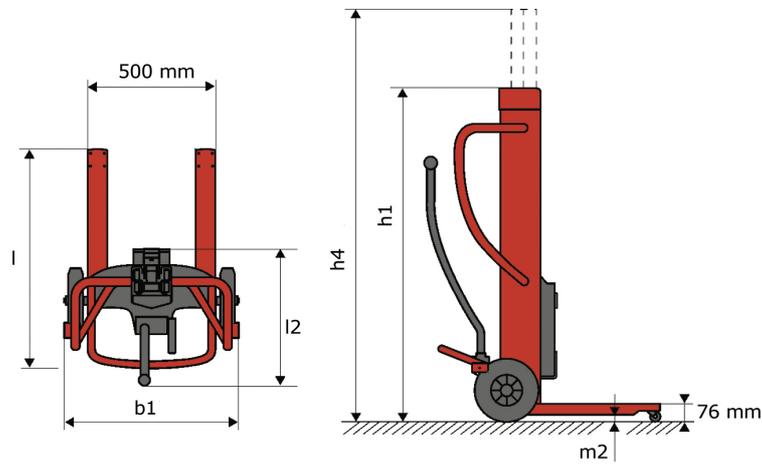

Характеристики мачт

| Инструмент 250 кг | Мощность навесного оборудования | Центр тяжести груза | A1 | A2 | B | B1 | C | D | E | E1 | E2 | F | Вес |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| | kg | | | | | | | | | | | | |
| EPE 250 | 250 | 250 | 500 | 515 | 40 | - | 270 | - | - | - | - | 320 | 21 |
| FA 250 | 250 | 250 | 500 | 540 | - | 230 | 650 | 50 | 50 | 20 | - | 680 | 33 |
| PLF 250 | 200 | 300 | 620 | 635 | 500 | - | 280 | - | 88 | - | - | 630 | 40 |
| POT 250 | 150 | 400 | 425 | 440 | 50 | - | 170 | - | - | - | - | 320 | 22 |

Tools

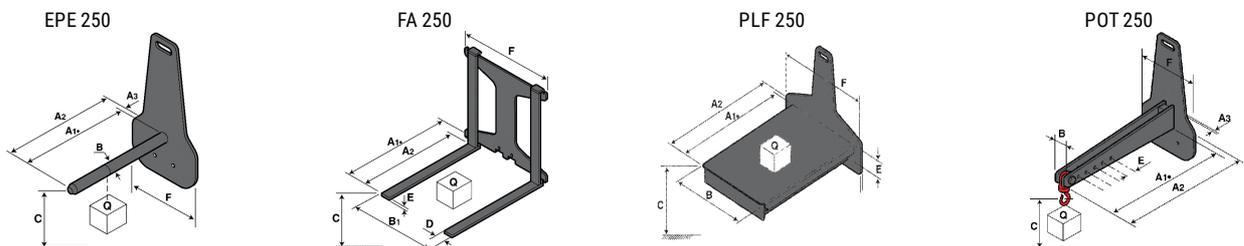

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта