

Technisches Datenblatt :


CI 12 PF



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		CI 12 PF
1.3	Antriebsart		Elektrisch
1.4	Bedienertyp		Umfang
1.5	Max. Tragkraft	Q	1200 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	240 mm
1.9	Radstand	y	1530 mm
Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		1780 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		472 kg / 2508 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		650 kg / 1130 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Bandage
3.2	Reifengröße, vorn		200 x 75
3.3	Reifengröße, hinten		250 x 100
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder		1 / 1 / 2
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	665 mm
Abmessungen			
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	50 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	3108 mm
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	1980 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	1958 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	45 mm x 100 mm x 1150 mm
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	790 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	730 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	50 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	3437 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1742 mm
4.4	Hubhöhe	h3	1450 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	1980 mm
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14	1212 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		9 km/h / 11 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.08 m/s / 0.18 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.12 m/s / 0.11 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		6 % / 10 %
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse		Umstellung auf Butterfly freigegeben
Motor			
6.1	Leistung des Fahrmotors		2 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		2 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 620 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		490 kg
Sonstiges			
8.1	Steuerung		AC Mosfet Variator
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 66 dB

CI 12 PF - Maßzeichnung

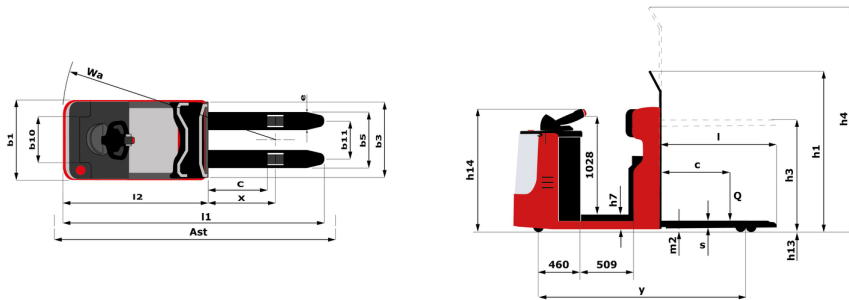

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes