

Technische fiche :


# CI 12 PF




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		CI 12 PF
1.3	Stroombron		Elektrisch
1.4	Type operator		Gedragen
1.5	Max. capaciteit	Q	1200 kg
1.6	Lastzwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	240 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1530 mm
Gewicht			
2.1	Eigen gewicht		1780 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		472 kg / 2508 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		650 kg / 1130 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Verband
3.2	Afmetingen voorwielen		200 x 75
3.3	Afmetingen achterwielen		250 x 100
3.5.2	Aantal aandrijfwielen / voorwielen / achterwielen		1 / 1 / 2
3.7	Achterwielmeter	b11	665 mm
Afmetingen			
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	50 mm
4.19	Totale lengte	l1	3108 mm
4.2	Hoogte mast verlaagd	h1	1980 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	1958 mm
4.21	Totale breedte	b1	800 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	45 mm x 100 mm x 1150 mm
4.24	Breedte vorkenbord	b3	790 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	730 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	50 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	3437 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1742 mm
4.4	Hefhoogte	h3	1450 mm
4.5	Hoogte uitgeschoven mast	h4	1980 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog max.	h14	1212 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		9 km/h / 11 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.08 m/s / 0.18 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.12 m/s / 0.11 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		6 % / 10 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
5.11	Handrem		Viinderschakelaar vrijgave
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		2 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		2 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterij / Batterij capaciteit		24 V / 620 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		490 kg
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC Mosfet Variator
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 66 dB

## CI 12 PF - Tekening met afmetingen

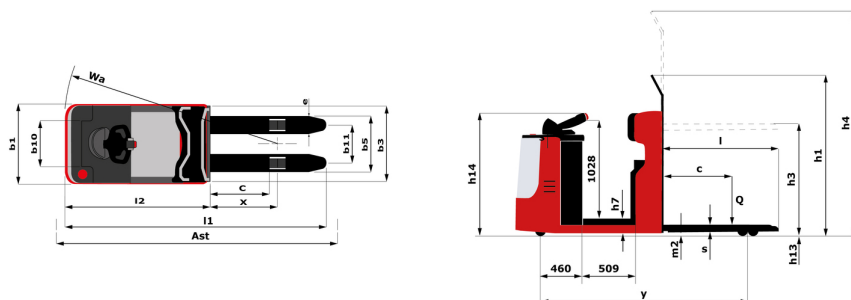

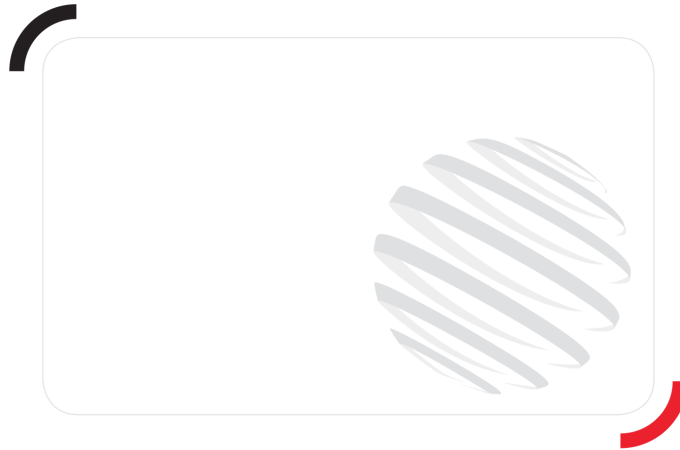

 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes