


Technisches Datenblatt :


CI 12 PF

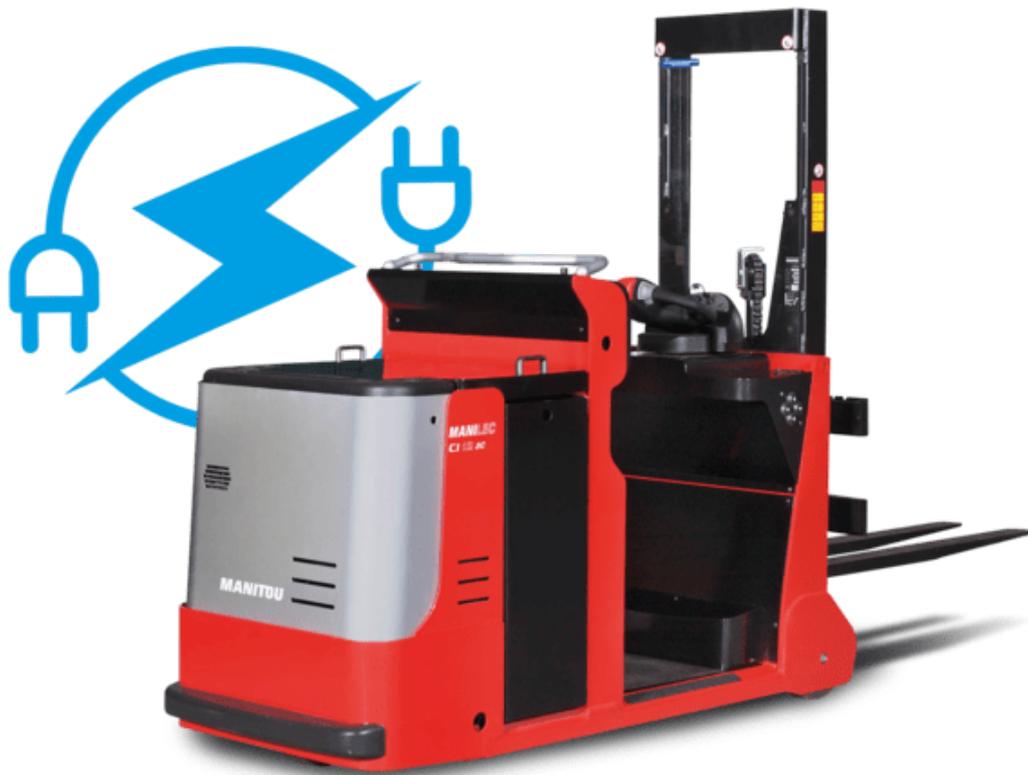

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		CI 12 PF
1.3	Antriebsart		Elektrisch
1.4	Bedienertyp		Umfang
1.5	Max. Tragkraft	Q	1200 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	240 mm
1.9	Radstand	y	1530 mm
Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		1780 kg
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		472 kg / 2508 kg
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer		650 kg / 1130 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Bandage
3.2	Größe der Vorderräder		200 x 75
3.3	Größe der Hinterräder		250 x 100
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Vorderräder / Vorderräder		1x + 1 / 2
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	665 mm
Abmessungen			
4.15	Höhe der Gabeln in der Tiefstellung	h13	50 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	3108 mm
4.2	Höhe abgesenktes Hubgerät	h1	1980 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	1958 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	45 mm x 100 mm x 1150 mm
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	790 mm
4.25	Breite über den Gabeln	b5	730 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	50 mm
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	3437 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1742 mm
4.4	Hubhöhe	h3	1450 mm
4.5	Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	h4	1980 mm
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14	1212 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		9 km/h / 11 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.08 m/s / 0.18 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.12 m/s / 0.11 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		6 % / 10 %
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
5.11	Feststellbremse		Umstellung auf Butterfly freigegeben
Motor			
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		2 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		2 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 620 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		490 kg
Diverse			
8.1	Art der Antriebseinheit		AC Mosfet Variator
8.4	Gemessener/garantierter durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners		< 66 dB

CI 12 PF - Maßzeichnung

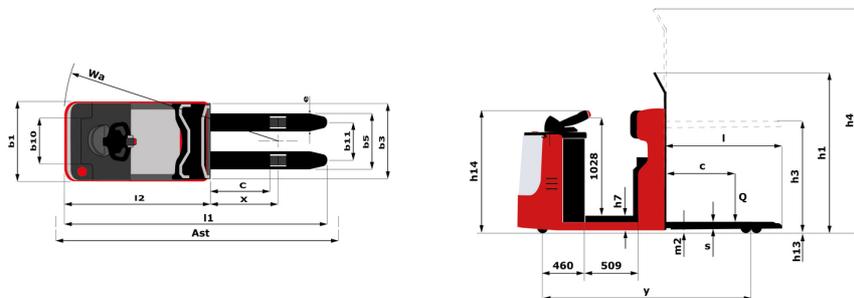



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes