

Technisches Datenblatt :


# CI 12 PF



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technische Merkmale                                      |           | Metrisch                             |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1.1   | Hersteller                                               |           | Manitou                              |
| 1.2   | Modellname                                               |           | CI 12 PF                             |
| 1.3   | Antriebsart                                              |           | Elektrisch                           |
| 1.4   | Bedienertyp                                              |           | Umfang                               |
| 1.5   | Max. Tragkraft                                           | Q         | 1200 kg                              |
| 1.6   | Lastschwerpunkt                                          | c         | 600 mm                               |
| 1.8   | Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel       | x         | 240 mm                               |
| 1.9   | Radstand                                                 | y         | 1530 mm                              |
|       | Gewicht                                                  |           |                                      |
| 2.1   | Betriebsgewicht                                          |           | 1780 kg                              |
| 2.2   | Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)      |           | 472 kg / 2508 kg                     |
| 2.3   | Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last      |           | 650 kg / 1130 kg                     |
|       | Reifen                                                   |           |                                      |
| 3.1   | Bereifung                                                |           | Bandage                              |
| 3.2   | Reifengröße, vorn                                        |           | 200 x 75                             |
| 3.3   | Reifengröße, hinten                                      |           | 250 x 100                            |
| 3.5.2 | Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder |           | 1 / 1 / 2                            |
| 3.7   | Abstand zwischen den Hinterrädern                        | b11       | 665 mm                               |
|       | Abmessungen                                              |           |                                      |
| 4.15  | Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung             | h13       | 50 mm                                |
| 4.19  | Gesamtlänge                                              | l1        | 3108 mm                              |
| 4.2   | Höhe Hubgerüst eingefahren                               | h1        | 1980 mm                              |
| 4.20  | Länge bis zur Vorderseite der Gabeln                     | l2        | 1958 mm                              |
| 4.21  | Gesamtbreite                                             | b1        | 800 mm                               |
| 4.22  | Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge          | s / e / l | 45 mm x 100 mm x 1150 mm             |
| 4.24  | Breite des Geräteträgers                                 | b3        | 790 mm                               |
| 4.25  | max Zinkenabstand                                        | b5        | 730 mm                               |
| 4.32  | Bodenfreiheit Mitte Radstand                             | m2        | 50 mm                                |
| 4.34  | Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs                  | Ast       | 3437 mm                              |
| 4.35  | Wenderadius                                              | Wa        | 1742 mm                              |
| 4.4   | Hubhöhe                                                  | h3        | 1450 mm                              |
| 4.5   | Höhe Hubgerüst ausgefahren                               | h4        | 1980 mm                              |
| 4.9   | Höhe Deichsel oben max.                                  | h14       | 1212 mm                              |
|       | Leistung                                                 |           |                                      |
| 5.1   | Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)                |           | 9 km/h / 11 km/h                     |
| 5.2   | Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)                 |           | 0.08 m/s / 0.18 m/s                  |
| 5.3   | Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)              |           | 0.12 m/s / 0.11 m/s                  |
| 5.7   | Steigfähigkeit - beladen / unbeladen                     |           | 6 % / 10 %                           |
| 5.10  | Feststellbremse                                          |           | Elektromagnetisch                    |
| 5.11  | Parkbremse                                               |           | Umstellung auf Butterfly freigegeben |
|       | Motor                                                    |           |                                      |
| 6.1   | Leistung des Fahrmotors                                  |           | 2 kW                                 |
| 6.2   | Nennleistung des Motors bei S3 15%                       |           | 2 kW                                 |
| 6.3   | Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C                   |           | DIN 43535-B                          |
| 6.4   | Batterie / Batteriekapazität                             |           | 24 V / 620 Ah                        |
| 6.5   | Gewicht der Batterie (+/- 5%)                            |           | 490 kg                               |
|       | Sonstiges                                                |           |                                      |
| 8.1   | Steuerung                                                |           | AC Mosfet Variator                   |
| 8.4   | Schallpegel, am Fahrerohr gemessen                       |           | < 66 dB                              |

CI 12 PF - Maßzeichnung

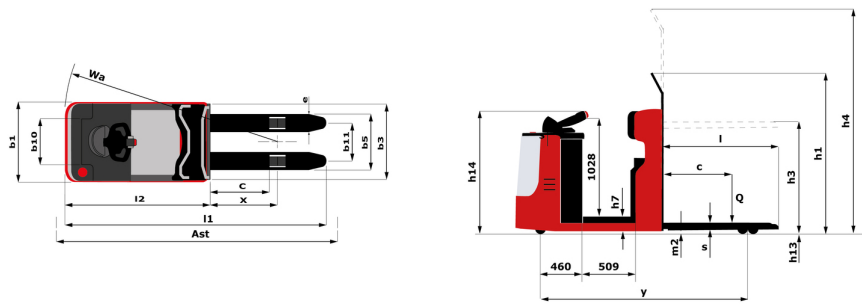

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes